



geboquick

UNIVERZÁLIS SZORÍTÓGYŰRŰS
GYORSCSATLAKOZÓK ACÉL-,
FORR- ÉS PE CSÖVEKHEZ



JELLEMZŐK

Alkalmazás *:     

* Ez a termékcsoport olyan termékeket tartalmaz, amelyek használhatóak ezekhez az alkalmazásokhoz

Használat:



Cső típusa: acélcső | forrcső | PE

TELJES TÍPUS VÁLASZTÉK

GEBO Quick univerzális szorítógyűrűs gyorscsatlakozó idomaink acélcsövek, forrcsövek, valamint PE csövek kötésére alkalmasak.

Cső átmérők: acélcsöveknél 1/2" - 2"-ig, forrcsöveknél 20-63 mm, valamint PE csöveknél 20 - 63 mm; nagyobb átmérők esetén kérjük tekintse meg GEBO Special termékcsaládunkat.



QA

KÜLSŐMENETES CSATLAKOZÓ

8. oldal



QI

BELSŐMENETES CSATLAKOZÓ

9. oldal



QO

KÁRMANTYÚ MINDKÉT VÉGÉN
SZORÍTÓGYŰRŰVEL

10. oldal



QT

T-IDOM KÉT VÉGÉN SZORÍTÓGYŰRŰS KÖTÉS-
SEL ÉS BELSŐMENETES LEÁGAZÁSSAL

11. oldal



QTO

T-IDOM MINDHÁROM ÁGÁN
SZORÍTÓGYŰRŰS KÖTÉSSEL

12. oldal



QWO

KÖNYÖKIDOM MINDKÉT VÉGÉN
SZORÍTÓGYŰRŰS KÖTÉSSEL

13. oldal



TÁMASZTÓPERSELY

14. oldal



UNIVERZÁLIS TEMPERÖNTVÉNY GYORSCSATLAKOZÓ IDOMOK

ALKATRÉSZEK ANYAGA

- Csavarzattest:
temperöntvény EN-GJMB-350-10, EN 1562
- Hollandi:
temperöntvény EN-GJMB-350-10, EN 1562
- Szorítógyűrű:
horganyzott acél
- Nyomógyűrű:
horganyzott acél
- Tömítőgyűrű:
NBR
- Csatlakozó menet:
ISO 7/1 szerint, DIN EN 10226-1
- Horganyzás:
a csavarzattest és a hollandi a DIN EN 10242 szabványnak megfelelően tűzhorganyzottak. A menetek gépi megmunkálását követően a csatlakozókat kiegészítő elektrolgalvanikus horganyzással látjuk el.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Meglévő víz- és gázcsövek javítása, valamint új víz- és gázcsövek szerelése.

Alkalmazás:

ACÉLCSÖVEKHEZ

DIN EN 10255


FORRCSÖVEKHEZ

DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria

PE CSÖVEKHEZ

PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint

A GEBO szerelvények tartós használatra készültek.

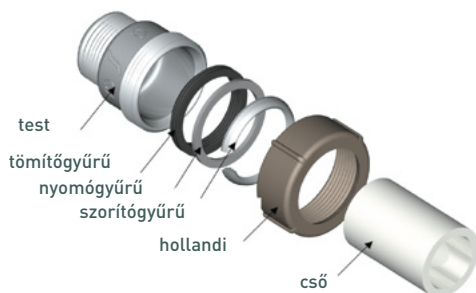

QA	KÜLSŐMENETES CSATLAKOZÓ
ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint

**195-ÖS SZÉRIA****KÖZEG:**

víz, gáz*, sűrített levegő

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:**ACÉL CSÖVEK:**

Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar

Víz: max 80 °C/max. 6 bar

Sűrített levegő: max. 10 bar

Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 és DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélcsővezetésekre: környezeti hőmérséklet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar

PE CSÖVEK:

Víz: max 20 °C/max. 10 bar

(PE csövekhez a GEBO támasztópersely használata kötelező)

ENGEDÉLYEK:

műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236

vízhigiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024

víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,


gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450

* használat előtt kérjük tájékozódjon az érvényben lévő szabályokról

NÁ	Cső külső- $\varnothing$ [mm]	Csatlakozó menetméret	Cikkszám
15	19.7 – 21.8	1/2"	17.195.00.01
20	24.6 – 27.3	3/4"	17.195.00.02
25	31.4 – 34.2	1"	17.195.00.03
32	40.0 – 42.9	1 1/4"	17.195.00.04
40	47.9 – 51.5	1 1/2"	17.195.00.05
50	59.7 – 63.6	2"	17.195.00.06

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

NÁ	Csatlakozó menetméret R ISO 7/1	Cső külső $\varnothing$ tol...ig [mm]	ACÉLCSŐ Külső- $\varnothing$ [mm]	FORRCŐ Külső- $\varnothing$ [mm]	PE CSŐ Külső- $\varnothing$ [mm]	Tömeg [kg]	Szerelési hossz -A [mm]	A holtlandi bordái közötti távolság -E [mm]	Betölési mélység min. [mm]	Betölési mélység max. [mm]
15	1/2"	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	0.180	65	42	23	39
20	3/4"	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	0.250	74	48	24	44
25	1"	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	0.335	78	56	24	45
32	1 1/4"	40.0 – 42.9	42.4	-	40 x 3.7	0.550	86	67	27	54
40	1 1/2"	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	0.565	89	72	25	55
50	2"	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	1.030	107	92	35	67

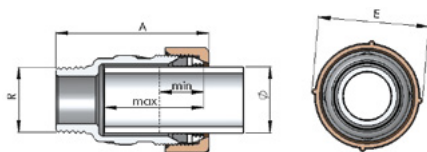GYORSKÖTŐ IDOM ACÉLCSÖHÖZ, FORRCÖHÖZ, VALAMINT PE CSÖHÖZ

A PE csövekhez GEBO támasztópersely használata kötelező.



QI	BELSŐMENETES CSATLAKOZÓ
ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint

195-ÖS SZÉRIA

KÖZEG:

víz, gáz*, sűrített levegő

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:

ACÉL CSÖVEK:

Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar

Víz: max 80 °C/max. 6 bar

Sűrített levegő: max. 10 bar

Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 es DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélcsövekre: környezeti hőmérséklet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar

PE CSÖVEK:

Víz: max 20 °C/max. 10 bar

(PE csövekhez a GEBO támasztópersely használata kötelező)

ENGEDÉLYEK:

műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236

vízhigiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024

víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,

gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450



* használat előtt kérjük tájékozódjon az érvényben lévő szabályokról


NÁ	Cső külső- ϕ [mm]	Csatlakozó menetméret	Cikkszám
15	19.7 – 21.8	1/2"	17.195.01.01
20	24.6 – 27.3	3/4"	17.195.01.02
25	31.4 – 34.2	1"	17.195.01.03
32	40.0 – 42.9	1 1/4"	17.195.01.04
40	47.9 – 51.5	1 1/2"	17.195.01.05
50	59.7 – 63.6	2"	17.195.01.06

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

NÁ	Csatlakozó menetméret R ISO 7/1	Cső külső ϕ tol...ig [mm]	ACÉLCSŐ Külső- ϕ [mm]	FORRCŐ Külső- ϕ [mm]	PE CSŐ Külső- ϕ [mm]	Tömeg [kg]	Szerelési hossz -A [mm]	A holtlándi bordái közti távolság -E [mm]	Betölési mélység min. [mm]	Betölési mélység max. [mm]
15	1/2"	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	0.192	67	42	23	42
20	3/4"	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	0.255	72	48	24	44
25	1"	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	0.345	78	56	24	49
32	1 1/4"	40.0 – 42.9	42.4	-	40 x 3.7	0.550	84	67	27	52
40	1 1/2"	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	0.560	87	72	25	58
50	2"	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	1.016	105	92	35	71

GYORSKÖTŐ IDOM ACÉLCSŐHÖZ, FORRCŐHÖZ, VALAMINT PE CSŐHÖZ

A PE csövekhez GEBO támasztópersely használata kötelező.

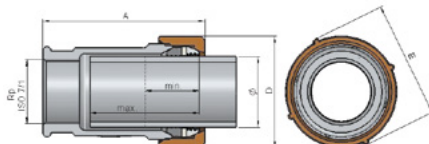

QO	KARMANTYÚ MINDKÉT VÉGÉN SZORÍTÓGYŰRŰVEL
ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint

**195-ÖS SZÉRIA****KÖZEG:**

víz, gáz*, sűrített levegő

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:**ACÉL CSÖVEK:**

Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar

Víz: max 80 °C/max. 6 bar

Sűrített levegő: max. 10 bar

Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 és DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélcsövekre: környezeti hőmérséklet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar

PE CSÖVEK:

Víz: max 20 °C/max. 10 bar

(PE csövekhez a GEBO támasztópersely használata kötelező)

ENGEDÉLYEK:

műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236

vízhigiéniái engedély: NNGYK/34391-5/2024

víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,


gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450

* használat előtt kérjük tájékozódjon az érvényben lévő szabályokról

NÁ	Cső külső- $\varnothing$ [mm]	Cikkszám
15	19.7 – 21.8	17.195.02.01
20	24.6 – 27.3	17.195.02.02
25	31.4 – 34.2	17.195.02.03
32	40.0 – 42.9	17.195.02.04
40	47.9 – 51.5	17.195.02.05
50	59.7 – 63.6	17.195.02.06

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

NÁ	Cső külső tölg [mm]	ACÉLCSŐ	FORRCŐ	PE CSŐ	Tömeg [kg]	Szerelési hossz - A [mm]	A hollandi bordák közti távolság - E [mm]	Betölési mélység min. [mm]	Betölési mélység max. [mm]
15	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	0.186	88	42	23	32
20	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	0.254	91	48	24	35
25	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	0.335	98	56	24	38
32	40.0 – 42.9	42.4	-	40 x 3.7	0.566	107	67	27	44
40	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	0.552	107	72	25	44
50	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	1.000	128	92	35	54

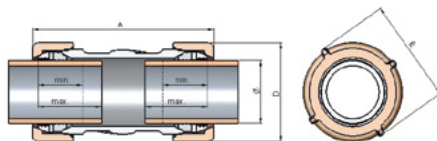**GYORSKÖTŐ IDOM ACÉLCSÖHÖZ,
FORRCÖHÖZ, VALAMINT PE CSÖHÖZ**

A PE csövekhez GEBO támasztópersely használata kötelező.



QT	T-IDOM KÉT VÉGÉN SZORÍTÓGYŰRŰS KÖTÉSSEL ÉS BELSŐMENETES LEÁGAZÁSSAL
ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint

195-ÖS SZÉRIA**KÖZEG:**

víz, gáz*, sűrített levegő

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:

ACÉL csövek:

Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar

Víz: max 80 °C/max. 6 bar

Sűrített levegő: max. 10 bar

Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 és DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélsövekre: környezeti hőmérséklet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar

PE CSÖVEK:

Víz: max 20 °C/max. 10 bar

(PE csövekhez a GEBO támasztópersely használata kötelező)

ENGEDÉLYEK:

műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236

vízhigiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024

víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,

gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450




* használat előtt kérjük tájékozódjon az érvényben lévő szabályokról

NÁ	Cső külső- ϕ [mm]	Csatlakozó menetméret	Cikkszám
15	19.7 – 21.8	1/2"	17.195.04.01
20	24.6 – 27.3	3/4"	17.195.04.02
25	31.4 – 34.2	1"	17.195.04.03
32	40.0 – 42.9	1 1/4"	17.195.04.04
40	47.9 – 51.5	1 1/2"	17.195.04.05
50	59.7 – 63.6	2"	17.195.04.06

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

NÁ	Csatlakozó menetméret R ISO 7/1	Cső külső ϕ [mm]	ACÉLCSŐ	FORRCŐ	PE CSŐ	Tömeg [kg]	Szerelési hossz -A [mm]	A hollandi bordái közötti távolság -E [mm]	Betételési mélység min. [mm]	Betételési mélység max. [mm]
			Külső- ϕ [mm]	Külső- ϕ [mm]	Külső- ϕ [mm]					
15	1/2"	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	0.237	92	42	22	31
20	3/4"	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	0.309	100	48	24	33
25	1"	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	0.444	112	56	24	35
32	1 1/4"	40.0 – 42.9	42.4	-	40 x 3.7	0.731	128	67	27	40
40	1 1/2"	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	0.776	130	72	25	38
50	2"	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	1.327	161	92	35	49

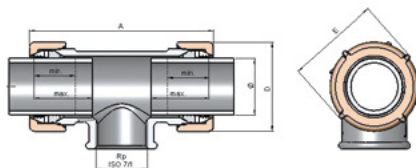GYORSKÖTŐ IDOM ACÉLCSŐHÖZ, FORRCŐHÖZ, VALAMINT PE CSŐHÖZ

A PE csövekhez GEBO támasztópersely használata kötelező.

QT0	T-IDOM MINDHÁROM ÁGÁN SZORÍTÓGYŰRŰS KÖTÉSSEL
ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCSÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint

**195-ÖS SZÉRIA****KÖZEG:**

víz, gáz*, sűrített levegő

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:**ACÉL CSÖVEK:**

Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar

Víz: max 80 °C/max. 6 bar

Sűrített levegő: max. 10 bar

Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 es DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélsövekre: környezeti hőmérséklet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar

PE CSÖVEK:

Víz: max 20 °C/max. 10 bar

(PE csövekhez a GEBO támasztópersely használata kötelező)

ENGEDÉLYEK:

műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236

vízhigiéniái engedély: NNGYK/34391-5/2024

víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,

gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450

* használat előtt kérjük tájékozódjon az érvényben lévő szabályokról


NÁ	Cső külső- $\varnothing$ [mm]	Cikkszám
15	19.7 – 21.8	17.195.10.01
20	24.6 – 27.3	17.195.10.02
25	31.4 – 34.2	17.195.10.03
32	40.0 – 42.9	17.195.10.04
40	47.9 – 51.5	17.195.10.05
50	59.7 – 63.6	17.195.10.06

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

NÁ	Cső külső től...ig [mm]	ACÉLCSŐ	FORRCSŐ	PE CSŐ	Tömeg [kg]	Szerelési hossz -A [mm]	A hollandi bordái közötti távolság -E [mm]	Betölési mélység min. [mm]	Betölési mélység max. [mm]	Betölési mélység max. 2 [mm]
15	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	0.431	75	42	23	35	30
20	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	0.548	83	48	24	40	30
25	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	0.725	92	56	24	40	30
32	40.0 – 42.9	42.4	-	40 x 3.7	1.205	106	67	27	45	40
40	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	1.178	110	72	25	40	35
50	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	2.370	152	92	35	65	50

**GYORSKÖTŐ IDOM ACÉLCSÖHÖZ,
FORRCSÖHÖZ, VALAMINT PE CSÖHÖZ**

A PE csövekhez GEBO támasztópersely használata kötelező.

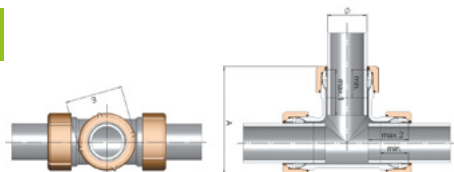



QWO	KÖNYÖKIDOM MINDKÉT VÉGÉN SZORÍTÓGYŰRŰS KÖTÉSSEL
ACÉLCSÖVEKHEZ	DIN EN 10255
FORRCÖVEKHEZ	DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria
PE CSÖVEKHEZ	PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint

195-ÖS SZÉRIA

KÖZEG:

víz, gáz*, sűrített levegő

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:

ACÉL CSÖVEK:

Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar

Víz: max 80 °C/max. 6 bar

Sűrített levegő: max. 10 bar

Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 es DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélcsovekre: környezeti hőmérséklet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar

PE CSÖVEK:

Víz: max 20 °C/max. 10 bar

(PE csövekhez a GEBO támasztópersely használata kötelező)

ENGEDÉLYEK:

műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236

vízhigiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024

víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,

gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450



* használat előtt kérjük tájékozódjon az érvényben lévő szabályokról


NÁ	Cső külső-Ø [mm]	Cikkszám
15	19.7 – 21.8	17.195.08.01
20	24.6 – 27.3	17.195.08.02
25	31.4 – 34.2	17.195.08.03
32	40.0 – 42.9	17.195.08.04
40	47.9 – 51.5	17.195.08.05
50	59.7 – 63.6	17.195.08.06

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

NÁ	Cső külső töl...g [mm]	ACÉLCSŐ Külső-Ø [mm]	FORRCŐ Külső-Ø [mm]	PE CSŐ Külső-Ø [mm]	Tömeg [kg]	Szerelési hossz - A [mm]	A hollandi bordát közti távolság - E [mm]	Betölési mélység min. [mm]	Betölési mélység max. [mm]
15	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	0.400	109	42	23	35
20	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	0.514	115	48	24	38
25	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	0.675	123	56	24	45
32	40.0 – 42.9	42.4	-	40 x 3.7	1.060	140	67	27	45
40	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	1.226	150	72	25	54
50	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	2.278	194	92	35	74

GYORSKÖTŐ IDOM ACÉLCSŐHÖZ,
FORRCŐHÖZ, VALAMINT PE CSŐHÖZ

A PE csövekhez GEBO támasztópersely használata kötelező.



RÉZBŐL KÉSZÜLT TÁMASZTÓPERSELY PE80, PE100, ÉS PE-XA MŰANYAG CSÖVEKHEZ



- 5-ös széria szerinti csövek, SDR 11

	hosszúság	Cikkszám		hosszúság	Cikkszám
20 x 1.9	60	03.354.75.2019	40 x 3.7	75	03.354.75.4037
25 x 2.3	65	03.354.75.2523	50 x 4.6	80	03.354.75.5046
32 x 2.9	70	03.354.75.3230	63 x 5.8	90	03.354.75.6358

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

195-ÖS SZÉRIA

ACÉLCSÖVEKHEZ

DIN EN 10255

FORRCÖVEKHEZ

DIN EN 10220 1-es, 2-es és 3-as széria

PE CSÖVEKHEZ

PE 80, PE 100, PE-Xa csövek (mind SDR 11) DVGW GW 335 A2/A3 munkalapja, valamint DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 és DIN 16893 szerint

Csatlakozó menetméretek ISO 7/1 / csőméretek	1/2"	3/4"	1"
Cső külső átmérője [mm]	19.7 – 21.8	24.6 – 27.3	31.4 – 34.2
Csatlakozó menetméretek ISO 7/1 / csőméretek	1 1/4"	1 1/2"	2"
Cső külső átmérője [mm]	40.00 – 42.9	47.9 – 51.5	59.7 – 63.6

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS MAX. ÜZEMI NYOMÁS / MAX. ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET/NYOMÁS:

ACÉL CSÖVEK:

Ivóvíz: max. 25 °C/max. 10 bar

Víz: max 80 °C/max. 6 bar

Sűrített levegő: max. 10 bar

Gáz (épületen kívül) kizárólag a DIN EN 10255 és DIN EN 10220 1-es széria szerinti acélcsövekre: környezeti hőmérséklet -20 °C – +60 °C között/max. 5 bar

PE CSÖVEK:

Víz: max 20 °C/max. 10 bar

(PE csövekhez a GEBŐ támasztópersely használata kötelező)

ENGEDÉLYEK:

műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236

vízhigiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024

víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,

gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450

A SZERELÉS LÉPÉSEI:


a hasított szorítógyűrű [2] kiképzése lehetővé teszi az egytengelyű (merev), illetve szögeltérési illesztést is.

1. A csövet a tengelyre merőlegesen elvágjuk. Ellenőrizzük, hogy a csővég sorjátlan, deformálatlan, menet nélküli legyen. A festéket és minden egyéb szennyeződést távolítsunk el az illesztés környékéről.
2. A hollandit (1), a szorítógyűrűt (2), a nyomógyűrűt (3) és a tömítógyűrűt (4) a rajzon bemutatott módon és sorrendben toljuk fel a csővégre.
3. Fontos, hogy a tömítógyűrű (4) legalább 10 mm-re legyen a cső végétől!
4. A csővéget a rátolt hollandival (1), illetve a tömítőelemekkel (2, 3, 4) összeillesztjük az idomtesttel vigyázva arra, hogy a tömítógyűrű (4) a tömítőkamrában (5) megfelelően helyezkedjen el. Ellenőrizzük, hogy az elemek pontosan az előírtak szerinti pozícióban vannak.
5. A hollandit (1) a csavarzattestre (6) csavarjuk, majd meghúzzuk. A hollandi meghúzásakor vigyázunk arra, hogy a csővég ne csavarodjon el.

* Figyeljünk a cső betolási mélységére!


A csővéget nem szabad ütközésgigéig betolni, illetve toldás esetén rést kell hagyni a két szomszédos csővég között.

- 1 Hollandi
- 2 Szorítógyűrű
- 3 Nyomógyűrű
- 4 Tömítógyűrű
- 5 Tömítőkamra
- 6 Csavarzattest



**PÉLDÁK FELHASZNÁLÁSRA:****UNIVERZÁLIS SZORÍTÓGYŰRŰS GYORSCSATLAKOZÓ TEMPERÖNTVÉNY IDOMOK**

A GEBO Quick csatlakozókat elsősorban csővezetékek és a vízhálózatok javításához és nagyjavításához, valamint új rendszerek építéséhez használják.

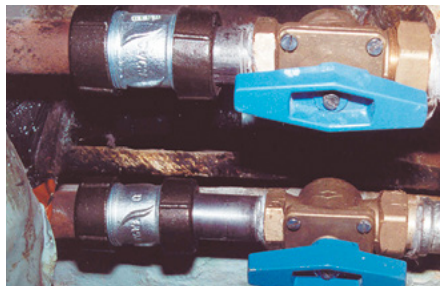**ENGEDÉLYEK**

A GEBO Quick termékek az alábbi engedélyekkel rendelkeznek:

- műszaki engedély: NME A-183/2016, EMI 20-CPR-236
- vízhygiéniai engedély: NNGYK/34391-5/2024
- víz: DVGW Reg.no. DW-8511BU0380,
- gáz: DVGW Reg.no. NG-4502BL0450