

# CATALOGUE 2023

[www.gebo.fr](http://www.gebo.fr)

**better. easier. faster.**

**gebo**  
FITS BETTER!

# POURQUOI CHOISIR LES PRODUITS **GEBO** ?




## **GEBO est gage de qualité !**

Le contrôle qualité s'effectue à chaque étape de la production : choix des matériaux, cycle de production, conformité du produit fini.

## **GEBO s'engage pour une livraison rapide !**

Vos commandes sont traitées rapidement.  
Nos délais de livraison s'adaptent à vos urgences.



## **GEBO est à votre écoute !**

Nous vous conseillons et nous vous guidons pour sélectionner le produit adapté à votre besoin. Notre équipe commerciale et notre service client sont à votre disposition.

## **GEBO est synonyme de garantie !**

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de la plus grande qualité. En outre, les produits GEBO sont couverts par l'assurance pour garantir le plus haut niveau de sécurité.



## **GEBO est synonyme de produits certifiés !**

Tous les produits GEBO sont soumis à des tests qualité effectués par des laboratoires indépendants et spécialisés. Nous travaillons en collaboration constante avec l'institut allemand DVGW. Nos produits correspondent aux standards de qualité requis pour la France et l'International.

### **Nos certifications :**



# gebodrain

CANIVEAUX ET SIPHONS EN ACIER  
INOXYDABLE OU EN ABS



## CARACTÉRISTIQUES

Matières transportées \* : 

\* Cette famille de produits propose des produits adaptés pour ces utilisations.

Domaines d'utilisation :



## GAMME DE PRODUITS GEBO DRAIN

P. 144-146

### SÉRIES SMART AVEC APPLICATION SANDGRIP

Deux séries innovantes dotées d'une membrane de reprise d'étanchéité intégrale, d'un cadre et d'une grille ajustables en hauteur, et de l'application SANDGRIP (revêtement d'adhérence).

P. 147-152

### SIPHONS DE SOL EN ACIER INOXYDABLE AVEC APPLICATION SANDGRIP

P. 153-154

### SIPHONS DE SOL EN ABS AVEC APPLICATION SANDGRIP

P. 155-156

### SIPHONS DE SOL EN ACIER INOXYDABLE AVEC CADRE À CARRELER

P. 157-161

### CANIVEAUX DE SOL POUR DOUCHE À L'ITALIENNE EN ACIER INOXYDABLE AVEC APPLICATION SANDGRIP

P. 162-163

### SPÉCIAL INDUSTRIE

## LÉGENDE



Piscine



Douche



Usage industriel

SAND  
GRIP

# La force du sable au service de l'hydraulique

# SANDGRIP



## Pour SIPHONS et CANIVEAUX

Une fine couche de sable, adhérant à la surface de l'acier des produits GEBO DRAIN, permet une performance maximale en termes de prise à la chape et de simplicité de pose.

Les caractéristiques du sable, telles que la porosité et la granulométrie, sont la valeur ajoutée de l'application SANDGRIP. En effet, cette application permet de réduire les marges d'erreur lors de l'installation et augmente la durée de vie du produit.




## SÉRIES SMART

### Caniveau et siphon avec membrane de reprise d'étanchéité intégrale

Deux séries innovantes dotées d'une membrane de reprise d'étanchéité intégrale, d'un cadre et d'une grille ajustables en hauteur, et de l'application **SANDGRIP** (revêtement d'adhérence).

#### CLOCHE DÉMONTABLE

Pratique et simple à sortir, facile d'entretien, elle permet une inspection immédiate par l'utilisateur.




#### FENTES D'ÉVACUATION

Les fentes d'évacuation garantissent le drainage des fuites directement sur l'embase, tandis que la membrane préassemblée empêche l'infiltration en profondeur et limite les dommages.



## SERIE smart



#### SANDGRIP (PRÉ-SABLÉ)

Le corps recouvert de sable permet une plus grande adhérence au sol et réduit le risque de désolidarisation.



#### PIEDS RÉGLABLES



Permet de régler l'angle d'inclinaison et de nivellement du caniveau en cas de pente de la surface du dallage.

## SMART LINE

CANIVEAU AVEC PIEDS RÉGLABLES



- **Membrane étanche** pré-assemblée
- **Pieds réglables en hauteur** pour une installation aisée
- Grille en **acier inoxydable 304**, disponible en grille pleine réversible ou en grille à trous carrés non réversible
- Polyvalence d'installation avec **support mural ou au sol** grâce au système de pliage sur la platine
- **Revêtement sablé** pour une meilleure adhérence au sol (application **SANDGRIP**)
- Sortie mâle horizontale en **ABS**

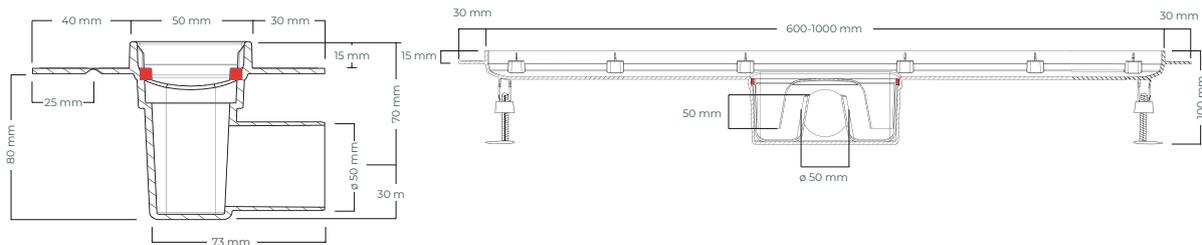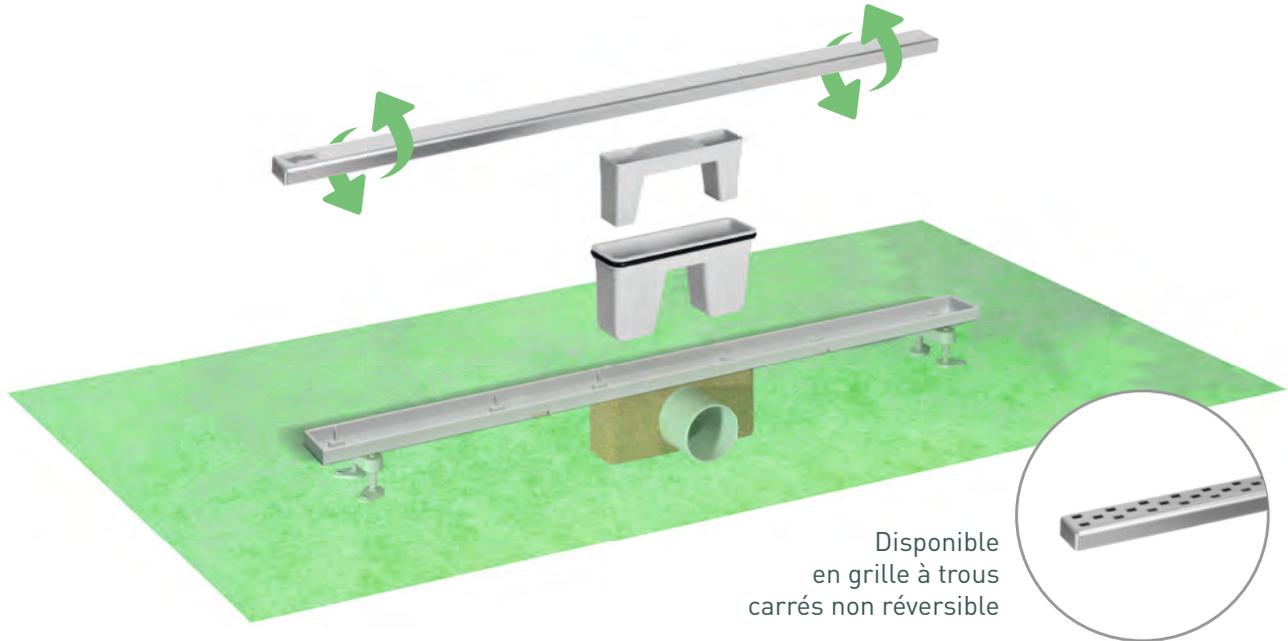

## CANIVEAU AVEC GRILLE PLEINE (réversible)

Dimensions de la grille [mm]	Dimensions de la membrane [mm]	Réf.
600 x 50 x 100	1054 x 500	<b>21.684.600</b>
700 x 50 x 100	1154 x 500	<b>21.684.700</b>
800 x 50 x 100	1254 x 500	<b>21.684.800</b>
900 x 50 x 100	1354 x 500	<b>21.684.900</b>
1000 x 50 x 100	1454 x 500	<b>21.684.1000</b>

## CANIVEAU AVEC GRILLE À TROUS CARRÉS (non réversible)


Dimensions de la grille [mm]	Dimensions de la membrane [mm]	Réf.
600 x 50 x 100	1054 x 500	<b>21.684.602</b>
700 x 50 x 100	1154 x 500	<b>21.684.702</b>
800 x 50 x 100	1254 x 500	<b>21.684.802</b>
900 x 50 x 100	1354 x 500	<b>21.684.902</b>
1000 x 50 x 100	1454 x 500	<b>21.684.1002</b>

### SMART 360°

SIPHON ROTATIF




- **Membrane d'étanchéité** pré-assemblée
- Cadre et grille réglables en hauteur et **pivotant à 360°**
- Présence de **fentes** pour la **collecte** des fuites d'eau
- **Revêtement sablé** pour une meilleure adhérence sur pied de sol (application **SandGrip**)
- Sortie mâle **verticale/horizontale** en ABS
- Structure et grille en **acier inox 304**
- Points de mise à la terre
- Déchets évacués
- Siphon amovible
- Surface polie

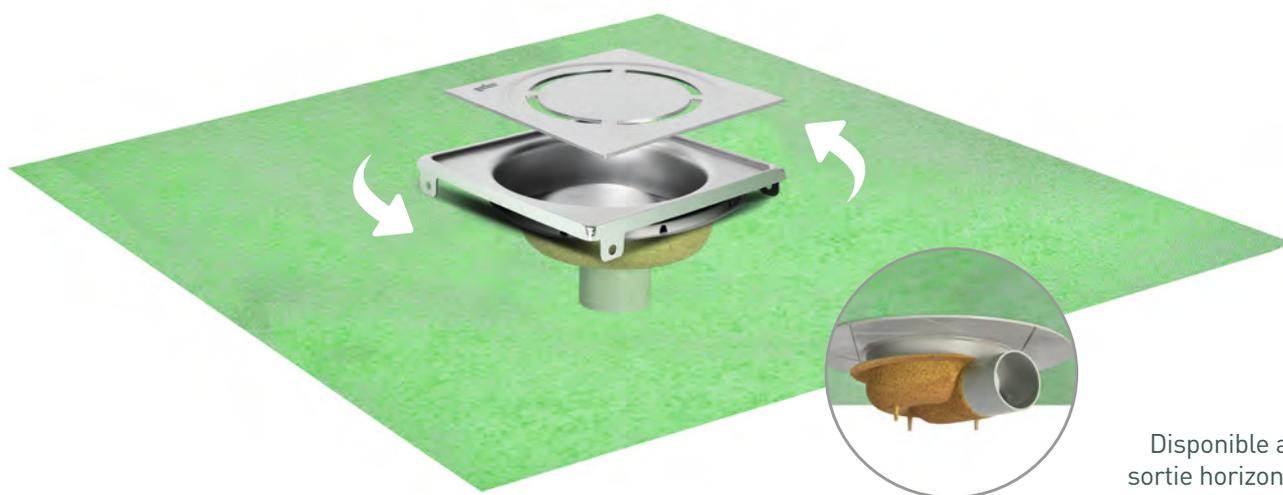


Disponible avec sortie horizontale

Réf. 21.1807

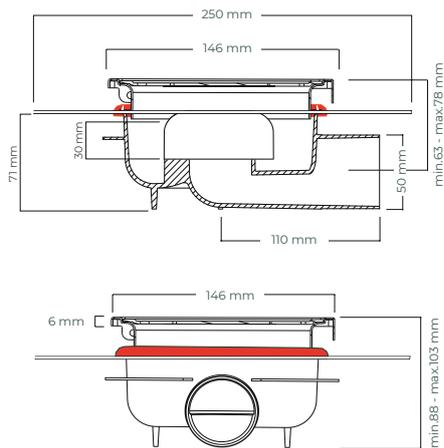

Réf. 21.1907

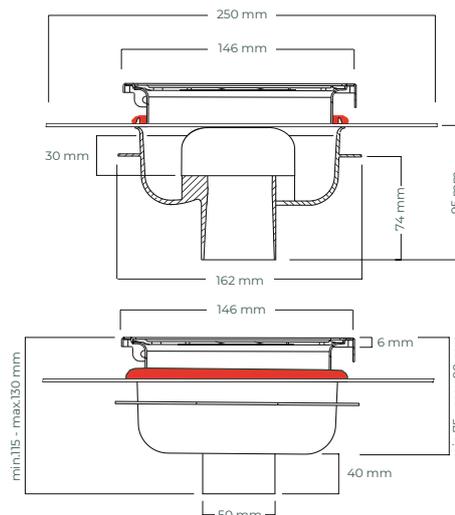

#### SIPHON SMART 360°

Description	Dimensions	Réf.
Sortie Horizontale	Membrane : 500 x 500 mm - Grille : 146 x 146 mm	<b>21.1807</b>
Sortie Verticale	Membrane : 500 x 500 mm - Grille : 146 x 146 mm	<b>21.1907</b>

# SIPHONS DE SOL EN ACIER INOXYDABLE AVEC APPLICATION SANDGRIP

Les siphons de sol en acier inoxydable avec application **SANDGRIP** sont constitués d'un corps en acier inoxydable avec une inclinaison vers le tuyau d'évacuation pour empêcher le dépôt de sédiments. Le siphon est amovible pour faciliter le nettoyage et garantir le maximum d'hygiène.

La grille est en acier inoxydable satiné avec des trous carrés de 8 mm.

Ces produits sont disponibles en sortie horizontale ou verticale.

Caractéristiques des produits:

- Siphons de sol en acier **inoxydable AISI 304**
- Application **SANDGRIP**
- Composants en acier inoxydable soumis à un **processus de moulage à froid**
- Soudures au laser et assemblage automatisé pour un ajustage parfait
- Sortie avec joint d'étanchéité en **EPDM**
- Adapté pour une température de l'eau maximum de **90°**
- Siphon en **polypropylène** amovible pour faciliter le nettoyage



# SIPHONS DE SOL AVEC ADAPTATEUR ABS ORIENTABLE 360°



- Siphons de sol en acier inoxydable AISI 304
- Grille et bord polis
- Système de membrane à mémoire de forme: fonction de clapet anti-retour des odeurs
- Sortie verticale en 50 mm, joint d'étanchéité en EPDM
- Orientable 360° coude ABS permettant une sortie horizontale en 50 mm
- Spécificité: suppression de la garde d'eau
- Débit: 30 l/mn
- Épaisseur de la grille en acier inoxydable: 2,0 mm
- Épaisseur du corps: 1,25 mm



### SORTIE HORIZONTALE OU VERTICALE



L X L X H (en mm)	ÉVACUATION	RÉFÉRENCE *
96 x 96 x 50	50 mm	<b>21.12710*</b>
96 x 96 x 50	50 mm	<b>21.12810</b>
146 x 146 x 54	50 mm	<b>21.12715</b>
146 x 146 x 54	50 mm	<b>21.12815</b>
126 x 126 x 50	50 mm	<b>21.126.050**</b>
146 x 146 x 78	50 mm	<b>21.128.050**</b>

\* Seulement sur stock disponible

\*\* Sur demande


## 21.12710 \*

- Grille à trous ronds
- Dimensions : 96 x 96 x 50 mm
- Poids : 400 g
- Capacité de charge : 300 kg





## 21.12810

- Grille à trous carrés
- Dimensions : 96 x 96 x 50 mm
- Poids : 400 g
- Capacité de charge : 300 kg




## 21.12715

- Grille à trous ronds
- Dimensions : 146 x 146 x 54 mm
- Poids : 500 g
- Capacité de charge : 400 kg




**21.12815**


- Grille à trous carrés
- Dimensions : 146 x 146 x 54 mm
- Poids : 500 g
- Capacité de charge : 400 kg

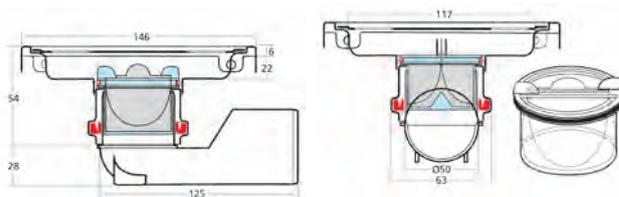**21.126.050 \*\***

- Grille rosace
- Dimensions : 126 x 126 x 50 mm
- Poids : 570 g
- Capacité de charge : 300 kg

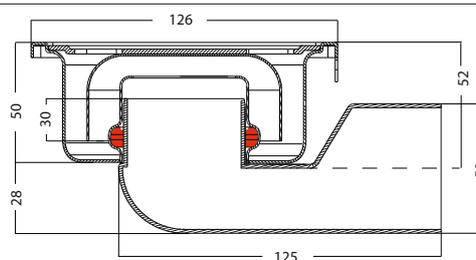**21.128.050 \*\***

- Grille rosace
- Dimensions : 146 x 146 x 50 mm
- Poids : 570 g
- Capacité de charge : 300 kg

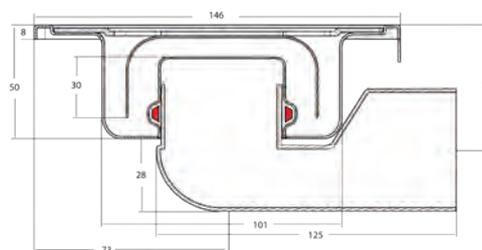

# SIPHONS DE SOL AVEC ADAPTATEUR ABS ORIENTABLE 360°



Ajustables en hauteur avec évacuation désaxée

- Siphons de sol en acier inoxydable AISI 304
- Grille et bord polis
- Sortie verticale en 50 mm, joint d'étanchéité en EPDM
- Orientable 360° coude ABS permettant une sortie horizontale en 50 mm
- Spécificité: suppression de la garde d'eau
- Débit: 30 l/mn
- Épaisseur de la grille en acier inoxydable: 2,0 mm
- Épaisseur du corps: 1,25 mm




SORTIE HORIZONTALE OU VERTICALE		
L X l x H (en mm)	ÉVACUATION	RÉFÉRENCE
146 x 146 x 60/77mm	50 mm	21.22715
146 x 146 x 60/77mm	50 mm	21.22815
146 x 146 x 60/77mm	50 mm	21.22915

SUR DEMANDE


## 21.22715

- Grille à trous ronds
- Dimensions : 146 x 146 x 60/77 mm
- Poids : 850 g
- Capacité de charge : 300 kg

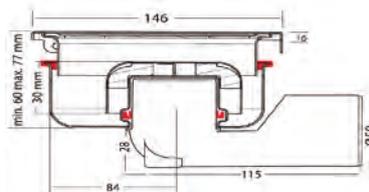


## 21.22815

- Grille à trous carrés
- Dimensions : 146 x 146 x 60/77 mm
- Poids : 850 g
- Capacité de charge : 300 kg

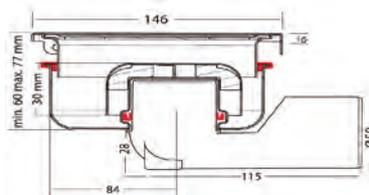

## 21.22915

- Grille rosace
- Dimensions : 146 x 146 x 60/77 mm
- Poids : 850 g
- Capacité de charge : 300 kg

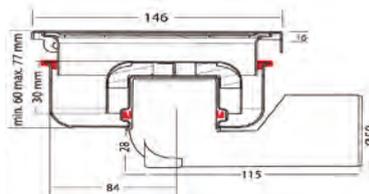

## SORTIE HORIZONTALE

- Capacité de charge : 250 kg
- Grilles à trous carrés de 8 mm
- Débit : 20l/mn

L X l X H (en mm)	ÉVACUATION	RÉFÉRENCE
105 x 105 x 63	40 mm	<b>21.413</b>
150 x 150 x 88	50 mm	<b>21.419</b>


**21.413**

- 105 x 105 x 63 mm
- Cloche inversée, extractable, en PVC
- Sortie pour tube PVC de diamètre extérieur 40 mm
- Poids : 450 g


**21.419**

- 150 x 150 x 88 mm
- Cloche inversée, extractable, en PVC
- Sortie pour tube PVC de diamètre extérieur 50 mm
- Poids : 800 g

Réf. 21.413

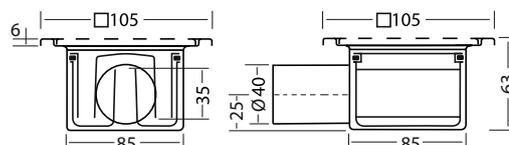

Réf. 21.419

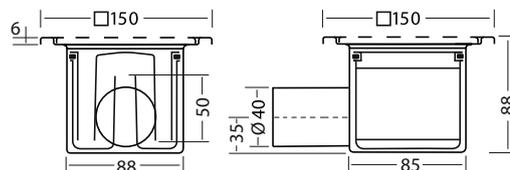

Les siphons 21.413 et 21.419 sont livrés avec leurs manchons d'adaptation :

**21.111.664.40** pour la référence **21.413**

**21.111.664.50** pour la référence **21.419**

### SORTIE VERTICALE



- Capacité de charge : 200 kg
- Débit : 18 l/mn
- Grilles à trous ronds

L X L X H (en mm)	ÉVACUATION	RÉF.
100 x 100 x 55	40 mm	<b>21.412</b>
100 x 100 x 55 (grille vissée)	40 mm	<b>21.412V **</b>
150 x 150 x 76	50 mm	<b>21.414</b>
<b>Siphon rond</b>		
Ø 100 x 55	40 mm	<b>21.412R *</b>
Ø 150 x 76	50 mm	<b>21.414R *</b>

\* Sur demande

\*\* Seulement sur stock disponible

#### 21.412

- 100 x 100 x 55 mm
- Poids : 300 g

#### 21.412V

- Idem 21.412, modèle à grille vissée (seulement sur stock disponible)

#### 21.412R modèle rond

- Diamètre : 100 mm, hauteur : 55 mm
- Poids : 250 g
- Sortie pour tube PVC de diamètre extérieur 50 mm
- Capacité de charge : 350 kg


#### 21.414

- 150 x 150 x 76 mm
- Poids : 750 g


#### 21.414R modèle rond

- Diamètre : 150 mm, hauteur : 76 mm
- Poids : 700 g


Réf. 21.412




Réf. 21.412R



Réf. 21.414




Réf. 21.414R



# SIPHONS DE SOL EN ABS AVEC APPLICATION SANDGRIP

Caractéristiques du produit:

- Corps en **ABS**
- Grille acier **inox 304**
- Application **SANDGRIP** pour une meilleure adhérence et durée de vie de l'installation
- **Grille ajustable en hauteur**, jusqu'à 19 mm possible
- Surface mate à **haute résistance**
- Joint d'étanchéité en **EPDM**
- Adapté pour une température de l'eau maximum de **60°**
- Siphon amovible en **polypropylène**

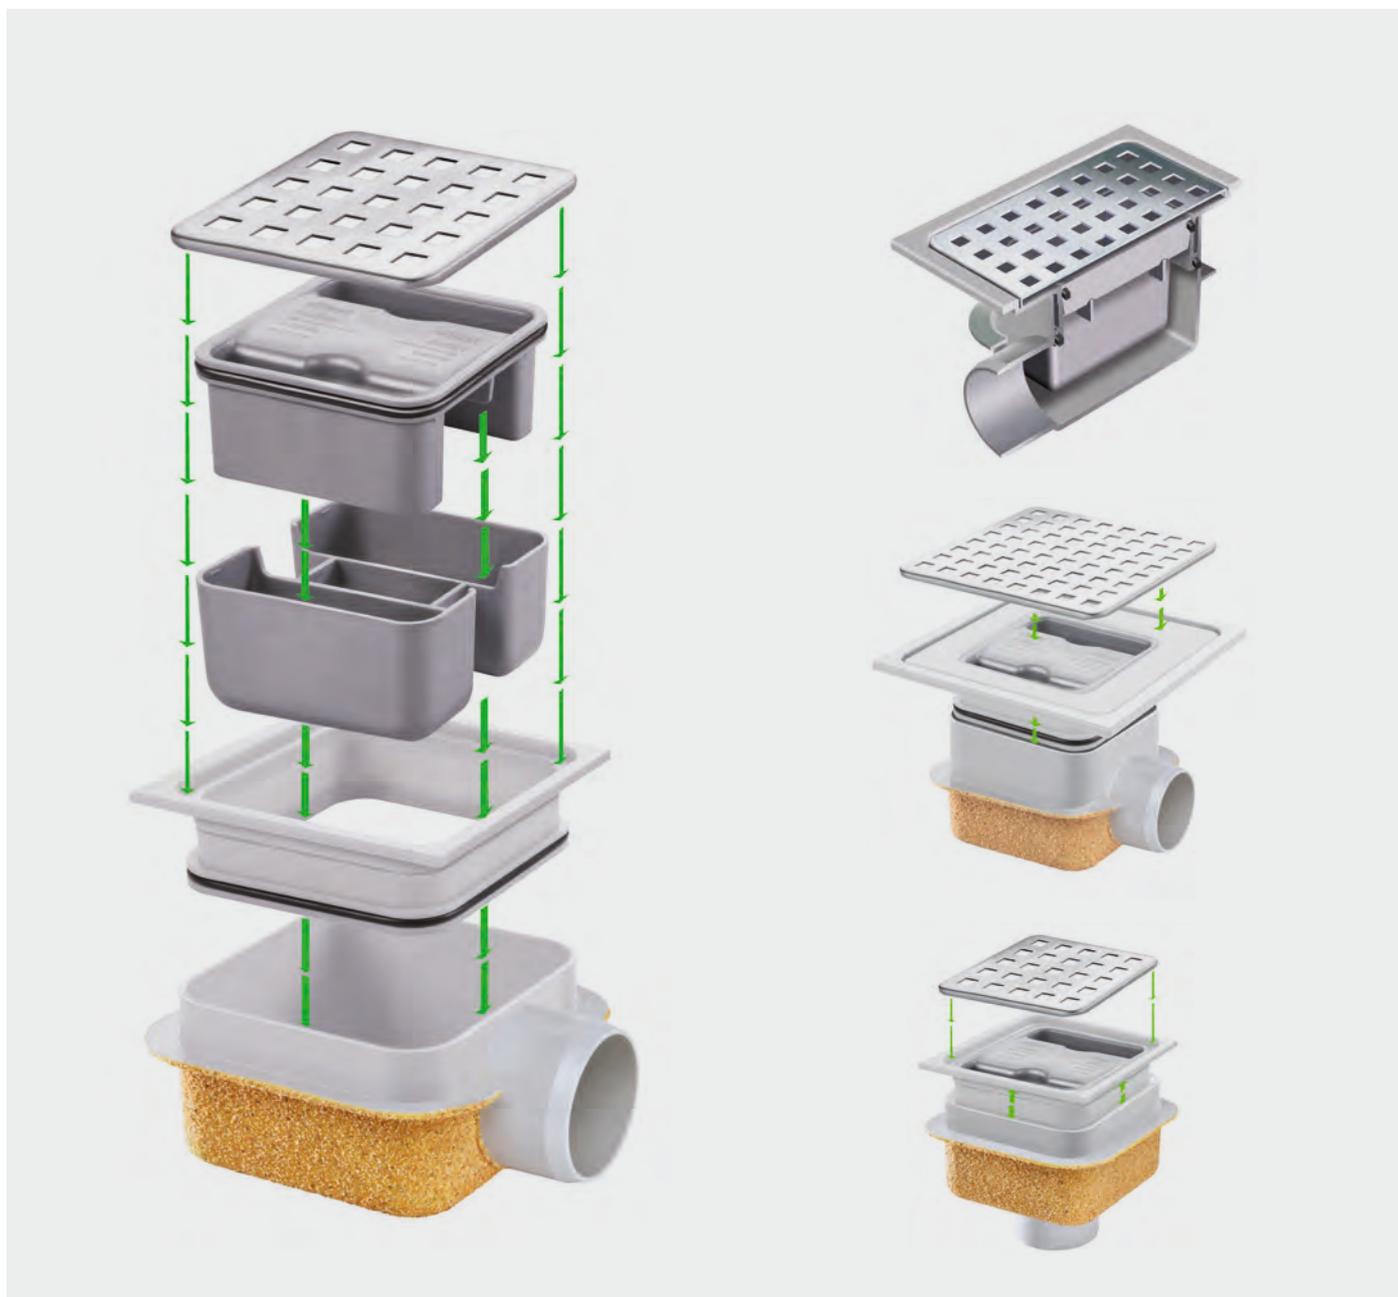

## SIPHONS DE SOL EN ABS



Disponibles avec l'application **SANDGRIP** pour douche avec grille 105 x 105 mm ou 150 x 150 mm en acier inoxydable.


- Débit : 20l/mn
- Capacité de charge : 125 kg

### SORTIE HORIZONTALE OU VERTICALE

L x l x h (en mm)	Évacuation	Réf.
105 x 105 x (62 - 81)	verticale 40mm	<b>21.612</b>
105 x 105 x (62 - 81)	horizontale 40 mm	<b>21.613</b>
150 x 150 x (62 - 81)	horizontale 40 mm	<b>21.617</b>
150 x 150 x (80 - 99)	horizontale 50 mm	<b>21.619</b>


### 21.612 Sortie verticale

- Corps en ABS avec application **SANDGRIP**
- Dimensions : 105 x 105 x 62-81 mm
- Cloche inversée extractable en PVC avec 35 mm de garde d'eau

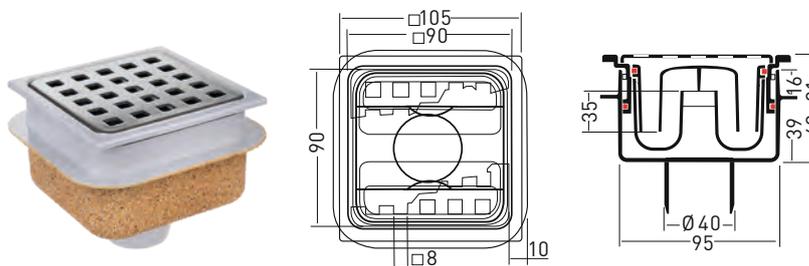


### 21.613 Sortie horizontale

- Corps en ABS avec application **SANDGRIP**
- Dimensions : 105 x 105 x 62-81 mm
- Cloche inversée extractable en PVC avec 35 mm de garde d'eau

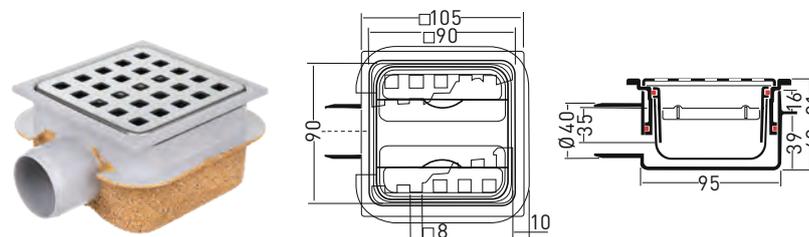


### 21.617 Sortie horizontale

- Corps en ABS avec application **SANDGRIP**
- Dimensions : 150 x 150 x 62-81 mm
- Cloche inversée extractable en PVC avec 35 mm de garde d'eau

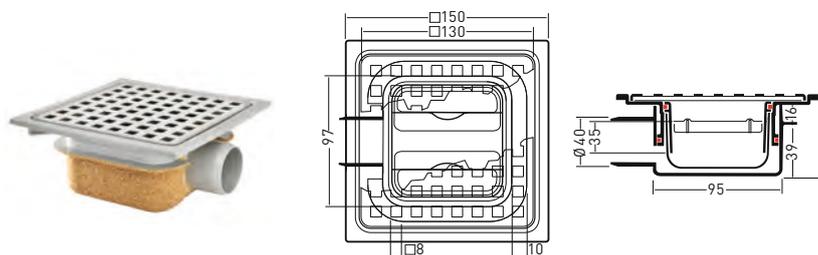

### 21.619 Sortie horizontale

- Corps en ABS avec application **SANDGRIP**
- Dimensions : 150 x 150 x 80 -99 mm
- Cloche inversée extractable en PVC avec 50 mm de garde d'eau

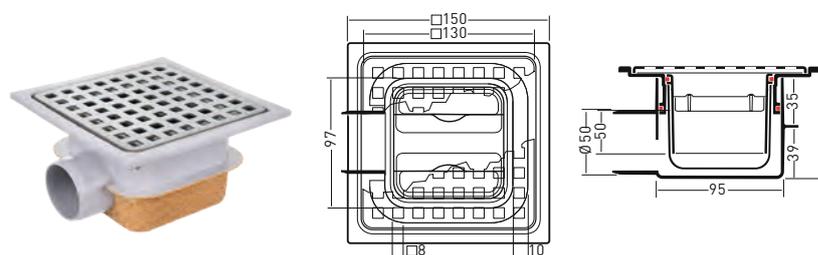

# SIPHONS DE SOL EN ACIER INOXYDABLE AVEC CADRE À CARRELER

Caractéristiques des produits:

- Siphons de sol en **acier inoxydable AISI 304**
- Application **SANDGRIP**
- Composants en acier inoxydable soumis à un **processus de moulage à froid**
- Soudures au laser et assemblage automatisé pour un ajustage parfait
- Sortie avec joint d'étanchéité en **EPDM**
- Adapté pour une température de l'eau maximum de **90°**
- Siphons en **polypropylène** amovible pour faciliter le nettoyage



### SÉRIE 21.820



Gamme de siphons à carreler, livrée avec une sortie horizontale permettant d'obtenir une surface lisse et homogène, éliminant tout élément de perturbation visuelle de l'environnement du bain ou de la piscine.



- Siphons de sol en acier inoxydable AISI 304
- Cadre facilement extractible à l'aide d'une clé
- Périphérie quasi invisible
- Système de membrane à mémoire de forme : fonction de clapet anti-retour des odeurs
- Sortie verticale en 50 mm, joint d'étanchéité en EPDM
- Orientable 360° coude ABS permettant une sortie horizontale en 50 mm
- Facile à nettoyer
- Débit : 35 l/mn




L x l x h (en mm)	Évacuation	Réf.
96 x 96 x 68-96	Latérale 75 mm	<b>21.820.096</b>
146 x 146 x 68-96	Latérale 75 mm	<b>21.820.146</b>
196 x 196 x 68-96	Latérale 75 mm	<b>21.820.196</b>
296 x 296 x 68-96	Latérale 75 mm	<b>21.820.296</b>

#### SUR DEMANDE

Réf. 21.820.096 - 21.820.146 - 21.820.196

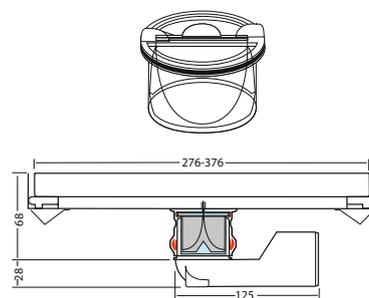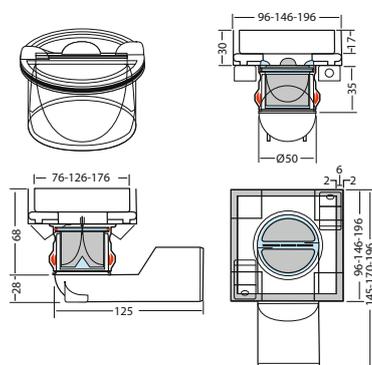

Réf. 21.820.296

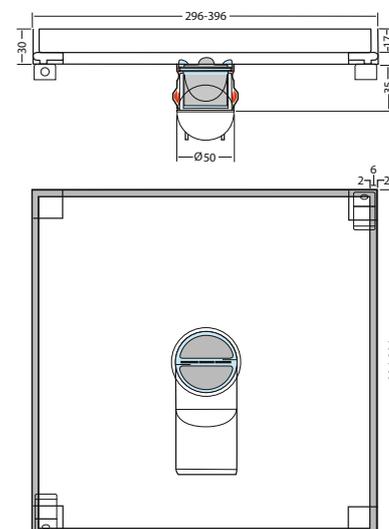

# CANIVEAUX DE SOL POUR DOUCHE À L'ITALIENNE EN ACIER INOXYDABLE AVEC APPLICATION SANDGRIP

Caractéristiques des produits:

- Caniveaux en acier inoxydable **AISI 304**
- Application **SandGrip**
- Fabrication selon un **procédé d'emboutissage** en série
- Soudures au laser et assemblage automatisé pour un **ajustage parfait**
- Traitement des pièces pour une **surface homogène**
- Joint d'étanchéité en **EPDM**




### SÉRIE PREMIUM LINE



CANIVEAUX avec système de membrane à mémoire de forme. Disponibles avec 3 modèles de grille et également en remontée murale. Sortie horizontale ou verticale.

- Caniveaux en acier inoxydable AISI 304
- Largeur: 70 mm
- Système de membrane à mémoire de forme: fonction de clapet anti-retour des odeurs
- Sortie verticale en 50 mm, joint d'étanchéité en EPDM
- Orientable 360° coude ABS permettant une sortie horizontale en 50 mm
- Longueur: de 300 à 1000 mm
- Hauteur: 67-95 (avec le coude)
- Débit: 30 l/mn

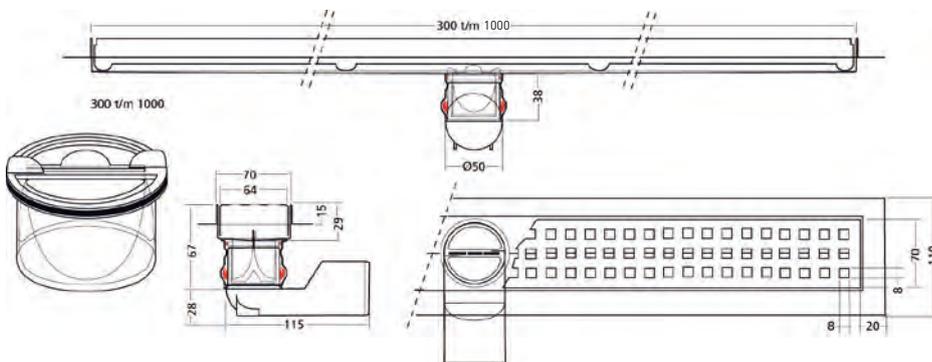

#### SORTIE HORIZONTALE OU VERTICALE Ø 50

##### Grille à trous carrés



L x l x h (en mm)	Réf.
300 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.300</b>
400 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.400</b>
500 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.500</b>
600 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.600</b>
700 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.700</b>
800 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.800</b>
900 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.900</b>
1000 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.1000</b>

67\* = hauteur verticale  
95\*\* = hauteur horizontale

##### Grille pleine

Sur demande



L x l x h (en mm)	Réf.
800 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.803</b>
900 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.903</b>
1000 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.1003</b>

67\* = hauteur verticale  
95\*\* = hauteur horizontale

##### Grille à trous ronds

Sur demande



L x l x h (en mm)	Réf.
800 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.806</b>
900 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.906</b>
1000 x 70 x 67* / 95**	<b>21.623.1006</b>

67\* = hauteur verticale  
95\*\* = hauteur horizontale

## REMONTÉE MURALE

Largeur réduite à 70 mm, avec système à mémoire de forme et une remontée murale

- Caniveaux en acier inoxydable AISI 304
- Largeur: 70 mm
- Modèle grille pleine
- Système de membrane à mémoire de forme: fonction de clapet anti-retour des odeurs
- Sortie verticale en 50 mm, joint d'étanchéité en EPDM
- Débit: 40 l/min
- Longueur: 800 mm
- Hauteur: 67-95 (avec le coude)





L x l x h (en mm)	Réf.
800 x 70 x 67* / 95**	21.711.800

67\* = hauteur verticale

95\*\* = hauteur horizontale


### SUR DEMANDE

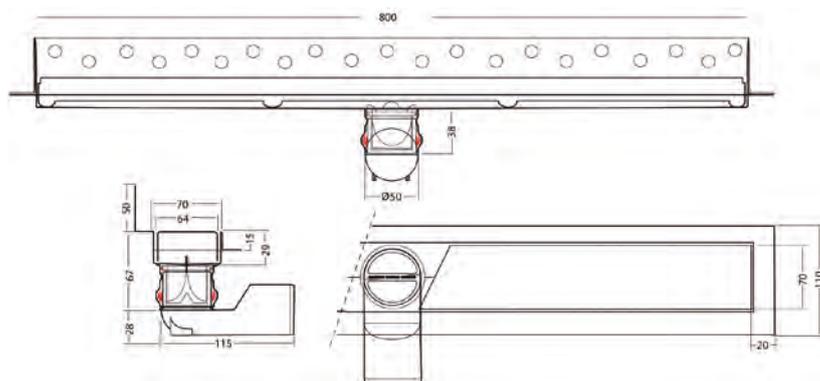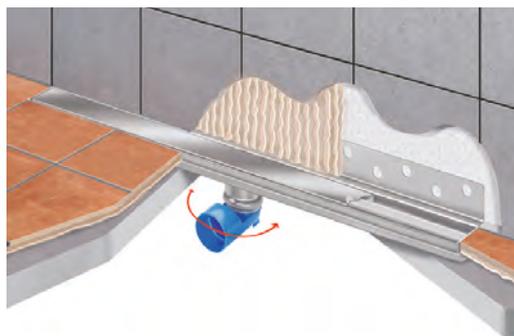

## SORTIE HORIZONTALE Ø 50



- Caniveaux en acier inoxydable AISI 304
- Largeur: 100 mm
- Cloche inversée en ABS facile à enlever pour le nettoyage
- Avec bavette périphérique de positionnement
- Vis latéral pour mise à la terre
- Sortie avec joint d'étanchéité en EPDM
- Grille à trous carrés de 8 mm
- Débit: 35 l/mn

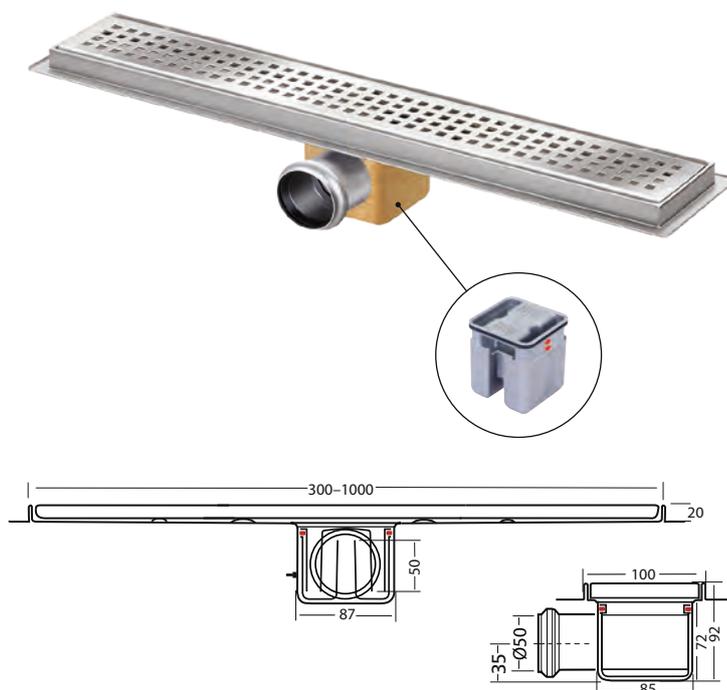

### GRILLE À TROUS CARRÉS

- Grille à trous carrés en acier inoxydable AISI 304
- Longueur: de 300 à 1000 mm



L x l x h (en mm)	Réf.
300 x 100 x 92	<b>21.624.300</b>
400 x 100 x 92	<b>21.624.400</b>
500 x 100 x 92	<b>21.624.500</b>
600 x 100 x 92	<b>21.624.600</b>
700 x 100 x 92	<b>21.624.700</b>
800 x 100 x 92	<b>21.624.800</b>
900 x 100 x 92	<b>21.624.900</b>
1000 x 100 x 92	<b>21.624.1000</b>

Sur demande par longueur de 1100 mm à 2000 mm

### GRILLE PLEINE

- Grille pleine pour évacuation périphérique en acier inoxydable AISI 304
- Longueur: 800-900-1000 mm



L x l x h (en mm)	Réf.
800 x 100 x 92	<b>21.624.803</b>
900 x 100 x 92	<b>21.624.903</b>
1000 x 100 x 92	<b>21.624.1003</b>

**SUR DEMANDE**

### GRILLE À TROUS RONDS

- Grille à trous ronds en acier inoxydable AISI 304
- Longueur: 800-900-1000 mm




L x l x h (en mm)	Réf.
800 x 100 x 92	<b>21.624.806</b>
900 x 100 x 92	<b>21.624.906</b>
1000 x 100 x 92	<b>21.624.1006</b>

**SUR DEMANDE**

## SORTIE VERTICALE Ø 50



- Caniveaux en acier inoxydable AISI 304
- Largeur: 100 mm
- Cloche inversée en ABS facile à enlever pour le nettoyage
- Avec bavette périphérique de positionnement
- Vis latéral pour mise à la terre
- Sortie avec joint d'étanchéité en EPDM
- Grille à trous carrés de 8 mm
- Débit: 35 l/mn

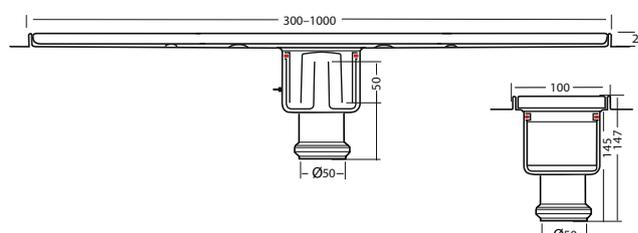

### GRILLE À TROUS CARRÉS

- Grille à trous carrés en acier inoxydable AISI 304
- Longueur: 800-900-1000 mm



L x l x h (en mm)	Réf.
300 x 100 x 147	<b>21.625.300</b>
400 x 100 x 147	<b>21.625.400</b>
500 x 100 x 147	<b>21.625.500</b>
600 x 100 x 147	<b>21.625.600</b>
700 x 100 x 147	<b>21.625.700</b>
800 x 100 x 147	<b>21.625.800</b>
900 x 100 x 147	<b>21.625.900</b>
1000 x 100 x 147	<b>21.625.1000</b>

Sur demande par longueur de 1100 mm à 2000 mm

### GRILLE PLEINE

- Grille pleine pour évacuation périphérique en acier inoxydable AISI 304
- Longueur: 800-900-1000 mm



L x l x h (en mm)	Réf.
800 x 100 x 147	<b>21.625.803</b>
900 x 100 x 147	<b>21.625.903</b>
1000 x 100 x 147	<b>21.625.1003</b>

**SUR DEMANDE**

### GRILLE À TROUS RONDS


- Grille à trous ronds pour évacuation périphérique en acier inoxydable AISI 304
- Longueur: 800-900-1000 mm



L x l x h (en mm)	Réf.
800 x 100 x 147	<b>21.625.806</b>
900 x 100 x 147	<b>21.625.906</b>
1000 x 100 x 147	<b>21.625.1006</b>

**SUR DEMANDE**

# SPÉCIAL INDUSTRIE

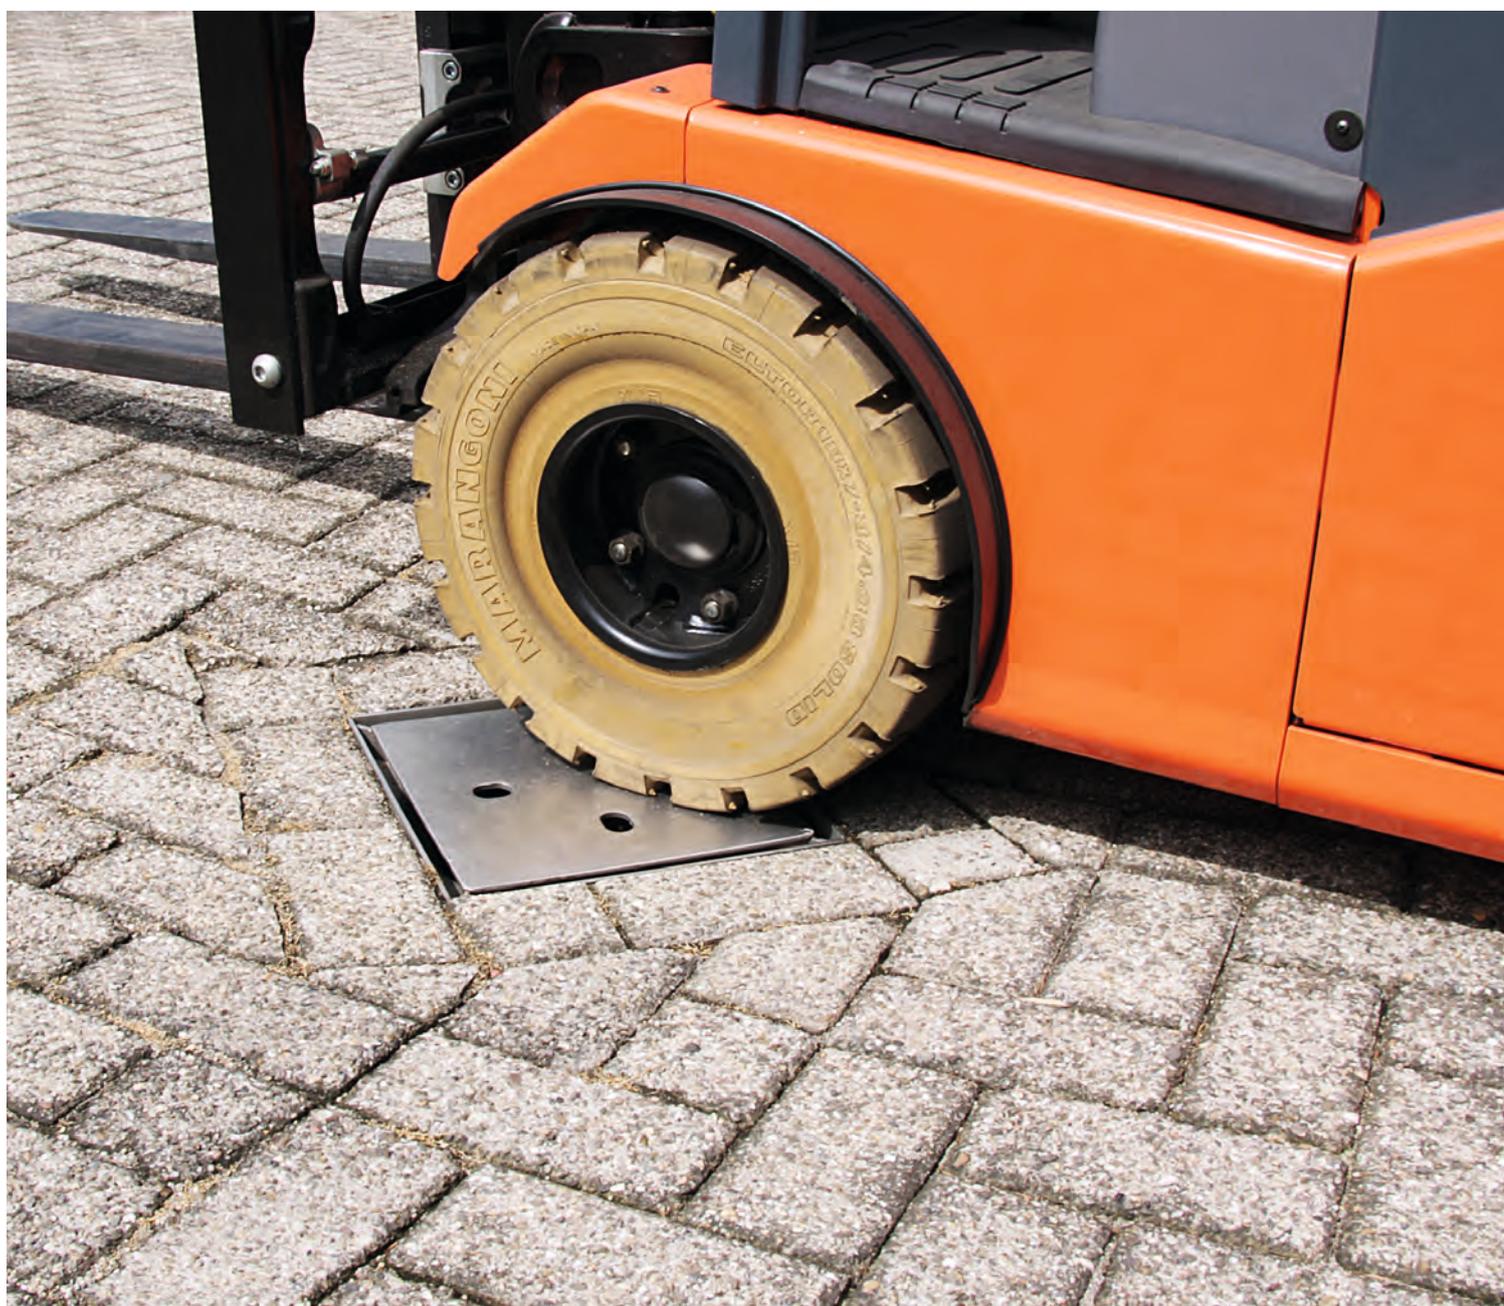

## SIPHONS DE SOL EN ACIER INOXYDABLE

- Siphons de sol en acier inoxydable AISI 304
- Grille et bord polis
- Cloche extractable
- Sortie verticale en 75 mm, joint d'étanchéité en EPDM
- Orientable 360° coude ABS permettant une sortie horizontale en 75 mm


### SORTIE HORIZONTALE OU VERTICALE

L x l x h (en mm)	Évacuation	Réf.
Grille à trous ronds 8 mm		
300 x 300 x (130 - 175)	75 mm	<b>21.6230</b>
Grille caillebotis		
300 x 300 x (130-175)	75 mm	<b>21.6232</b>

### SUR DEMANDE


## 21.6230

- 300 x 300 mm
- Grille à trous ronds Ø 8 mm
- Capacité de charge: 600 kg

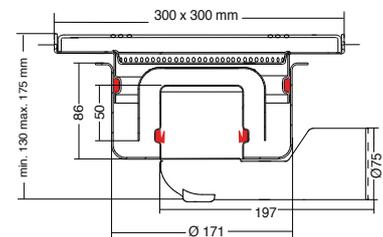

## 21.6232

- 300 x 300 mm
- Grille caillebotis
- Capacité de charge: 700 kg

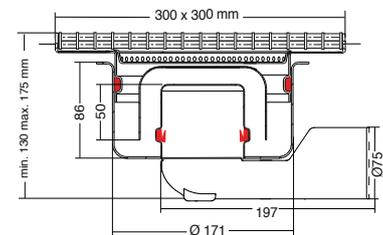

## ACCESSOIRES

### MEMBRANE A MÉMOIRE DE FORME



Réf.

**21.111.623**

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

### ARTICLE 1 : Champ d'application

- 1.1** Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « **Conditions Générales de Vente** ») constituent, conformément à l'article L 441-1 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les Parties.
- 1.2** Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société GEBO FRANCE, société à responsabilité limitée, au capital de 100.000 €, dont le siège est situé rue Antoine Ferchault de Reaumur, Zae du Moulin Bertin – 85200 Fontenay-le-Comte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 408 503 639 (ci-après le « **Fournisseur** ») fournit aux Acheteurs professionnels (ci-après l' « **Acheteur** » ou les « **Acheteurs** ») qui lui en font la demande par voie électronique (courrier électronique ou EDI), des pièces et fournitures industrielles manufacturées (ci-après le « **Produit** » ou les « **Produits** »).
- Le Fournisseur et l'Acheteur seront ci-après dénommés ensemble les « **Parties** » ou individuellement une « **Partie** ».
- 1.3** Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont communiquées à tout Acheteur qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès du Fournisseur.
- 1.4** Les Conditions Générales de Vente s'appliquent sans restriction ni réserve à toutes les ventes de Produits conclues par le Fournisseur auprès des Acheteurs, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l'Acheteur, et notamment ses éventuelles conditions générales d'achat.
- 1.5** Les présentes Conditions Générales de Vente annulent et remplacent toutes versions antérieures en s'y substituant. Le Fournisseur est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.
- 1.6** Les renseignements figurant sur les catalogues, notices, prospectus, supports électroniques et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment, sans préavis. L'Acheteur est informé que les photographies et illustrations présentes dans les documents commerciaux susvisés et sur le site internet (<https://gebo-online.fr/>) et les microsites (<https://gebog316.de/fr> et <https://multigebo.de/fr>) (ci-après les « **Sites internet** ») n'entrent pas dans le champ contractuel.
- 1.7** Conformément à la réglementation en vigueur, le Fournisseur se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec l'Acheteur, par l'établissement de Conditions de Vente Particulières.

### ARTICLE 2 : Offres - Tarifs - Commandes

#### 2.1 Offres

Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles. Le choix et l'achat d'un Produit est de la seule responsabilité de l'Acheteur.

#### 2.2 Tarifs

Les Produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, selon la Confirmation de commande adressée par le Fournisseur à l'Acheteur.

Prix envoyés par mail à la demande de l'Acheteur.

Le Fournisseur se réserve le droit de modifier, à tout moment, les prix figurant sur les Sites internet ou dans sa documentation commerciale. Les prix sont exprimés en euros, nets et HT, départ usine. Ces prix ne comprennent pas les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge de l'Acheteur.

Les frais de transports sont facturés à l'Acheteur dans les conditions fixées au paragraphe 2.3.3 des présentes Conditions Générales de Vente.

Sauf convention spécifique, le déchargement est effectué par l'Acheteur et à ses frais.

Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par l'Acheteur concernant, notamment, les modalités et délais de livraison, ou les délais et conditions de règlement. Une offre commerciale particulière sera alors adressée à l'Acheteur par le Fournisseur.

#### 2.3 Commandes

- 2.3.1** Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse et par écrit de la commande de l'Acheteur par le Fournisseur, qui s'assurera notamment, de la disponibilité des produits demandés, matérialisée par l'envoi d'un accusé de réception de commande (ci-après et ci-avant la « **Confirmation de commande** »).
- 2.3.2** A la demande de l'Acheteur, le Fournisseur lui communiquera un devis répondant aux besoins qu'il a exprimé, préalablement à la passation de la commande. Les offres et tarifs du Fournisseur sur ce devis sont valables pour une durée limitée telle qu'indiquée sur le devis transmis à l'Acheteur.
- 2.3.3** Les Frais de port sont indiqués sur la Confirmation de commande et leur montant dépend notamment du type d'expédition demandé, à savoir standard ou express.
- Le Franco de port est accordé à partir de 250 euros HT de commande pour une livraison standard (48h à 72h), hors commande express, en France métropolitaine.
- 2.3.4** L'Acheteur aura la possibilité de retourner les Produits (hors Produits spécifiques) dans un délai d'un (1) an à compter de leur réception, sous réserve de l'accord préalable du Fournisseur. L'Acheteur communiquera des photographies des Produits qu'il souhaite retourner au Fournisseur ainsi que le numéro de la commande concernée. Après acceptation du retour par le Fournisseur, les Produits devront être retournés en bon état, dans leur emballage d'origine et aux frais de l'Acheteur, notamment les frais de port. Aucun Produit ne sera réceptionné en port dû. Ce retour donnera lieu à un avoir émis par le Fournisseur au profit de l'Acheteur. Le montant de cet avoir correspondra au prix d'achat des Produits retournés (hors frais de port et autres frais supplémentaires), auquel le Fournisseur appliquera une décote en fonction notamment de l'état des Produits, de leur éventuelle utilisation et/ou du délai de retour.
- En tout état de cause, le Fournisseur pourra refuser le retour de tous Produits en mauvais état.
- 2.3.5** La Fournisseur se réserve la possibilité de facturer des frais de gestion pour toute annulation de commande ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une Confirmation de commande.

**2.3.6** Etant précisé que les commandes spécifiques, à savoir portant sur des Produits spécifiques, en dehors du stock du Fournisseur et pour lesquels le Fournisseur s'approvisionne lui-même auprès d'un autre fournisseur, ne pourront faire l'objet ni d'un retour, ni d'une annulation.



## ARTICLE 3 : Conditions de règlement

### 3.1 Règlement

Le paiement des factures se fera à trente (30) jours fin de mois, le quinze (15) du mois suivant, par virement au Fournisseur.

### 3.2 Retard de paiement

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l'Acheteur au-delà du délai ci-dessus fixé, des pénalités de retard dont le montant sera calculé par application du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points sur le montant TTC du prix des Produits figurant sur ladite facture, seront automatiquement et de plein droit acquises au Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable. Ces intérêts courront à compter du jour de l'échéance jusqu'au paiement intégral du prix.



Par ailleurs, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable, en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.



Le retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues par l'Acheteur au titre de l'ensemble de ses commandes passées auprès du Fournisseur, sans mise en demeure préalable, et sans préjudice de toute autre action que le Fournisseur serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur.

En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Fournisseur se réserve en outre le droit de suspendre ou d'annuler toute livraison de commandes de Produits en cours ou à venir de la part de l'Acheteur, de suspendre l'exécution de ses obligations, de diminuer ou d'annuler les éventuelles remises accordées à ce dernier, sans que l'Acheteur ne puisse prétendre à une quelconque indemnité.



## ARTICLE 4 : Livraisons

### 4.1 Délais de livraison

Les délais de livraison communiqués ne sont donnés qu'à titre indicatif et informatif et ne constituent pas des délais de rigueur. Ils ne sont pas garantis par le Fournisseur compte tenu notamment des aléas liés à la réception des matériaux, aux ruptures de stock, à la production ou à la disponibilité des transporteurs.

La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable à l'Acheteur, en cas de force majeure ou en cas de circonstances hors du contrôle du Fournisseur.

Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité.



### 4.2 Non-conformité

L'Acheteur est tenu de vérifier l'état apparent des Produits lors de la livraison des Produits.

Toute réclamation devra être transmise au Fournisseur dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception des Produits, étant précisé que les vérifications, tant quantitatives que qualitatives, et les réserves motivées à la livraison (art. L 133-3 et L 133-4 du Code du Commerce) devront être mentionnées sur le document de transport et confirmées par l'Acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les délais et conditions prévues par le Code de commerce (art. L 133-1 et L 133-6 du Code du Commerce). A

défaut, du respect des délais susvisés au présent paragraphe, toute réclamation sera irrecevable.

L'Acheteur devra fournir toute justification quant à la réalité des non-conformités constatées, le Fournisseur se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place.

Les Produits reconnus non-conformes par le Fournisseur seront remplacés ou feront l'objet d'un avoir, au choix du Fournisseur, et les frais de retour seront à sa charge. Aucune autre somme ne pourra lui être réclamée, à quelque titre que ce soit.



## ARTICLE 5 – Transfert de propriété et transfert des risques

### 5.1 Réserve de propriété

Le Fournisseur se réserve la propriété des Produits vendus à l'Acheteur jusqu'au complet règlement du prix, en principal et accessoire, par l'Acheteur.

Le règlement s'entend de l'encaissement effectif du titre de paiement et de son inscription dans les comptes du Fournisseur [ci-après le « **Règlement** »]. Ne constitue pas paiement au titre de cette clause, la remise d'un titre créant une obligation de payer.

Ainsi, le défaut de complet Règlement pourra entraîner la reprise de possession par le Fournisseur des Produits impayés.

Conformément à l'article L.624-16 du code de commerce, la revendication du Fournisseur pourra s'exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage.

Dans tous les cas, la restitution des Produits appartenant au Fournisseur se fera aux frais, risques et périls de l'Acheteur.

Si nécessaire, le Fournisseur pourra revendiquer les Produits entre les mains des sous-acquéreurs quels qu'ils soient. Par ailleurs, en cas de revente, la revendication pourra s'exercer sur le prix des biens ou de toute créance correspondante, y compris entre les mains de tout détenteur ou cessionnaire, l'Acheteur s'engageant à prêter son concours au Fournisseur pour le recouvrement de ces créances auprès des sous-acquéreurs.

Au cas où les Produits livrés seraient revendus ou transformés avant le Règlement, tous produits de même espèce et même qualité que ceux livrés, au cours des six (6) derniers mois par le Fournisseur et se trouvant en possession de l'Acheteur pourront faire l'objet d'une reprise pour une valeur correspondant aux sommes exigibles.



### 5.2 Transfert des risques

Tous les Produits, qu'ils soient expédiés en franco de port ou frais de port payés par l'Acheteur, voyagent aux risques et périls



de l'Acheteur, indépendamment du transfert de propriété.

L'Acheteur reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison, le Fournisseur étant réputé avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu'il a remis les Produits commandés au transporteur qui les a acceptées. L'Acheteur ne dispose donc d'aucun recours en garantie contre le Fournisseur en cas de défaut de livraison des Produits commandés ni des dommages survenus en cours de transport ou de déchargement.

L'Acheteur s'oblige, en conséquence, à prendre l'assurance correspondante pour couvrir les risques sur les Produits jusqu'au complet paiement du prix.

## **ARTICLE 6 – Propriété intellectuelle**

**6.1** Tous les documents techniques, plans, dessins, illustrations, Produits, photographies, graphiques, publicités, textes relatifs aux Produits, contenus des Sites internet ou rendus 3D (ci-après les « Documents Commerciaux ») remis à l'Acheteur par le Fournisseur, demeurent la propriété exclusive du Fournisseur, seul titulaire des droits de propriété industrielle et intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande.

L'Acheteur s'engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du Fournisseur et s'engage à ne les divulguer à aucun tiers sans autorisation du Fournisseur.

**6.2** Sous réserve de l'autorisation expresse et écrite du Fournisseur, l'Acheteur pourra bénéficier d'un droit, non exclusif, limité au territoire de l'union européenne pour l'utilisation de certains documents commerciaux de type dessins, images ou photographies pour sa propre publicité des Produits.

L'Acheteur pourra alors utiliser ces dessins, images ou photographies sur le territoire contractuel uniquement comme suit : utilisation, duplication, mise à disposition du public, distribution et reproduction à des fins de présentation et de publicité en relation avec les Produits du Fournisseur.

En tout état de cause, l'Acheteur n'a pas le droit d'utiliser ces dessins, images ou photographies comme suit :

- a) transmission à des tiers ;
- b) transformation, modification ou suppression de composants ;
- c) l'attribution d'une divergence, notamment par la suppression ou l'ajout de filigranes ;
- d) l'altération des métadonnées.

L'utilisation sur un site internet de ces dessins, images ou photographies sera autorisée dans le cadre des dispositions ci-dessus uniquement s'il s'agit d'une simple présentation sur le site internet, sans vente directe. L'utilisation ne peut être faite sur un site internet pour des ventes directes (boutique en ligne, commerce électronique, plateforme d'offres), sauf accord exprès et écrit du Fournisseur. Cela vaut, notamment, pour les plateformes de commerce électronique telles qu'Amazon ou eBay.

Le fournisseur pourra mettre fin à cette autorisation d'utilisation à tout moment moyennant un préavis de deux (2) mois. L'Acheteur sera alors tenu de restituer l'ensemble des Documents Commerciaux du Fournisseur dès la fin de l'autorisation d'utilisation.

## **ARTICLE 7 - Responsabilité du Fournisseur – Garantie**

Les Produits vendus par le Fournisseur sont garantis pendant une durée de dix (10) années contre tout vice caché provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les Produits livrés à l'Acheteur et les rendant impropres à l'utilisation.

La garantie forme un tout indissociable avec le Produit vendu par le Fournisseur. Le Produit ne peut être vendu ou revendu altéré, transformé ou modifié sous peine de perte de la garantie.

Cette garantie est limitée au remplacement des Produits affectés d'un vice ou à l'émission d'un avoir, au choix du Fournisseur. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence, défaut d'entretien ou installation non conforme aux normes de la part de l'Acheteur, comme en cas d'usure normale du Produit ou de force majeure.

Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le Fournisseur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de leur découverte.

En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses sont remplacées ou remboursées sous forme d'un avoir par le Fournisseur, sous réserve de vérification des défauts allégués. L'Acheteur devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, le Fournisseur se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place.

Le remplacement des Produits ou pièces défectueux n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie.

Le Fournisseur garantit ses Produits contre les vices cachés, conformément à la loi, les usages, la jurisprudence, et dans les conditions suivantes :

- la garantie ne s'applique qu'aux Produits qui sont devenus régulièrement la propriété de l'Acheteur ;
  - elle ne s'applique qu'aux Produits entièrement fabriqués par le Fournisseur ;
  - elle est exclue dès lors qu'il a été fait usage des Produits dans des conditions d'utilisation ou de performances non prévues.
- La garantie enfin, ne peut intervenir si les Produits ont fait l'objet d'un usage anormal, ou ont été employés dans des conditions différentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d'utilisation.

Elle ne s'applique pas non plus au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou en cas de transformation du Produit ou bien en cas d'altérations de la qualité du Produit résultant du transport, du stockage post livraison, des manutentions ou manipulations sur chantier, de la mise en place ou du traitement réalisé par les soins de l'Acheteur ou de toute autre personne, ou pour toute cause ne dépendant pas du Fournisseur.

Par ailleurs, les dimensions, couleurs et poids de certains matériaux soumis à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication bénéficient des tolérances prévues par les normes des Produits ou les fiches techniques du Fournisseur, ou, à défaut, des tolérances d'usage.

**ARTICLE 8 - Force majeure**

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes, découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.



**ARTICLE 9 - Non-validité partielle**

Si l'une ou plusieurs des stipulations des Conditions Générales de Vente étaient tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement, à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente ou d'accord entre les Parties, les autres stipulations garderaient toute leur force et leur portée.



**GEBO France SARL**

ZAE Moulin Bertin  
24-26 rue A. Ferchault de Réaumur  
85200 Fontenay le Comte

T. +33 (0) 2 51 52 70 70  
E. [ventes@gebo.fr](mailto:ventes@gebo.fr)

Découvrez tous nos produits  
sur notre site internet [gebo.fr](http://gebo.fr)  
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

