

A low-angle photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. In the foreground, a worker wearing a white hard hat, safety glasses, and a dark blue long-sleeved shirt is working on a large, complex piece of machinery with many bolts. The background shows a dense network of blue steel structural beams, white pipes, and tall distillation columns under a clear blue sky.

gebo
FITS BETTER!

CATÁLOGO | LISTA DE PRECIOS 2019

DIVISIÓN INDUSTRIAL



GEBO, siempre contigo.

Desde el año 1988 somos en el mercado de España y Portugal una empresa referente como "Especialistas en Uniones".

A lo largo de los años hemos ido incorporando productos nuevos, relacionados con el sector industrial; nuestra gama **GEBO INOX** o **GEBO DRAIN INDUSTRIAL**.

Nuestro proyecto actual, la incorporación de las gamas **GEBO G316**, nos permite agrupar todos los productos de aplicación industrial en este nuevo catálogo.

En Gebo seguiremos trabajando para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones, con toda la garantía de la marca **GEBO**.

www.gebo.es

GAMA DE PRODUCTOS

1 **gebog316**

p. 4-29

ACERO INOXIDABLE

ACCESORIOS ROSCADOS, VÁLVULAS, NIPPLE ROSCADOS



2 **geboinox**

p. 30-43

ACOPLAMIENTOS DE ALTA PRESIÓN

INOX GRIP S, INOX GRIP L, INOX FLEX S/INOX FLEX L, INOX REP S, INOX REP D, INOX REP C/INOX REP E



3 **gebodrain**

p. 44-61

CANALES Y SUMIDEROS INDUSTRIALES

TAPA ESTANCA CIEGA PARA EL CERRAMIENTO DE ARQUETAS
 TAPA RELLENABLE PARA EL CERRAMIENTO DE ARQUETAS
 TAPA ESTANCA SUMIDERO PARA EL CERRAMIENTO DE ARQUETAS


SUMIDERO SIFÓNICO INDUSTRIAL
 SUMIDERO SIFÓNICO E-DRAIN
 SUMIDEROS EN ACERO INOXIDABLE

REJILLAS


CANALES MODULARES

REJAS MODULARES

CANAL INDUSTRIAL TRAMEX

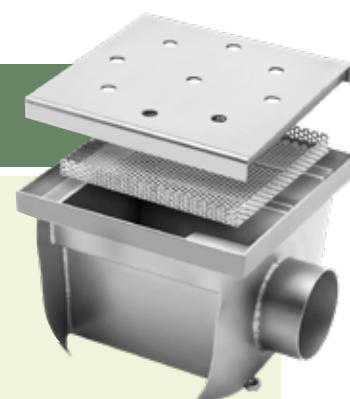

1

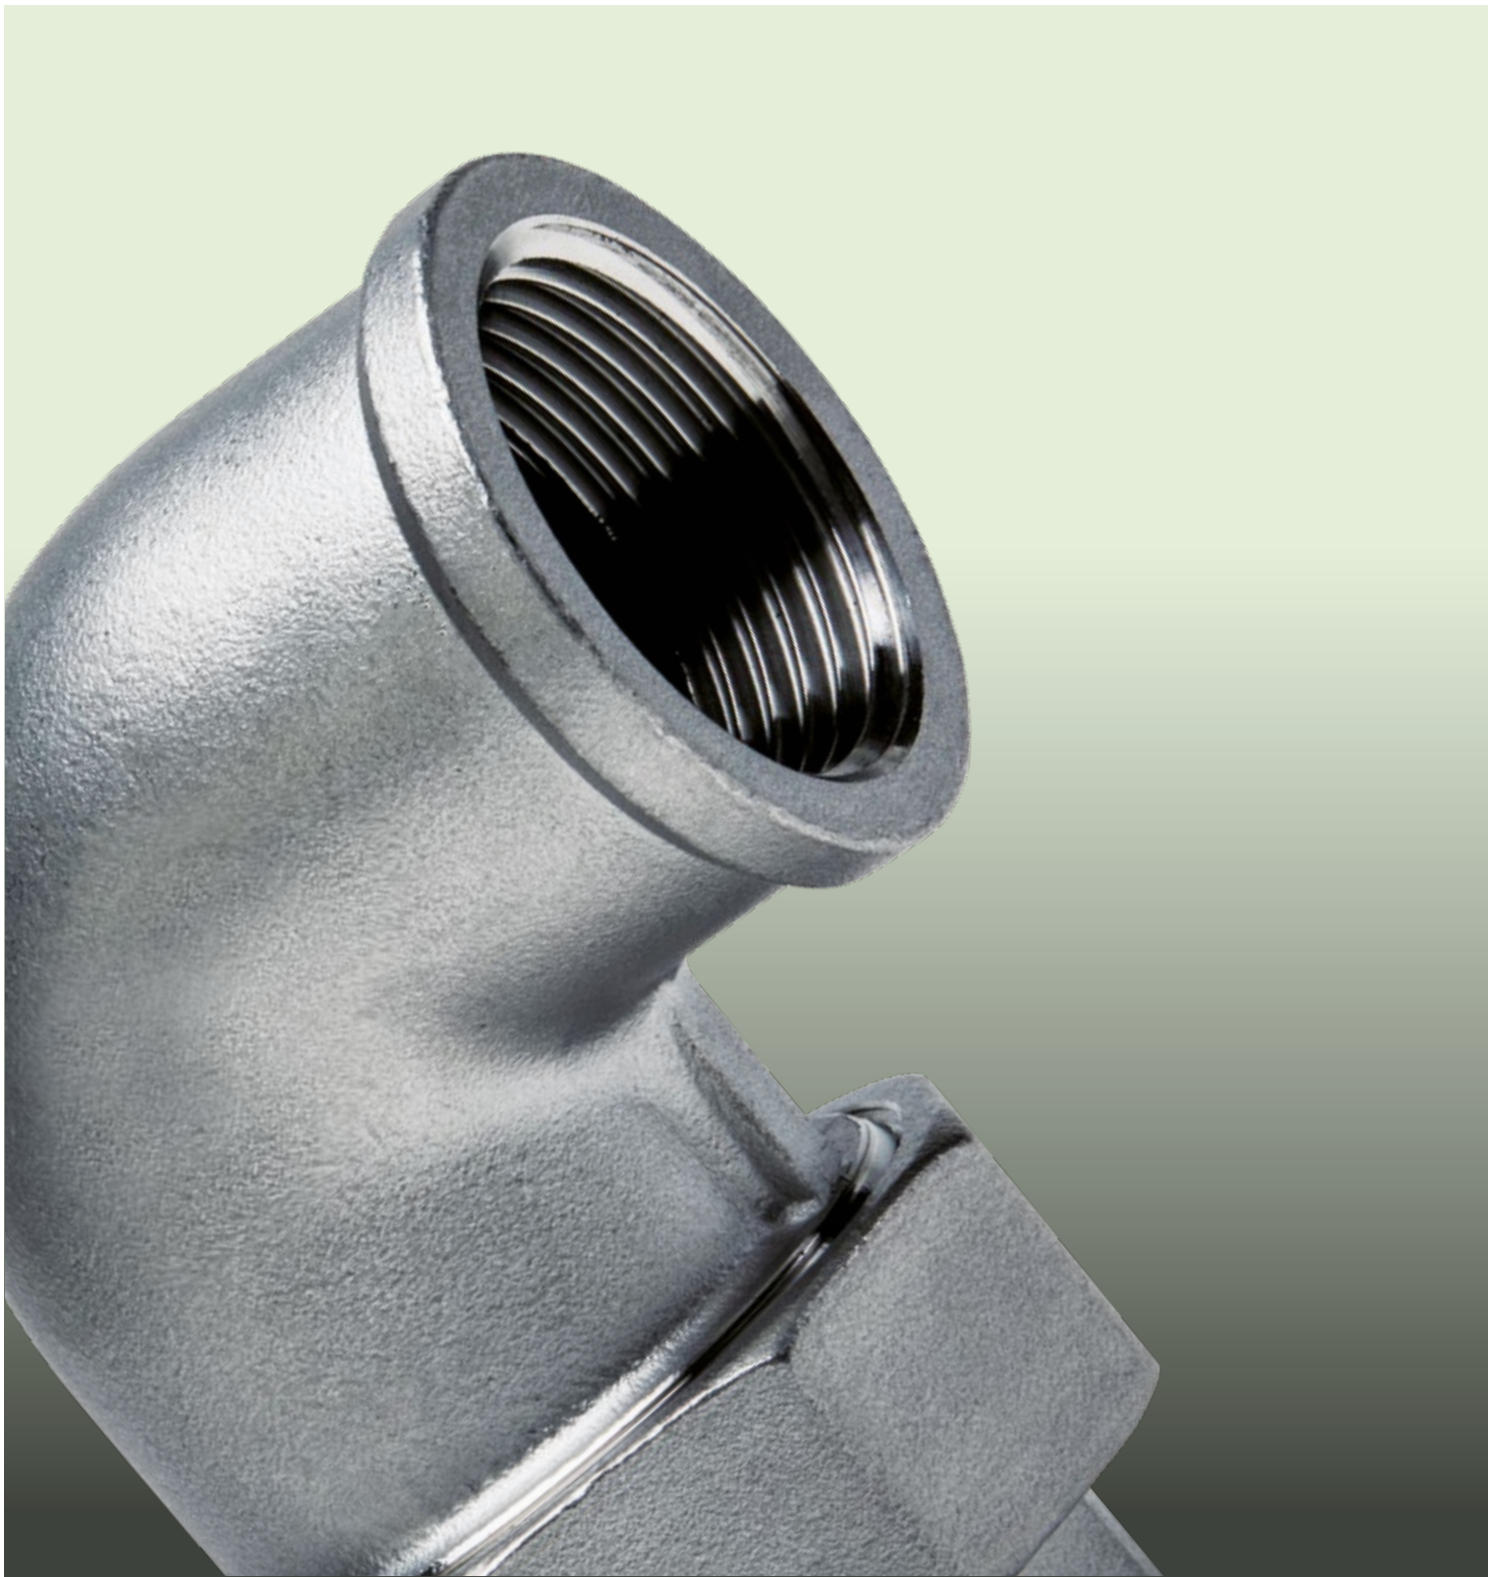

gebog316



ACCESORIO ROSCADO Threaded fittings

p. 7-22

- Todos los artículos fundidos están fabricados de material 1.4408
- Componentes de aleación en %: C $\leq$ 0,07 · Cr 18,0–20,0 · Ni 9,0–12,0 · Mo 2,0–2,5
- Curva cód. art. 6003 y manguito cód. art. 6270 y 6272 están fabricados de material 1.4404 (AISI 316L)
- Todos los racores con asiento plano tienen una junta de PTFE
- Todos los artículos están marcados con la presión permitida de 150 lbs ~ 10,5 bar.
- Los materiales 1.4408 + 1.4404 son aptos para agua, agua sanitaria, sustancias químicas y alimentos
- Muy buena resistencia a los ácidos y la corrosión
- Temperatura operativa máxima (sin efectos mecánicos de fuerzas adicionales): 220°C
- Roscas según DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

- All casted items are made of material 1.4408
- Alloying components in %: C $\leq$ 0,07 · Cr 18,0–20,0 · Ni 9,0–12,0 · Mo 2,0–2,5
- Bends Code 6003 as well as sockets Code 6270 and 6272 are made from material 1.4404 (AISI 316L)
- Unions with flat seat are equipped with PTFE gaskets
- All items are signed with pressure stages 150 lbs ~ 10,5 bar
- Application areas of materials 1.4408 + 1.4404: water, drinking water, chemical substances, food sector
- High level resistance against acids and corrosion
- Maximum operating temperature (without further mechanical stress): 220°C
- Connection threads according to DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)



VÁLVULAS Ball Valves

p. 23-27

- Todos los cuerpos están hechos del material CF8M, los materiales de los componentes figuran en las listas de materiales a partir de la página 23
- Todas las válvulas tienen juntas de PTFE
- Todas las válvulas están marcadas con la presión permitida de 1000 lbs – 69 bar
- La relación presión/temperatura figura en las tablas a partir de la página 23
- Aptas para agua y sustancias químicas
- Muy buena resistencia a los ácidos y la corrosión
- Todas las válvulas están equipadas con sistema de bloqueo
- Roscas según DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

- Valves bodies are made from material CF8M, materials of the components are listed in table starting on page 23
- All Valves are equipped with PTFE gaskets
- All Valves are signed with the allowed pressure stages 1000 lbs – 69 bar
- Temperature pressure relation can be taken out from diagrams starting on page 23
- Application area: water and different chemical substances
- Very good resistance against corrosion and acids
- All Valves are equipped with locking device
- Threads according to DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)




NIPPLE ROSCADOS Threaded pipe Nipple

p. 28-29


- Los nipples roscados y los nipples con finales soldados están hechos de tubos de acero inoxidable soldados (material 1.4404) según DIN EN 10255, DIN EN 10241
- Aptos para agua, agua sanitaria y sustancias químicas
- Presión: max. 50 bar (20°C)
- Roscas según DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)


- All threaded pipe nipples and welding nipples are made from welded pipes according to DIN EN 10255 and DIN EN 10241 in quality 1.4404
- Suitable for media water, drinking water, different chemical substances
- Maximum pressure stage 50 bar (20°C)
- Threads according to DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

3	CURVA LARGA 90°, M/M Bend 90°, M/M					MAT. 1.4404	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L					
1/4"	6003-014	60,0				50	5
3/8"	6003-038	70,0				50	5
1/2"	6003-012	80,0				50	5
3/4"	6003-034	100,0				50	2
1"	6003-100	120,0				50	2
1 1/4"	6003-114	140,0				10	1
1 1/2"	6003-112	160,0				8	1
2"	6003-200	190,0				5	1




90	CODO 90°, H/H Elbows 90°, F/F					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	D1				
1/8"	6090-018	17,0	13,0			250	10
1/4"	6090-014	19,0	16,0			400	10
3/8"	6090-038	23,0	20,0			250	10
1/2"	6090-012	27,0	24,5			250	10
3/4"	6090-034	32,0	30,0			150	5
1"	6090-100	38,0	37,5			100	5
1 1/4"	6090-114	45,0	46,5			50	2
1 1/2"	6090-112	48,0	53,0			36	2
2"	6090-200	57,0	65,5			20	2
2 1/2"	6090-212	69,0	82,0			10	1
3"	6090-300	78,0	95,5			8	1
4"	6090-400	96,0	121,5			2	1



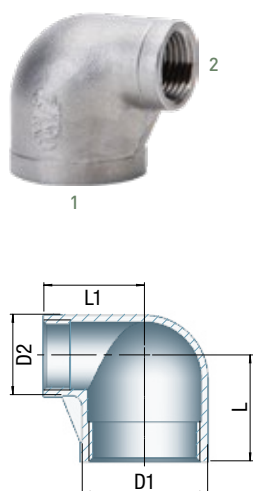


90		CODO 90°, H/H, REDUCIDO Reducing elbows 90°, F/F					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]					UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	L1	D1	D2			
1/2" x 3/8"	6090-012038	25,0	26,0	24,5	20,0		60	10
3/4" x 3/8"	6090-034038	28,0	28,0	30,0	20,0		35	5
3/4" x 1/2"	6090-034012	30,0	29,0	30,0	24,5		35	5
1" x 1/2"	6090-100012	33,0	32,0	37,5	24,5		20	5
1" x 3/4"	6090-100034	35,0	34,0	37,5	30,0		20	5
1 1/4" x 3/4"	6090-114034	40,0	38,0	46,5	30,0		12	2
1 1/4" x 1"	6090-114100	42,0	40,0	46,5	37,5		12	2
1 1/2" x 1"	6090-112100	45,0	41,0	53,0	37,5		7	1
1 1/2" x 1 1/4"	6090-112114	48,0	45,0	53,0	46,5		7	1
2" x 1 1/4"	6090-200114	54,0	48,0	65,5	46,5		10	1
2" x 1 1/2"	6090-200112	55,0	52,0	65,5	53,0		10	1


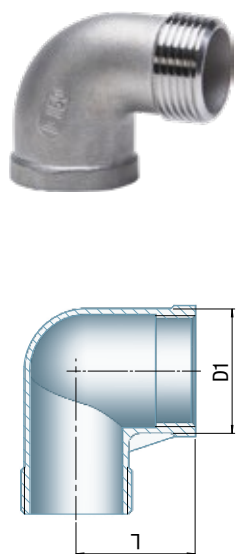



92		CODO 90°, M/H Street elbows 90°, M/F					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]					UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	D1					
1/8"	6092-018	17,0	13,0				250	10
1/4"	6092-014	19,0	16,0				350	10
3/8"	6092-038	23,0	20,0				250	10
1/2"	6092-012	27,0	24,5				300	10
3/4"	6092-034	32,0	30,0				150	5
1"	6092-100	38,0	37,5				100	5
1 1/4"	6092-114	45,0	46,5				50	2
1 1/2"	6092-112	48,0	53,0				38	2
2"	6092-200	57,0	65,5				18	2
2 1/2"	6092-212	69,0	82,0				10	1
3"	6092-300	78,0	95,5				6	1
4"	6092-400	97,0	121,5				2	1

95	CODO UNIÓN 90°, H/H, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS Union elbows, flat seat, F/F					MAT. 1.4408		
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	H			
1/4"	6095-014	46,5	13,5	16,0	17,0	50	5	
3/8"	6095-038	51,0	15,0	19,0	20,0	35	5	
1/2"	6095-012	56,0	16,0	26,0	27,0	25	5	
3/4"	6095-034	61,0	17,0	31,5	31,0	15	5	
1"	6095-100	70,5	20,0	39,0	36,0	14	2	
1 1/4"	6095-114	78,0	22,0	47,5	42,0	12	2	
1 1/2"	6095-112	83,0	24,0	54,0	46,0	20	2	
2"	6095-200	96,0	27,0	66,5	56,0	5	1	




96	CODO UNIÓN 90°, H/H, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS Union elbows, conical seat, F/F					MAT. 1.4408		
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	H			
1/4"	6096-014	46,5	13,5	16,0	17,0	50	5	
3/8"	6096-038	51,0	15,0	19,0	20,0	35	5	
1/2"	6096-012	56,0	16,0	26,0	27,0	25	5	
3/4"	6096-034	61,0	17,0	31,5	31,0	15	5	
1"	6096-100	70,5	20,0	39,0	36,0	14	2	
1 1/4"	6096-114	78,0	22,0	47,5	42,0	12	2	
1 1/2"	6096-112	83,0	24,0	54,0	46,0	20	2	
2"	6096-200	96,0	27,0	66,5	56,0	5	1	

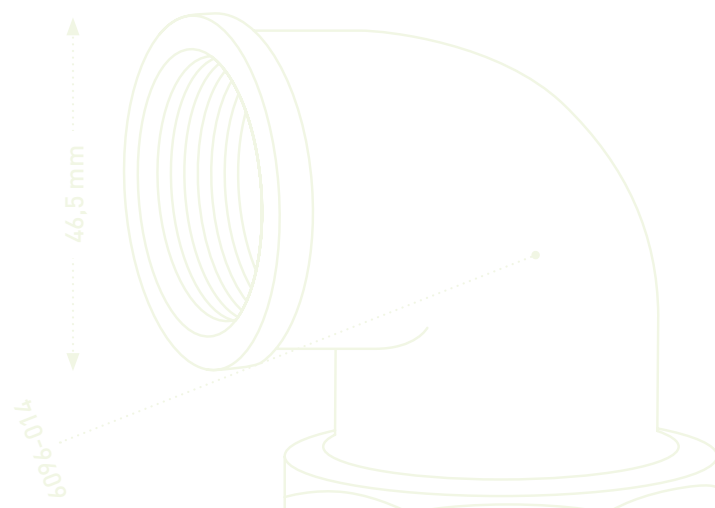




97		CODO UNIÓN 90°, M/H, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS Union elbows, flat seat, M/F				MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1	D1	H		
1/4"	6097-014	57,0	13,5	16,0	17,0	45	5
3/8"	6097-038	62,0	15,0	19,0	20,0	30	5
1/2"	6097-012	70,5	16,0	26,0	27,0	20	5
3/4"	6097-034	76,5	17,0	31,5	31,0	15	5
1"	6097-100	88,5	20,0	39,0	36,0	14	2
1 1/4"	6097-114	100,0	22,0	47,5	42,0	10	2
1 1/2"	6097-112	103,5	24,0	54,0	46,0	10	2
2"	6097-200	121,0	27,0	66,5	56,0	2	2



98		CODO UNIÓN 90°, M/H, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS Union elbows, conical seat, M/F				MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1	D1	H		
1/4"	6098-014	57,0	13,5	16,0	17,0	45	5
3/8"	6098-038	62,0	15,0	19,0	20,0	30	5
1/2"	6098-012	70,5	16,0	26,0	27,0	20	5
3/4"	6098-034	76,5	17,0	31,5	31,0	15	5
1"	6098-100	88,5	20,0	39,0	36,0	14	2
1 1/4"	6098-114	100,0	22,0	47,5	42,0	10	2
1 1/2"	6098-112	103,5	24,0	54,0	46,0	10	2
2"	6098-200	121,0	27,0	66,5	56,0	2	2


120	CODO 45°, H/H Elbows 45°, F/F				MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]			UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]			Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	D1			
1/8"	6120-018	16,0	13,0		250	10
1/4"	6120-014	17,0	16,0		250	10
3/8"	6120-038	19,0	20,0		120	10
1/2"	6120-012	21,0	24,5		100	10
3/4"	6120-034	25,0	30,0		60	5
1"	6120-100	29,0	37,5		50	5
1 1/4"	6120-114	33,0	46,5		18	2
1 1/2"	6120-112	37,0	53,0		14	2
2"	6120-200	42,0	65,5		12	2

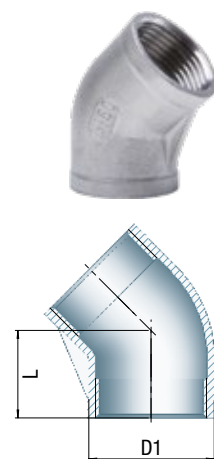


121	CODO 45°, M/H Street elbows 45°, M/F				MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]			UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]			Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	D1			
1/4"	6121-014	19,0	16,0		200	10
3/8"	6121-038	23,0	20,0		120	10
1/2"	6121-012	27,0	24,5		150	10
3/4"	6121-034	32,0	30,0		35	5
1"	6121-100	38,0	37,5		80	5
1 1/4"	6121-114	45,0	46,5		12	2
1 1/2"	6121-112	48,0	53,0		30	2
2"	6121-200	57,0	65,5		16	2




130	T, H/H/H, IGUAL 3 SEITEN GLEICH Tees 90°, F/F/F				MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]			UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]			Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	D1			
1/8"	6130-018	17,0	13,0		110	10
1/4"	6130-014	19,0	16,5		400	10
3/8"	6130-038	23,0	20,0		300	10
1/2"	6130-012	27,0	24,5		150	5
3/4"	6130-034	32,0	30,0		80	5
1"	6130-100	38,0	37,5		60	5
1 1/4"	6130-114	45,0	46,5		40	2
1 1/2"	6130-112	48,0	53,0		30	2
2"	6130-200	57,0	65,5		18	2
2 1/2"	6130-212	69,0	82,0		6	1
3"	6130-300	78,0	95,5		5	1

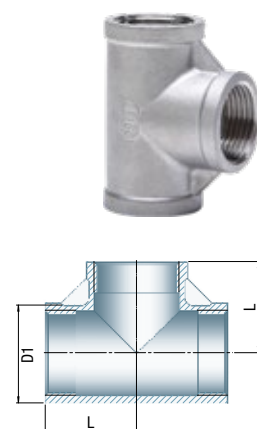




130		T, H/H/H, REDUCIDA Reducing tees 90°, F/F/F				MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1	D1	D2		
1/4" x 1/8"	6130-014018	18,0	18,0	16,0	13,0	100	10
3/8" x 1/4"	6130-038014	20,0	22,0	20,0	16,0	70	10
1/2" x 1/4"	6130-012014	24,0	24,0	24,5	16,0	35	5
1/2" x 3/8"	6130-012038	26,0	25,0	24,5	20,0	35	5
3/4" x 3/8"	6130-034038	28,0	28,0	30,0	20,0	20	5
3/4" x 1/2"	6130-034012	29,0	30,0	30,0	24,5	40	5
1" x 1/2"	6130-100012	32,0	33,0	37,5	24,5	30	5
1" x 3/4"	6130-100034	34,0	35,0	37,5	30,0	15	5
1 1/4" x 3/4"	6130-114034	38,0	40,0	46,5	30,0	10	2
1 1/4" x 1"	6130-114100	40,0	42,0	46,5	37,5	10	2
1 1/2" x 3/4"	6130-112034	37,0	43,0	53,0	30,0	6	2
1 1/2" x 1"	6130-112100	41,0	45,0	53,0	37,5	6	2
1 1/2" x 1 1/4"	6130-112114	45,0	48,0	53,0	46,5	6	2
2" x 1"	6130-200100	44,0	51,0	65,5	37,5	9	1
2" x 1 1/4"	6130-200114	48,0	54,0	65,5	46,5	9	1
2" x 1 1/2"	6130-200112	52,0	55,0	65,5	53,0	9	1




180		CRUZ, H/H/H/H, IGUAL Crosses, F/F/F/F				MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	D1				
1/8"	6180-018	17,0	13,0			120	10
1/4"	6180-014	19,0	16,0			100	10
3/8"	6180-038	23,0	20,0			30	10
1/2"	6180-012	27,0	24,5			25	5
3/4"	6180-034	32,0	30,0			15	5
1"	6180-100	38,0	37,5			12	2
1 1/4"	6180-114	45,0	46,5			10	2
1 1/2"	6180-112	48,0	53,0			8	2
2"	6180-200	57,0	65,5			8	2

220	RACOR "Y", H/H/H Y-type tee, F/F/F				MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box
		L	D1			
1/4"	6220-014	19,0	16,0			75
3/8"	6220-038	23,0	20,0			60
1/2"	6220-012	27,0	24,5			30
3/4"	6220-034	32,0	30,0			15
1"	6220-100	38,0	37,5			25
1 1/4"	6220-114	45,0	46,5			14
1 1/2"	6220-112	48,0	53,0			10
2"	6220-200	57,0	65,5			5




240	MANGUITO REDUCCIÓN, H/H Reducing sockets, F/F				MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box
		L	D1	D2		
1/4" x 1/8"	6240-014018	25,0	16,5	13,0		250
3/8" x 1/8"	6240-038018	23,0	20,0	13,0		180
3/8" x 1/4"	6240-038014	26,0	20,0	16,5		180
1/2" x 1/8"	6240-012018	34,0	25,5	13,0		120
1/2" x 1/4"	6240-012014	34,0	25,5	16,5		120
1/2" x 3/8"	6240-012038	34,0	25,5	20,0		120
3/4" x 1/8"	6240-034018	36,0	31,0	13,0		75
3/4" x 1/4"	6240-034014	36,0	31,0	16,5		75
3/4" x 3/8"	6240-034038	36,0	31,0	20,0		75
3/4" x 1/2"	6240-034012	36,0	31,0	24,7		150
1" x 3/8"	6240-100038	42,0	38,0	20,0		45
1" x 1/2"	6240-100012	42,0	38,0	24,7		180
1" x 3/4"	6240-100034	42,0	38,0	31,0		90
1 1/4" x 1/2"	6240-114012	48,0	47,0	24,5		30
1 1/4" x 3/4"	6240-114034	48,0	47,0	31,0		30
1 1/4" x 1"	6240-114100	48,0	47,0	38,0		60
1 1/2" x 1/2"	6240-112012	52,0	53,0	24,7		25
1 1/2" x 3/4"	6240-112034	52,0	53,0	30,0		25
1 1/2" x 1"	6240-112100	52,0	54,0	38,0		50
1 1/2" x 1 1/4"	6240-112114	52,0	54,0	47,0		50
2" x 1/2"	6240-200012	58,0	66,0	24,7		25
2" x 3/4"	6240-200034	58,0	66,0	30,0		24
2" x 1"	6240-200100	58,0	66,0	38,0		12
2" x 1 1/4"	6240-200114	58,0	66,0	47,0		50
2" x 1 1/2"	6240-200112	58,0	66,0	54,0		25
2 1/2" x 1 1/2"	6240-212112	65,0	82,0	54,0		10
2 1/2" x 2"	6240-212200	65,0	82,0	66,0		10
3" x 2"	6240-300200	72,0	96,5	66,0		8
3" x 2 1/2"	6240-300212	72,0	96,5	82,0		8
4" x 2"	6240-400200	94,0	123,5	66,0		5
4" x 2 1/2"	6240-400212	94,0	123,5	82,0		5
4" x 3"	6240-400300	94,0	123,5	96,5		5






241	TUERCA REDUCCIÓN, M/H Hexagon bushings, M/F				MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]			UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	AF			
1/4" x 1/8"	6241-014018	16,0	14,0		250	10
3/8" x 1/8"	6241-038018	16,5	18,0		200	10
3/8" x 1/4"	6241-038014	16,5	18,0		400	10
1/2" x 1/8"	6241-012018	20,0	22,0		175	5
1/2" x 1/4"	6241-012014	20,0	22,0		700	5
1/2" x 3/8"	6241-012038	20,0	22,0		700	5
3/4" x 1/8"	6241-034018	21,0	27,5		125	5
3/4" x 1/4"	6241-034014	21,0	27,5		125	5
3/4" x 3/8"	6241-034038	21,0	27,5		125	5
3/4" x 1/2"	6241-034012	21,0	27,5		500	5
1" x 1/4"	6241-100014	24,5	34,5		75	5
1" x 3/8"	6241-100038	24,5	34,5		75	5
1" x 1/2"	6241-100012	24,0	34,5		300	5
1" x 3/4"	6241-100034	24,0	34,5		300	5
1 1/4" x 3/8"	6241-114038	27,5	43,0		50	5
1 1/4" x 1/2"	6241-114012	27,5	43,0		50	5
1 1/4" x 3/4"	6241-114034	27,0	43,0		100	5
1 1/4" x 1"	6241-114100	27,0	43,0		200	5
1 1/2" x 3/8"	6241-112038	28,5	49,0		70	5
1 1/2" x 1/2"	6241-112012	28,5	49,0		35	5
1 1/2" x 3/4"	6241-112034	28,5	49,0		35	5
1 1/2" x 1"	6241-112100	28,5	49,0		150	5
1 1/2" x 1 1/4"	6241-112114	28,5	49,0		150	5
2" x 1/2"	6241-200012	33,0	61,0		22	2
2" x 3/4"	6241-200034	33,0	61,0		22	2
2" x 1"	6241-200100	33,0	61,0		90	2
2" x 1 1/4"	6241-200114	32,0	61,0		90	2
2" x 1 1/2"	6241-200112	32,0	61,0		90	2
2 1/2" x 1"	6241-212100	37,0	76,0		12	2
2 1/2" x 1 1/4"	6241-212114	37,0	76,0		12	2
2 1/2" x 1 1/2"	6241-212112	37,0	76,0		12	2
2 1/2" x 2"	6241-212200	37,0	76,0		48	2
3" x 1 1/4"	6241-300114	40,0	90,0		15	1
3" x 1 1/2"	6241-300112	40,0	90,0		15	1
3" x 2"	6241-300200	40,0	90,0		30	1
3" x 2 1/2"	6241-300212	40,0	90,0		15	1
4" x 2"	6241-400200	46,0	115,0		10	1
4" x 2 1/2"	6241-400212	45,0	115,0		10	1
4" x 3"	6241-400300	45,0	115,0		10	1

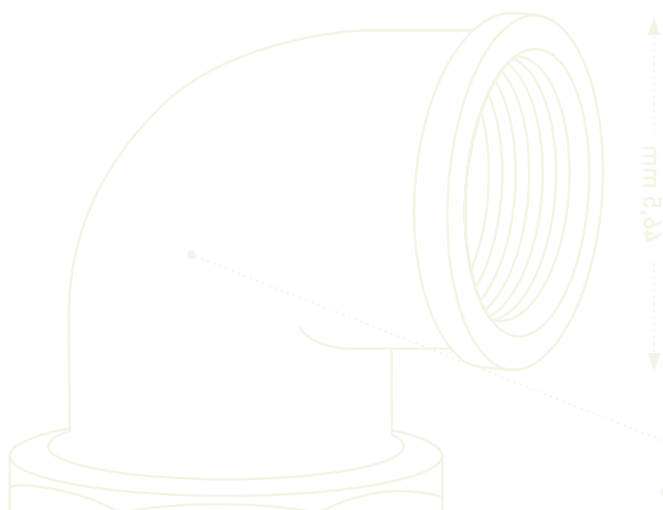


245	MACHÓN REDUCIDO, M/M Hexagon reducing nipples, M/M				MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]			UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]			Pcs./Box	Pcs./Bags
		d1	d2	AF		
1/4" x 1/8"	6245-014018	8,0	5,5	15,0	370	10
3/8" x 1/8"	6245-038018	11,5	5,5	18,0	250	10
3/8" x 1/4"	6245-038014	11,5	8,0	18,0	250	10
1/2" x 1/8"	6245-012018	15,0	5,5	22,0	150	5
1/2" x 1/4"	6245-012014	15,0	8,0	22,0	150	5
1/2" x 3/8"	6245-012038	15,0	11,5	22,0	300	5
3/4" x 1/4"	6245-034014	20,5	8,0	28,0	75	5
3/4" x 3/8"	6245-034038	20,5	11,5	28,0	75	5
3/4" x 1/2"	6245-034012	20,5	15,0	28,0	300	5
1" x 1/4"	6245-100014	26,0	8,0	35,0	55	5
1" x 3/8"	6245-100038	26,0	11,5	35,0	55	5
1" x 1/2"	6245-100012	26,0	15,0	35,0	110	5
1" x 3/4"	6245-100034	26,0	20,5	35,0	220	5
1 1/4" x 1/2"	6245-114012	34,5	15,0	43,5	30	2
1 1/4" x 3/4"	6245-114034	34,5	20,5	43,5	30	2
1 1/4" x 1"	6245-114100	34,5	26,0	43,5	120	2
1 1/2" x 1/2"	6245-112012	40,0	15,0	49,5	18	2
1 1/2" x 3/4"	6245-112034	40,0	20,5	49,5	18	2
1 1/2" x 1"	6245-112100	40,0	26,0	49,5	74	2
1 1/2" x 1 1/4"	6245-112114	40,0	34,5	49,5	36	2
2" x 1/2"	6245-200012	51,0	15,0	62,0	12	2
2" x 3/4"	6245-200034	51,0	20,5	62,0	12	2
2" x 1"	6245-200100	51,0	26,0	62,0	24	2
2" x 1 1/4"	6245-200114	51,0	34,5	62,0	24	2
2" x 1 1/2"	6245-200112	51,0	40,0	62,0	50	2
2 1/2" x 1 1/2"	6245-212112	65,5	40,0	77,5	6	2
2 1/2" x 2"	6245-212200	65,5	51,0	77,5	24	2
3" x 1 1/2"	6245-300112	77,5	40,0	77,5	10	1
3" x 2"	6245-300200	77,5	51,0	90,5	10	1
3" x 2 1/2"	6245-300212	77,5	65,5	90,5	10	1
4" x 2"	6245-400200	101,5	51,0	90,5	5	1
4" x 2 1/2"	6245-400212	101,5	65,5	116,0	5	1
4" x 3"	6245-400300	101,5	77,5	116,0	5	1




270	MANGUITO H/H, IGUAL Sockets, F/F, full length (pipe made)				MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]			UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]			Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	D1			
1/8"	6270-018	17,0	13,0		250	10
1/4"	6270-014	24,0	16,5		800	10
3/8"	6270-038	25,0	20,0		370	10
1/2"	6270-012	32,0	24,5		450	5
3/4"	6270-034	35,0	30,0		300	5
1"	6270-100	41,0	37,5		180	5
1 1/4"	6270-114	45,0	46,5		100	5
1 1/2"	6270-112	45,0	53,0		70	5
2"	6270-200	54,0	65,5		45	5
2 1/2"	6270-212	63,0	82,0		24	2
3"	6270-300	69,0	95,5		16	1
4"	6270-400	81,0	121,5		10	1






272	MANGUITO CORTO, H/H, IGUAL Sockets, F/F, half length (pipe made)					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	D1				
1/8"	6272-018	7,5	13,0			500	10
1/4"	6272-014	11,0	16,5			450	10
3/8"	6272-038	11,5	20,0			350	10
1/2"	6272-012	15,0	24,5			400	5
3/4"	6272-034	16,5	30,0			300	5
1"	6272-100	19,5	37,5			175	5
1 1/4"	6272-114	21,5	46,5			100	5
1 1/2"	6272-112	21,5	53,0			140	5
2"	6272-200	26,0	65,5			90	5
2 1/2"	6272-212	30,5	82,0			10	2
3"	6272-300	33,5	95,5			15	1
4"	6272-400	39,5	121,5			10	1




280	MACHÓN DOBLE ROSCA, M/M Hexagon nipples, M/M					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	L1	AF			
1/8"	6280-018	20,0	8,0	11,0		370	10
1/4"	6280-014	25,0	10,5	15,0		750	10
3/8"	6280-038	27,0	11,0	18,0		500	10
1/2"	6280-012	34,0	14,5	22,0		600	10
3/4"	6280-034	36,5	15,5	28,0		300	5
1"	6280-100	42,0	18,0	35,0		200	5
1 1/4"	6280-114	47,5	20,5	43,5		120	2
1 1/2"	6280-112	17,5	20,5	49,5		74	2
2"	6280-200	57,0	25,0	62,0		50	2
2 1/2"	6280-212	61,0	27,0	77,5		24	1
3"	6280-300	67,5	30,0	90,5		20	1
4"	6280-400	80,0	36,0	117,0		10	1




290	TAPÓN MACHO HEXAGONAL Hexagon plugs					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	AF				
1/8"	6290-018	12,0	11,0			500	10
1/4"	6290-014	14,5	15,0			370	10
3/8"	6290-038	16,0	18,0			500	10
1/2"	6290-012	19,5	22,0			800	5
3/4"	6290-034	21,0	28,0			400	5
1"	6290-100	24,0	35,0			300	5
1 1/4"	6290-114	27,0	43,5			130	5
1 1/2"	6290-112	27,0	49,5			120	5
2"	6290-200	32,0	62,0			80	5
2 1/2"	6290-212	34,0	77,5			14	2
3"	6290-300	37,5	90,5			20	1
4"	6290-400	44,0	117,0			7	1


291	TAPÓN MACHO CUADRADO Square plugs					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	AF				
1/8"	6291-018	13,0	6,0			500	10
1/4"	6291-014	15,5	7,0			500	10
3/8"	6291-038	16,0	8,0			370	10
1/2"	6291-012	20,5	10,0			500	5
3/4"	6291-034	21,5	12,0			150	5
1"	6291-100	25,0	14,0			180	5
1 1/4"	6291-114	27,5	16,0			50	5
1 1/2"	6291-112	28,5	20,0			35	5
2"	6291-200	33,0	22,0			50	5
2 1/2"	6291-212	37,0	28,0			12	2
3"	6291-300	42,0	32,0			16	1
4"	6291-400	48,0	40,0			10	1




300	TAPA HEMBRA HEXAGONAL Hexagon caps					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	AF				
1/8"	6300-018	13,5	13,5			370	10
1/4"	6300-014	17,0	17,0			250	10
3/8"	6300-038	17,5	20,5			150	10
1/2"	6300-012	21,0	25,0			400	5
3/4"	6300-034	22,5	31,0			200	5
1"	6300-100	26,0	38,0			200	5
1 1/4"	6300-114	29,0	47,0			150	5
1 1/2"	6300-112	29,0	53,0			100	5
2"	6300-200	33,5	66,0			70	5
2 1/2"	6300-212	38,5	82,0			14	2
3"	6300-300	42,0	95,5			10	1
4"	6300-400	48,5	121,5			7	1




310	TUERCA HEMBRA HEXAGONAL Hexagon back nuts					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	AF				
1/8"	6310-018	5,0	15,0			500	10
1/4"	6310-014	6,0	18,0			500	10
3/8"	6310-038	6,0	22,0			500	10
1/2"	6310-012	7,0	27,0			600	10
3/4"	6310-034	7,0	32,0			250	5
1"	6310-100	9,0	40,0			200	5
1 1/4"	6310-114	11,0	48,0			100	5
1 1/2"	6310-112	11,0	55,0			300	5
2"	6310-200	13,0	68,0			35	5
2 1/2"	6310-212	15,0	85,0			30	2
3"	6310-300	17,0	100,0			50	2
4"	6310-400	20,0	125,0			24	2






315		ENTRONQUE MACHO PARA MANGUERA Hexagon hose nipples					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ART.	DIMENSIONES [MM]					UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1	d1	d2	AF		
1/8" x 7 mm	6315-1807	38,0	26,0	4,0	8,0	11,0	250	10
1/4" x 9 mm	6315-1409	42,5	28,0	5,0	9,0	15,0	200	10
3/8" x 11 mm	6315-3811	49,0	33,0	7,0	11,5	18,0	120	10
1/2" x 13 mm	6315-1213	57,5	38,0	10,5	15,0	22,0	500	10
3/4" x 20 mm	6315-3420	66,0	45,0	15,0	20,0	28,0	250	5
1" x 25 mm	6315-1025	76,0	52,0	22,0	27,0	35,0	150	5
1 1/4" x 33 mm	6315-11433	79,0	52,0	27,5	33,0	43,5	100	2
1 1/2" x 40 mm	6315-11240	83,0	56,0	34,0	39,5	49,5	72	2
2" x 52 mm	6315-2052	92,0	60,0	45,0	52,0	62,0	30	2
2 1/2" x 63,5 mm	6315-212635	99,0	65,0	59,0	67,0	77,5	15	1
3" x 76,5 mm	6315-30765	107,5	70,0	71,0	80,0	90,5	12	1
4" x 100 mm	6315-40100	117,0	73,0	95,0	105,0	117,0	4	1




330		RACOR UNIÓN, H/H, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS Unions flat seat, F/F					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ART.	DIMENSIONES [MM]					UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1					
1/8"	6330-018	30,0	13,0				50	10
1/4"	6330-014	33,5	13,5				50	10
3/8"	6330-038	36,5	15,0				50	5
1/2"	6330-012	39,5	16,0				200	5
3/4"	6330-034	42,5	17,0				140	5
1"	6330-100	50,0	20,0				84	2
1 1/4"	6330-114	54,0	22,0				45	5
1 1/2"	6330-112	58,0	24,0				45	5
2"	6330-200	65,0	27,0				24	2
2 1/2"	6330-212	75,0	29,5				5	1
3"	6330-300	83,0	31,0				5	1
4"	6330-400	110,0	34,0				4	1




331		RACOR UNIÓN, M/H, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS Unions flat seat, M/F					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ART.	DIMENSIONES [MM]					UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1					
1/8"	6331-018	38,0	13,0				55	5
1/4"	6331-014	44,0	13,5				50	5
3/8"	6331-038	47,5	15,0				50	5
1/2"	6331-012	54,0	16,0				120	2
3/4"	6331-034	58,0	17,0				60	5
1"	6331-100	68,0	20,0				35	5
1 1/4"	6331-114	74,5	22,0				35	5
1 1/2"	6331-112	78,5	24,0				20	2
2"	6331-200	90,0	27,0				16	2
2 1/2"	6331-212	102,0	29,5				6	1
3"	6331-300	113,0	31,0				4	1


332		RACOR UNIÓN, FINALES DE SOLDADURA, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS Unions flat seat both ends welding				MAT. 1.4408		
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ART.	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6332-014	35,5	13,5	13,5	8,8	50	10	
3/8"	6332-038	38,0	15,0	17,2	12,5	50	5	
1/2"	6332-012	44,0	16,0	21,3	16,0	50	5	
3/4"	6332-034	45,0	17,0	26,9	21,6	35	5	
1"	6332-100	50,0	20,0	33,7	27,2	40	5	
1 1/4"	6332-114	55,0	22,0	42,4	35,9	45	5	
1 1/2"	6332-112	57,0	24,0	48,3	41,8	20	5	
2"	6332-200	65,0	27,0	60,3	53,0	24	2	
2 1/2"	6332-212	71,0	29,5	76,1	68,8	5	1	
3"	6332-300	80,0	31,0	88,9	80,8	5	1	




333		RACOR UNIÓN M/FINAL DE SOLDADURA, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS Unions flat seat male thread/welding end				MAT. 1.4408		
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ART.	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6333-014	45,0	13,5	13,5	8,8	50	5	
3/8"	6333-038	48,8	15,0	17,2	12,5	50	5	
1/2"	6333-012	56,3	16,0	21,3	16,0	30	2	
3/4"	6333-034	59,3	17,0	26,9	21,6	15	5	
1"	6333-100	69,0	20,0	33,7	27,2	35	5	
1 1/4"	6333-114	74,5	22,0	42,4	35,9	15	5	
1 1/2"	6333-112	78,0	24,0	48,3	41,8	20	2	
2"	6333-200	96,0	27,0	60,3	53,0	8	2	
2 1/2"	6333-212	99,3	29,5	76,1	68,8	2	1	




334		RACOR UNIÓN H/FINAL DE SOLDADURA, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS Unions flat seat female thread/welding end				MAT. 1.4408		
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ART.	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6334-014	34,5	13,5	13,5	8,8	50	10	
3/8"	6334-038	37,8	15,0	17,2	12,5	50	5	
1/2"	6334-012	41,8	16,0	21,3	16,0	50	5	
3/4"	6334-034	43,8	17,0	26,9	21,6	35	5	
1"	6334-100	51,0	20,0	33,7	27,2	40	5	
1 1/4"	6334-114	54,0	22,0	42,4	35,9	20	5	
1 1/2"	6334-112	57,5	24,0	48,3	41,8	20	5	
2"	6334-200	71,0	27,0	60,3	53,0	24	2	






335		RACOR UNIÓN M/M, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS				MAT. 1.4408	
Unions flat seat, M/M							
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1				
1/2"	6335-012	68,5	16,0			25	5
3/4"	6335-034	73,5	17,0			10	5
1"	6335-100	86,0	20,0			5	5
1 1/4"	6335-114	95,0	22,0			10	2
1 1/2"	6335-112	99,0	24,0			15	5




340		RACOR UNIÓN, H/H, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS				MAT. 1.4408	
Unions conical seat, F/F							
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1				
1/8"	6340-018	30,0	13,0			50	10
1/4"	6340-014	33,5	13,5			50	10
3/8"	6340-038	36,5	15,0			50	5
1/2"	6340-012	39,5	16,0			200	5
3/4"	6340-034	42,5	17,0			140	5
1"	6340-100	50,0	20,0			84	2
1 1/4"	6340-114	54,0	22,0			45	5
1 1/2"	6340-112	58,0	24,0			45	5
2"	6340-200	65,0	27,0			24	2
2 1/2"	6340-212	75,0	29,5			5	1
3"	6340-300	83,0	31,0			5	1
4"	6340-400	110,0	34,0			4	1




341		RACOR UNIÓN, M/H, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS				MAT. 1.4408	
Unions conical seat, M/F							
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1				
1/8"	6341-018	38,0	13,0			55	5
1/4"	6341-014	44,0	13,5			50	5
3/8"	6341-038	47,5	15,0			50	5
1/2"	6341-012	54,0	16,0			120	2
3/4"	6341-034	58,0	17,0			60	5
1"	6341-100	68,0	20,0			35	5
1 1/4"	6341-114	74,5	22,0			35	5
1 1/2"	6341-112	78,5	24,0			20	2
2"	6341-200	90,0	27,0			16	2
2 1/2"	6341-212	102,0	29,5			6	1
3"	6341-300	113,0	31,0			2	1


342		RACOR UNIÓN, FINALES DE SOLDADURA, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS				MAT. 1.4408		
		Unions conical seat both ends welding						
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6342-014	35,5	13,5	13,5	8,8	50	10	
3/8"	6342-038	38,0	15,0	17,2	12,5	50	5	
1/2"	6342-012	44,0	16,0	21,3	16,0	50	5	
3/4"	6342-034	45,0	17,0	26,9	21,6	35	5	
1"	6342-100	50,0	20,0	33,7	27,2	20	5	
1 1/4"	6342-114	55,0	22,0	42,4	35,9	10	5	
1 1/2"	6342-112	57,0	24,0	48,3	41,8	45	5	
2"	6342-200	65,0	27,0	60,3	53,0	12	2	
2 1/2"	6342-212	71,0	29,5	76,1	68,8	5	1	
3"	6342-300	80,0	31,0	88,9	80,8	5	1	

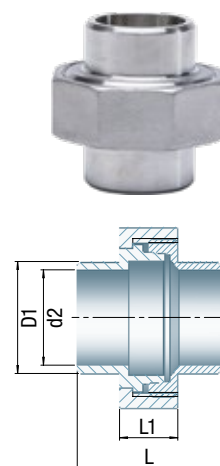


343		RACOR UNIÓN, M/FINAL DE SOLDADURA, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS				MAT. 1.4408		
		Unions conical seat, male thread/welding end						
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6343-014	45,0	13,5	13,5	8,8	50	5	
3/8"	6343-038	48,8	15,0	17,2	12,5	50	5	
1/2"	6343-012	56,3	16,0	21,3	16,0	30	2	
3/4"	6343-034	59,3	17,0	26,9	21,6	15	5	
1"	6343-100	69,0	20,0	33,7	27,2	35	5	
1 1/4"	6343-114	74,5	22,0	42,4	35,9	15	5	
1 1/2"	6343-112	78,0	24,0	48,3	41,8	20	2	
2"	6343-200	96,0	27,0	60,3	53,0	8	2	

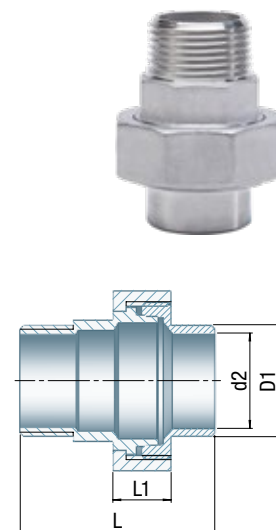

344		RACOR UNIÓN, H/FINAL DE SOLDADURA, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS				MAT. 1.4408		
		Unions conical seat, female thread/welding end						
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6344-014	34,5	13,5	13,5	8,8	50	10	
3/8"	6344-038	37,8	15,0	17,2	12,5	50	5	
1/2"	6344-012	41,8	16,0	21,3	16,0	50	5	
3/4"	6344-034	43,8	17,0	26,9	21,6	35	5	
1"	6344-100	51,0	20,0	33,7	27,2	20	5	
1 1/4"	6344-114	54,0	22,0	42,4	35,9	20	5	
1 1/2"	6344-112	57,5	24,0	48,3	41,8	20	5	
2"	6344-200	71,0	27,0	60,3	53,0	24	2	

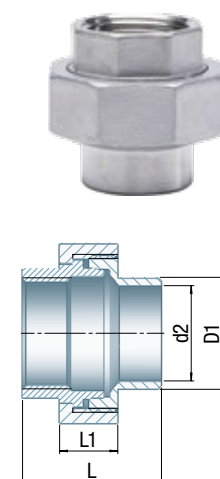



345	RACOR UNIÓN, M/M, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS Unions conical seat, M/M					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	L1				
1/2"	6345-012	68,5	16,0			25	5
3/4"	6345-034	73,5	17,0			12	2
1"	6345-100	86,0	20,0			6	2
2"	6345-200	115,0	27,0			7	1

JUNTAS Gaskets

JUNTA PTFE PARA ASIENTO PLANO PTFE gaskets for flat seat unions

MEDIDA DEL RACOR Size of unions	CÓDIGO ARTÍCULO Code	MEDIDA DE LA JUNTA [MM] Size of gasket [mm]
1/8"	633-018	19,0 x 13,5 x 2
1/4"	633-014	23,0 x 17,5 x 2
3/8"	633-038	27,0 x 17,5 x 2
1/2"	633-012	30,0 x 23,5 x 2
3/4"	633-034	38,0 x 30,5 x 2
1"	633-100	44,3 x 38,5 x 2
1 1/4"	633-114	55,5 x 47,5 x 2
1 1/2"	633-112	61,5 x 53,5 x 2
2"	633-200	77,0 x 65,6 x 2
2 1/2"	633-212	95,5 x 85,5 x 2
3"	633-300	108,0 x 96,5 x 2
4"	633-400	133,0 x 120,5 x 2


TIPO 603

1/4"-2"

- Paso reducido
- Sistema de bloqueo
- Rosca hembra ISO 7/1
- Presión de trabajo 1000 lbs (69 bar)

1/4"-2"

- Female thread reduced port and lock handle
- Blow-out proof stem
- Investment casting body
- Pressure stages: 1000 lbs (69 bar)

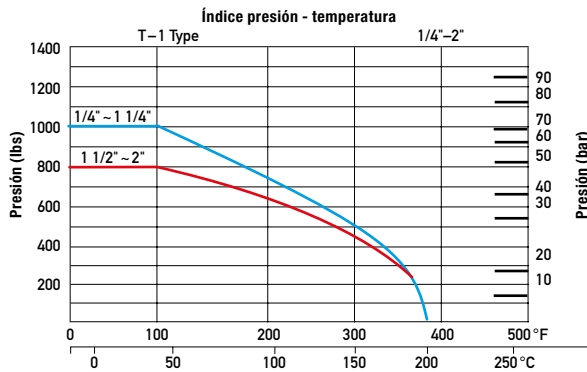

603

VÁLVULA DE ESFERA 1 PIEZA, PASO REDUCIDO CON ROSCA HEMBRA ISO 7/1 Y SISTEMA DE BLOQUEO
1 pc. ball valve, female thread, reduced bore, lock handle

MAT. 1.4408

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]						UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size	Code	Dimensions [mm]						PCS./BOX	Pcs./BAGS
		d	L	L1	H	W	S		
1/4"	603-014	5,0	39,0	19,0	30,0	70,0	17,0	120	1
3/8"	603-038	6,5	44,0	21,0	34,0	90,0	21,0	120	1
1/2"	603-012	9,2	56,5	27,5	41,0	100,0	25,0	80	1
3/4"	603-034	12,5	59,0	29,0	44,0	100,0	32,0	50	1
1"	603-100	15,0	71,0	34,5	50,0	110,0	38,0	36	1
1 1/4"	603-114	20,0	78,0	37,0	55,0	110,0	48,0	20	1
1 1/2"	603-112	25,0	83,0	40,0	64,0	135,0	53,0	10	1
2"	603-200	32,0	100,0	49,0	70,0	145,0	65,0	6	1

Nº.	PARTES	Parts	CANTIDAD - QTY	MATERIAL CF8M
1	Cuerpo central	Body	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Acoplamiento parte interior	Insert	1	ASTM - A351 - CF8M
3	Bola de esfera	Ball	1	ASTM - A351 - CF8M
4	Asiento-Bola	Ball seat	2	PTFE
5	Junta de unión	Gasket	1	PTFE
6	Eje central	Stem	1	AISI 316
7	Tuerca ajustable al cuerpo	Trust washer	1	PTFE
8	Junta del eje	Stem packing	1	PTFE
9	Arandela-cuerpo	Stem washer	1	AISI 304
10	Maneta	Handle	1	AISI 304
11	Arandela del eje	Spring washer	1	AISI 304
12	Tuerca del eje	Stem nut	1	AISI 304
13	Anillo de presión	Belleville washer	1	AISI 304
14	Recubrimiento-Maneta	Plastic cover	1	PLASTICO
15	Sistema de bloqueo	Lock device	1	AISI 304

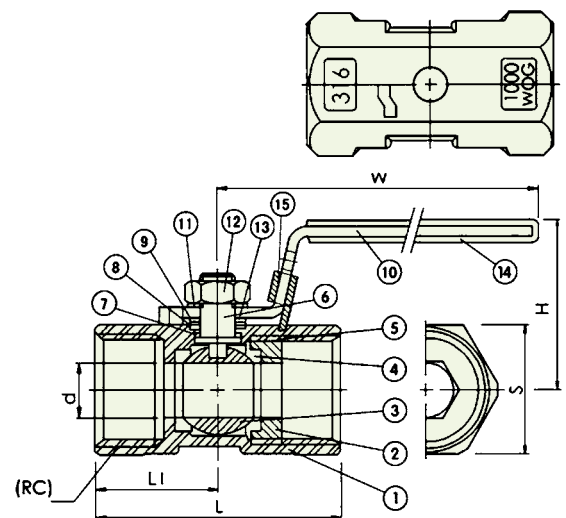


TIPO 604

1/4"-3"

- Paso total
- DIN 3202 M3
- Sistema de bloqueo
- Rosca hembra ISO 7/1
- Presión de trabajo 1000 lbs (69 bar)

1/4"-3"

- Female thread full port, DIN 3202 M3 and lock handle
- Blow-out proof stem
- Investment casting body
- Pressure stages: 1000 lbs (69 bar)

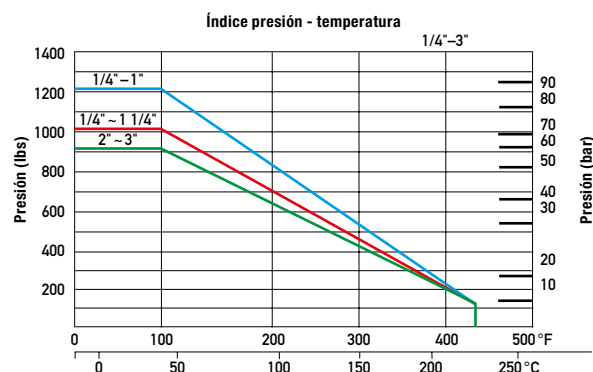


604

VÁLVULA DE ESFERA 2 PIEZAS, PASO TOTAL, DIN 3202 M3, CON ROSCA HEMBRA ISO 7/1 Y SISTEMA DE BLOQUEO
2 pcs. ball valve, female thread, full bore, DIN 3202 M3, lock handle

MAT. 1.4408

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]						UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size	Code	Dimensions [mm]						PCS./BOX	Pcs./BAGS
		d	L	L1	H	W	S		
1/4"	604-014	11,6	50,0	52,0	102,0	12,7	28,5	50	1
3/8"	604-038	12,7	60,0	54,0	102,0	12,7	28,5	40	1
1/2"	604-012	15,0	75,0	62,0	123,0	12,7	28,5	30	1
3/4"	604-034	20,0	80,0	66,0	123,0	21,0	35,0	20	1
1"	604-100	25,0	90,0	77,0	153,0	21,0	35,0	10	1
1 1/4"	604-114	32,0	110,0	80,0	153,0	23,5	38,0	9	1
1 1/2"	604-112	38,0	120,0	91,0	183,0	23,5	38,0	4	1
2"	604-200	50,0	140,0	98,0	183,0	23,5	38,0	2	1
2 1/2"	604-212	65,0	185,0	138,0	246,0	35,0	54,0	2	1
3"	604-300	80,0	205,0	149,0	246,0	35,0	54,0	3	1

Nº.	PARTES	Parts	MATERIAL CF8M
1	Cuerpo central	Body	WCB - CF8M
2	Acoplamiento parte interior	Insert	WCB - CF8M
3	Bola de esfera	Ball	CF8M
4	Asiento-Bola	Ball seat	PTFE
5	Eje central	Stem	SUS 316
6	Junta de unión	Gasket	PTFE
7	Arandela de presión	Trust washer	PTFE
8	Arandela-cuerpo	Stem packing	PTFE
9	Tuerca ajustable al cuerpo	Gland	AISI 304
10	Junta del eje	Spring washer	AISI 304
11	Tuerca del eje	Stem nut	AISI 304
12	Sistema de bloqueo	Lock device	AISI 304
13	Maneta	Handle	AISI 304
14	Recubrimiento-Maneta	Plastic cover	PLASTICO

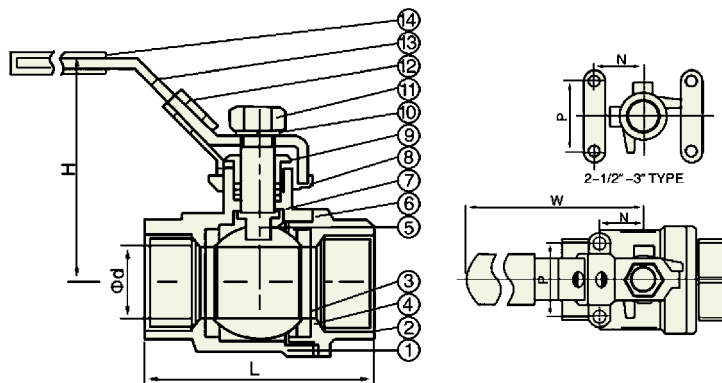


TIPO 605

1/4"-4"

- Paso total
- Sistema de bloqueo
- Rosca hembra ISO 7/1
- Presión de trabajo 1000 lbs (69 bar)

1/4"-4"

- Female thread full port
- Blow-out proof stem
- Investment casting body
- Pressure stages: 1000 lbs (69 bar)

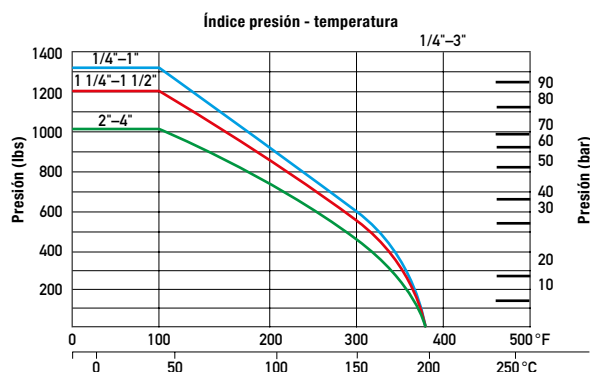

605

VÁLVULA DE ESFERA ECO 2 PIEZAS, PASO TOTAL CON ROSCA HEMBRA ISO 7/1
2 pcs. Eco ball valve, female thread, full bore

MAT. 1.4408

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size	Code	Dimensions [mm]				PCS./BOX	Pcs./BAGS
		L	D	H	W		
1/4"	605-014	49,0	12,8	51,0	95,0	70	1
3/8"	605-038	49,0	12,8	51,0	95,0	60	1
1/2"	605-012	57,0	15,0	55,0	95,0	50	1
3/4"	605-034	65,0	20,0	59,0	110,0	34	1
1"	605-100	78,0	25,0	73,0	135,0	16	1
1 1/4"	605-114	90,5	32,0	78,0	135,0	12	1
1 1/2"	605-112	105,0	38,0	91,0	147,0	8	1
2"	605-200	127,0	50,0	99,0	165,0	5	1
2 1/2"	605-212	160,0	65,0	130,0	215,0	2	1
3"	605-300	180,0	80,0	142,0	215,0	4	1
4"	605-400	220,0	100,0	165,0	310,0	2	1

Nº.	PARTES	Parts	CANTIDAD QTY	MATERIAL CF8M
1	Cuerpo central	Body	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Acoplamiento parte interior	Insert	1	ASTM - A351 - CF8M
3	Bola de esfera	Ball	1	ASTM - A351 - CF8M
4	Asiento-Bola	Ball seat	2	PTFE
5	Junta de unión	Joint gasket	1	PTFE
6	Eje central	Stem	1	AISI 316
7	Arandela de presión	Trust washer	1	PTFE
8	Arandela-cuerpo	Stem packing	1	PTFE
9	Tuerca del perno	Gland nut	1	AISI 304
10	Maneta	Handle	1	AISI 304
11	Tuerca ajustable al cuerpo	Stem washer	1	AISI 304
12	Tuerca del eje	Stem nut	1	AISI 304
13	Recubrimiento-Maneta	Plastic cover	1	PLASTICO
14	Sistema de bloqueo	Lock device	1	AISI 304

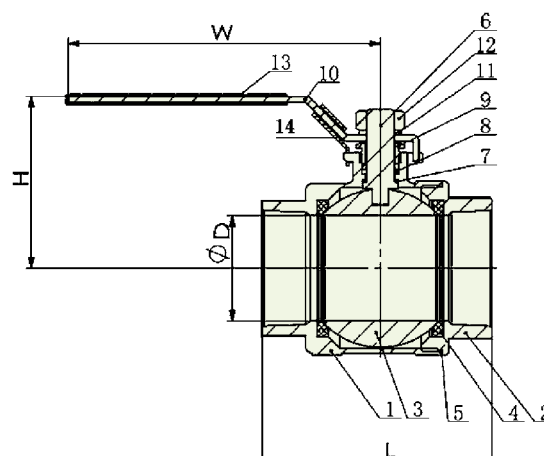


TIPO 607

1/4"-4"

- Paso total
- DIN 3202 S5
- Sistema de bloqueo
- Extremos para soldar
- Presión de trabajo 1000 lbs (69 bar)

1/4"-4"

- Welding ends full port, DIN 3202 S5 and lock handle
- Blow-out proof stem
- Investment casting body
- Butt weld end
- Pressure stages: 1000 lbs (69 bar)

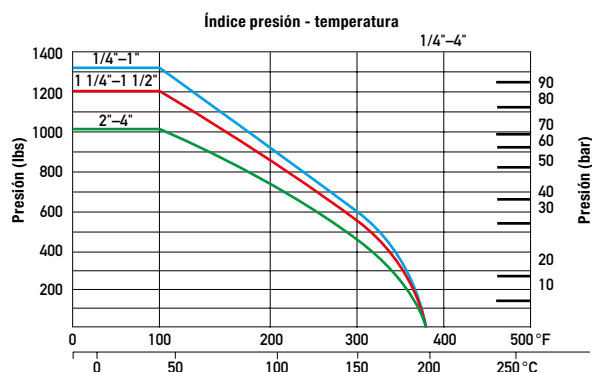


607

VÁLVULA DE ESFERA 3 PIEZAS, PASO TOTAL CON EXTREMOS DE SOLDADURA, DIN 3202 S5 Y SISTEMA DE BLOQUEO
3 pcs. ball valve, welding ends, full bore, DIN 3202 S5, lock handle

MAT. 1.4408

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]						UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size	Code	Dimensions [mm]						PCS./BOX	Pcs./BAGS
		d	L	H	W	B	D		
1/4" [13,5]	607-014	12,8	59,0	51,0	95,0	12,0	18,0	50	1
3/8" [17,2]	607-038	12,8	59,0	51,0	95,0	14,0	18,0	50	1
1/2" [21,3]	607-012	15,0	64,0	55,0	95,0	17,1	22,0	30	1
3/4" [26,9]	607-034	20,0	75,0	59,0	110,0	22,5	27,5	20	1
1" [33,7]	607-100	25,0	85,0	73,0	135,0	28,0	33,5	10	1
1 1/4" [42,4]	607-114	32,0	97,0	78,0	135,0	33,5	44,0	6	1
1 1/2" [48,3]	607-112	38,0	110,0	91,0	147,0	43,0	50,0	5	1
2" [60,3]	607-200	50,0	132,0	99,0	165,0	53,0	61,5	2	1
2 1/2" [76,1]	607-212	65,0	167,0	130,0	215,0	65,0	76,0	6	1
3" [88,9]	607-300	80,0	187,0	142,0	215,0	80,0	92,0	3	1
4" [114,3]	607-400	100,0	230,0	174,0	310,0	100,0	115,0	1	1

Nº.	PARTES	Parts	CANTIDAD QTY	MATERIAL CF8M
1	Cuerpo central	Body	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Bola de esfera	Ball	1	ASTM - A351 - CF8M
3	Arandela de presión	Trust washer	1	PTFE
4	Arandela-cuerpo	Stem packing	2	PTFE
5	Eje central	Stem	1	AISI 316
6	Tuerca del perno	Gland nut	1	AISI 304
7	Tuerca ajustable al cuerpo	Stem washer	1	AISI 304
8	Junta del eje	Stem nut	1	AISI 304
9	Tuerca del eje	Cap	2	ASTM - A351 - CF8M
10	Maneta	Handle	1	AISI 304
11	Tuerca cabezal eje	Bolt	4-6	AISI 304
12	Tuerca del eje	Hex nut	4-6	AISI 304
13	Junta del eje	Spring washer	4-6	AISI 304
14	Asiento-Bola	Ball seat	2	PTFE
15	Junta de unión	Joint gasket	2	PTFE
16	Recubrimiento-Maneta	Plastic cover	1	PLASTICO
17	Sistema de bloqueo	Lock device	1	AISI 304

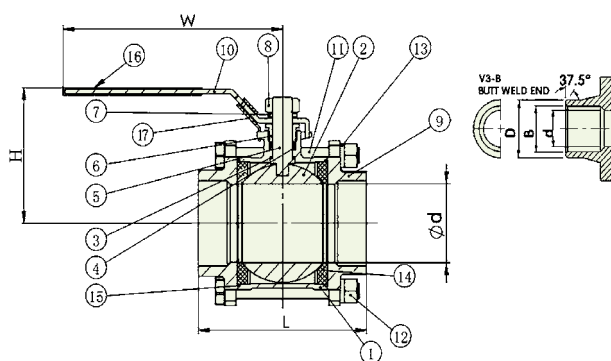


TIPO 608

1/4"-4"

- Paso total
- DIN 3202 M3
- Sistema de bloqueo
- Rosca hembra ISO 7/1
- Presión de trabajo 1000 lbs (69 bar)

1/4"-4"

- Female thread full port, DIN 3202 M3 and lock handle
- Blow-out proof stem
- Investment casting body
- Pressure stages: 1000 lbs (69 bar)
- Option: Locking device

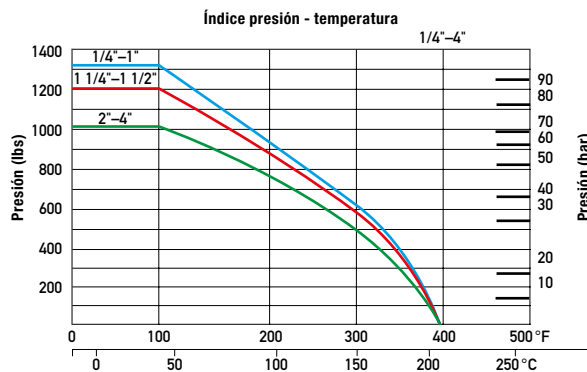


608



VÁLVULA DE ESFERA 3 PIEZAS, PASO TOTAL, DIN 3202 M3 CON ROSCA HEMBRA 7/1 Y SISTEMA DE BLOQUEO
3 pcs. ball valve, female thread, full bore, DIN 3202 M3, lock handle

MAT. 1.4408

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]								UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size	Code	Dimensions [mm]								PCS./BOX	Pcs./BAGS
		Ød	L	H	W	ISO 5211 ØM G		Cv Factor	Torque kgf - cm		
1/4"	608-014	12,8	59,0	51,0	95,0	36,0	M5	6,6	40,0	50	1
3/8"	608-038	12,8	59,0	51,0	95,0	36,0	M5	7,9	40,0	50	1
1/2"	608-012	15,0	64,0	55,0	95,0	36,0	M5	11,2	54,0	30	1
3/4"	608-034	20,0	75,0	63,0	110,0	36,0	M5	21,0	78,0	20	1
1"	608-100	25,0	85,0	74,0	135,0	42,0	M5	35,0	106,0	10	1
1 1/4"	608-114	32,0	97,0	80,0	135,0	50,0	M6	57,0	150,0	6	1
1 1/2"	608-112	38,0	110,0	92,0	175,0	50,0	M6	80,0	200,0	5	1
2"	608-200	50,0	132,0	107,0	180,0	70,0	M8	150,0	280,0	2	1
2 1/2"	608-212	65,0	167,0	128,0	250,0	70,0	M8	265,0	500,0	6	1
3"	608-300	80,0	187,0	138,0	250,0	70,0	M8	415,0	770,0	3	1
4"	608-400	100,0	230,0	180,0	300,0	102,0	M10	780,0	1100,0	1	1

Nº.	PARTES	Parts	CANTIDAD QTY	MATERIAL CF8M
1	Cuerpo central	Body	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Acoplamiento a cuerpo	Cap	2	ASTM - A351 - CF8M
3	Bola de esfera	Ball	1	ASTM - A351 - CF8M
4	Asiento-Bola	Ball seat	2	PTFE
5	Junta de unión	Joint gasket	2	PTFE
6	Eje central	Stem	1	AISI 316
7	Arandela	Trust washer	1	PTFE
8	Junta del eje	Stem packing	2	PTFE
9	Tuerca del eje	Gland nut	1	AISI 304
10	Maneta	Handle	1	AISI 304
11	Arandela del eje	Stem washer	1	AISI 304
12	Tuerca del eje	Stem nut	1	AISI 304
13	Recubrimiento-Maneta	Plastic cover	1	PLASTICO
14	Sistema de bloqueo	Lock device	1	AISI 304
15	Tuerca cabezal eje	Bolt	4 [3", 4" x 6 pcs.]	AISI 304
16	Arandela-Perno	Spring washer	4 [3", 4" x 6 pcs.]	AISI 304
17	Tuerca hexagonal-Perno	Hex nut	4 [3", 4" x 6 pcs.]	AISI 304

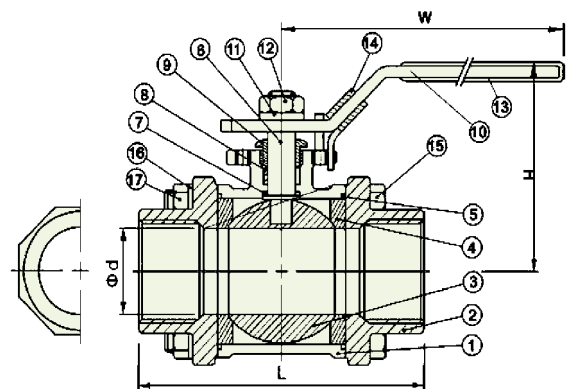

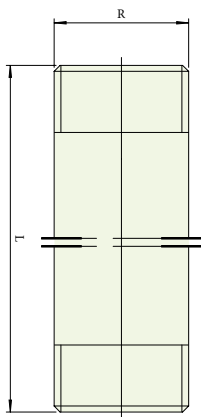

NIPPLE CON DOBLE ROSCA
Barrel Nipple



MAT. 1.4404

ROSCA ISO 7/1 (R) X LONGITUD (L)	Ø EXTERIOR TUBO (D) X GRUESO PARED (T)	CÓDIGO ARTÍCULO	UDS./CAJA	UDS./ BOLSA
Thread ISO 7/1 (R) x Size (L)	Pipe-outer-Ø (D) x Wall thickness (T)	Code	Pcs./ Box	Pcs./ BAGS
1/8" x 40 mm	10,2 x 2,0 mm	6070.040.01	800	10
1/8" x 60 mm	10,2 x 2,0 mm	6070.060.01	500	10
1/8" x 100 mm	10,2 x 2,0 mm	6070.100.01	200	10
1/4" x 30 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.030.02	600	10
1/4" x 40 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.040.02	600	10
1/4" x 60 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.060.02	500	10
1/4" x 80 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.080.02	300	10
1/4" x 100 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.100.02	250	10
1/4" x 120 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.120.02	200	10
1/4" x 150 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.150.02	150	10
1/4" x 200 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.200.02	100	5
3/8" x 40 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.040.03	500	10
3/8" x 60 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.060.03	400	10
3/8" x 80 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.080.03	300	10
3/8" x 100 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.100.03	250	10
3/8" x 120 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.120.03	200	10
3/8" x 150 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.150.03	150	10
3/8" x 200 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.200.03	100	5
1/2" x 40 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.040.04	250	10
1/2" x 60 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.060.04	250	10
1/2" x 80 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.080.04	200	10
1/2" x 100 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.100.04	150	10
1/2" x 120 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.120.04	100	10
1/2" x 150 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.150.04	80	10
1/2" x 200 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.200.04	50	5
1/2" x 300 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.300.04	40	5
3/4" x 40 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.040.05	150	10
3/4" x 60 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.060.05	150	10
3/4" x 80 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.080.05	100	10
3/4" x 100 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.100.05	80	10
3/4" x 120 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.120.05	60	10
3/4" x 150 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.150.05	50	5
3/4" x 200 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.200.05	40	5
3/4" x 300 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.300.05	20	5
1" x 40 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.040.06	100	10
1" x 60 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.060.06	100	10
1" x 80 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.080.06	60	10
1" x 100 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.100.06	50	5
1" x 120 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.120.06	40	5
1" x 150 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.150.06	30	5
1" x 200 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.200.06	20	5
1" x 300 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.300.06	10	5
1 1/4" x 40 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.040.07	50	5
1 1/4" x 60 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.060.07	50	5
1 1/4" x 80 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.080.07	50	5
1 1/4" x 100 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.100.07	40	5
1 1/4" x 120 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.120.07	30	5
1 1/4" x 150 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.150.07	20	5
1 1/4" x 200 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.200.07	10	5

NIPPLE CON DOBLE ROSCA
Barrel Nipple

MAT. 1.4404



ROSCA ISO 7/1 (R) X LONGITUD (L)	Ø EXTERIOR TUBO (D) X GRUESO PARED (T)	CÓDIGO ARTÍCULO	UDS./CAJA	UDS./ BOLSA
Thread ISO 7/1 (R) x Size (L)	Pipe-outer-Ø (D) x Wall thickness (T)	Code	Pcs./ Box	Pcs./ BAGS
1 1/2" x 40 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.040.08	40	5
1 1/2" x 60 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.060.08	40	5
1 1/2" x 80 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.080.08	40	5
1 1/2" x 100 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.100.08	30	5
1 1/2" x 120 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.120.08	20	5
1 1/2" x 150 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.150.08	15	5
1 1/2" x 200 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.200.08	10	5
2" x 40 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.040.09	20	5
2" x 60 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.060.09	20	5
2" x 80 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.080.09	20	5
2" x 100 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.100.09	20	5
2" x 120 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.120.09	10	5
2" x 150 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.150.09	10	5
2" x 200 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.200.09	10	2
2 1/2" x 100 mm	76,1 x 3,6 mm	6070.100.10	16	4
2 1/2" x 120 mm	76,1 x 3,6 mm	6070.120.10	16	2
2 1/2" x 150 mm	76,1 x 3,6 mm	6070.150.10	10	2
3" x 120 mm	88,9 x 4,0 mm	6070.120.11	8	2
3" x 150 mm	88,9 x 4,0 mm	6070.150.11	6	2
3" x 200 mm	88,9 x 4,0 mm	6070.200.11	4	1
4" x 100 mm	114,3 x 4,5 mm	6070.100.12	4	1
4" x 120 mm	114,3 x 4,5 mm	6070.120.12	4	1

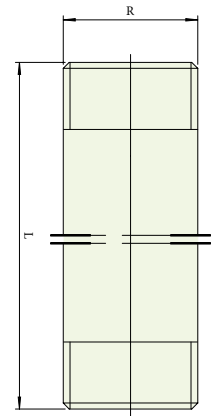

NIPPLE SOLDAR
Welding Nipple

MAT. 1.4404

ROSCA ISO 7/1 (R) X LONGITUD (L)	Ø EXTERIOR TUBO (D) X GRUESO PARED (T)	CÓDIGO ARTÍCULO	UDS./CAJA	UDS./ BOLSA
Thread ISO 7/1 (R) x Size (L)	Pipe-outer-Ø (D) x Wall thickness (T)	Code	Pcs./ Box	Pcs./ BAGS
1/8" x 30 mm	10,2 x 2,0 mm	6072.030.01	1500	10
1/4" x 30 mm	13,5 x 2,3 mm	6072.030.02	1000	10
3/8" x 30 mm	17,2 x 2,3 mm	6072.030.03	600	10
1/2" x 35 mm	21,3 x 2,6 mm	6072.035.04	400	10
3/4" x 40 mm	26,9 x 2,6 mm	6072.040.05	200	10
1" x 40 mm	33,7 x 3,2 mm	6072.040.06	120	10
1 1/4" x 50 mm	42,4 x 3,2 mm	6072.050.07	60	5
1 1/2" x 50 mm	48,3 x 3,2 mm	6072.050.08	60	5
2" x 50 mm	60,3 x 3,6 mm	6072.050.09	36	6
2 1/2" x 60 mm	76,1 x 3,6 mm	6072.060.10	16	4
3" x 70 mm	88,9 x 4,0 mm	6072.070.11	12	4
4" x 80 mm	114,3 x 4,5 mm	6072.080.12	8	2



2



geboinox

GAMA DE PRODUCTOS



INOX GRIP S + L

p. 36-37

INOX GRIP S: Unión en acero inoxidable con junta labial y anillo de fijación, especialmente indicada para tuberías de PE, PP (PPR) y PVC. (En tubería de PE, colocar casquillo).

INOX GRIP L: Esta unión tiene las mismas características que la INOX UNIÓN S, aporta más seguridad por su longitud.



INOX FLEX S + L

p. 38-39

INOX FLEX S/INOX FLEX L: Unión sin anillo de agarre. Apta para compensar dilataciones y absorber vibraciones.



INOX REP S

p. 40

INOX REP S: Abrazadera de cierre de una banda (mediante bisagra), para reparación y unión de todo tipo de tuberías.



INOX REP D

p. 41

INOX REP D: Abrazadera de reparación con sistema doble banda. Para reparar todo tipo de tuberías, en diámetros grandes.



INOX REP C + E

p. 42-43

INOX REP C/INOX REP E: Abrazadera de reparación para curva de soldar (INOX REP C) y abrazadera de reparación para codo de unión (INOX REP E).






INFORMACIÓN TÉCNICA GEBO INOX

APLICACIONES


Modelos para unir:
GRIP S+L, FLEX S+L

Modelos para reemplazar parcialmente:
GRIP S, FLEX S


Modelos para reparar: REP S, REP D

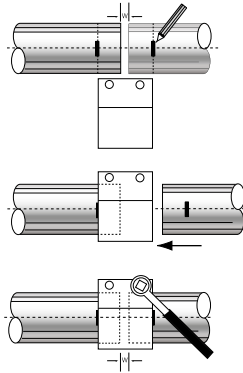


CARACTERÍSTICAS




COMPENSA DESVIACIONES




UNION DE DIFERENTES TUBOS




SAVE TIME
SISTEMA DE APRIETE CON LLAVE ALLEN




ABSORBE VIBRACIONES




ABSORBE DILATACIONES




COMPENSA FUERZA AXIAL



AHORRA ESPACIO



FINALES SIN TRATAR



RESISTENTE AL FUEGO

GEBO INOX GRIP Y INOX FLEX

- Apta para una instalación duradera
- Resistente a la tracción y los estiramientos (solo INOX GRIP)
- Compensa curvas y desplazamientos
- Para unir tubos iguales o diferentes
- Resistente a la carga axial
- Ahorro de tiempo y espacio en la instalación
- Resistentes a las vibraciones y con suspensión de ruidos

GEBO INOX REP

- Para la reparación y unión de tubería. Sistema de cierre doble (INOX REP D) y de una banda mediante bisagra (INOX REP S).
- Para la reparación de una curva de acero soldada INOX REP C y para la reparación de codos de unión INOX REP E.

MATERIALES INOX GRIP, FLEX Y REP

Cuerpo:	AISI 304/316 ①
Banda deslizante:	AISI 304/316 ②
Tornillos:	AISI 304/316/S45C/SUS XM7 SCM435 GALV' ③
Pernos:	AISI 303F/316/S45C GALV' ④
Eje de sujeción:	AISI 303F/316/S45C GALV' ⑤
Anillo de fijación:	AISI 304H ⑥
Junta de goma:	EPDM, sobre demanda NBR o FPM ⑦



JUNTA DE GOMA CARACTERÍSTICAS

EPDM	Envejecimiento, ozon, resistencia electrica; Temperatura: -30 hasta 110 °C; Uso: Agua caliente y fría, aire, polvo, líneas de productos químicos (hidróxido de amonio, alcohol metílico, ácido graso, hidrógeno brom, acético, líneas de acetona, PH 2-11)
NBR	Petróleo, abrasión, resistencia al envejecimiento; Temperatura: -20 hasta 80 °C; Uso: Petróleo, gas, agua, otros hidrocarburos (gasolina, oxígeno, combustible, líneas de aceite de oliva, etc., PH 2-11)
Silicona	Calor, resistencia a la intemperie; Temperatura: -40 hasta 220 °C; Uso: Líneas de vapor
FKM/FPM	Química, medicina; Temperatura: -18 hasta 300 °C; Uso: Líneas químicas (tolune, ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, benceno, heptano, agua regia, líneas de aceite lubricante, etc.)


Fluidos:

Agua; Aire comprimido; Otros fluidos: consultar

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

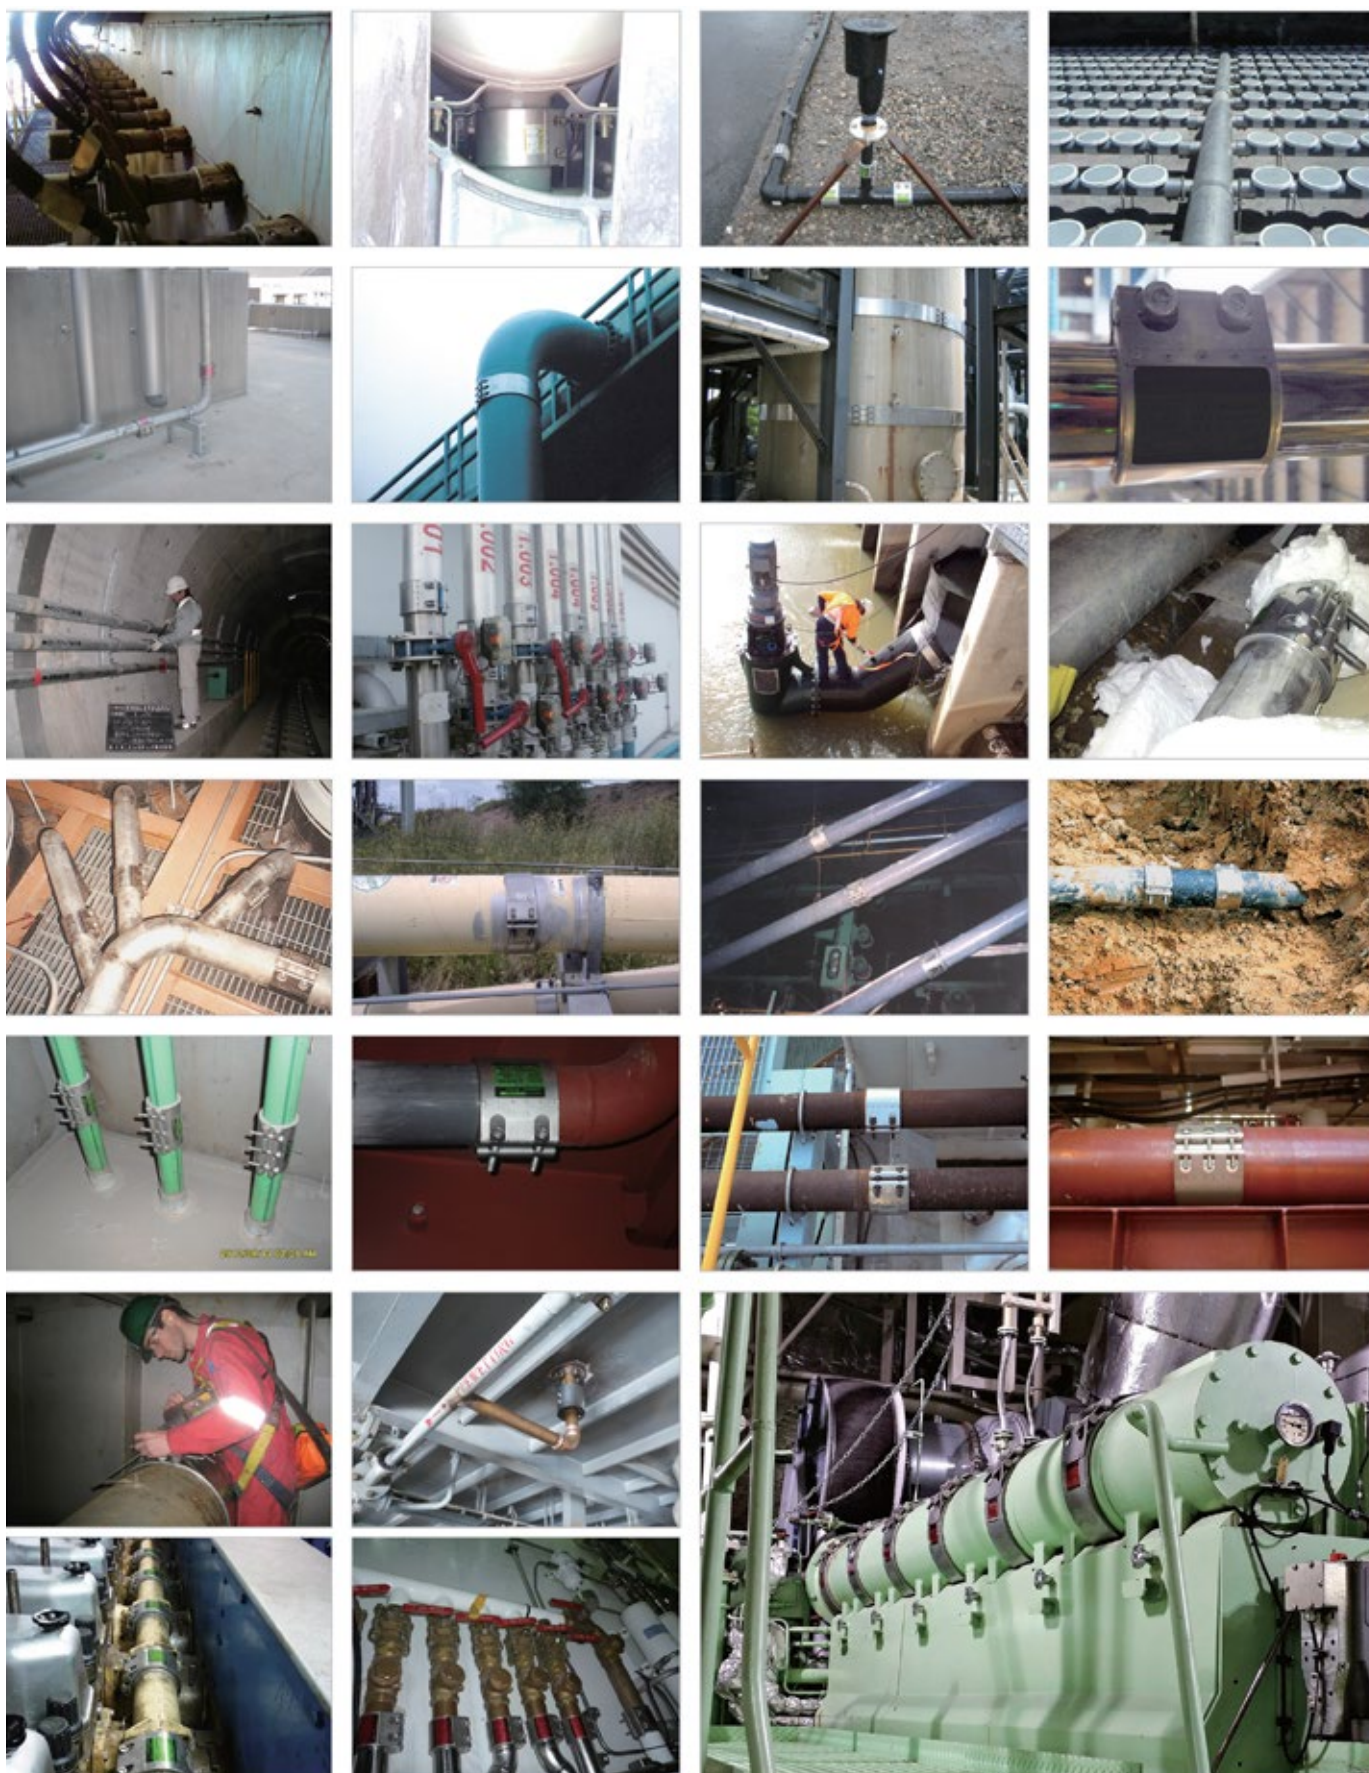



INOX GRIP S

Con anillo de fijación

- **Medio:** Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- **Temperatura:** -30° hasta 110°C (otras temperatura consultar)
- **Junta estándar:** EPDM

EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR TUBO (MM)	D (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)		LONGITUD (MM)		PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
								L	I		

Longitud 60

X	65.01.019020.06	15	20,0	33,5	19,5-20,5	16	32	60	28	7	M 6
X	65.01.021022.06		21,7	35,5	21,2-22,2	16	32	60	28	7	M 6
X	65.01.024025.06	20	25,0	38,5	24,5-25,5	16	32	60	28	8	M 8
	65.01.026027.06		27,2	41,0	26,7-27,7	16	32	60	28	8	M 8
	65.01.027029.06		28,2	41,5	27,5-29,0	16	32	60	28	8	M 8
X	65.01.029030.06	25	30,0	43,5	29,5-30,5	16	32	60	28	8	M 8
	65.01.031032.06		32,0	45,5	31,5-32,5	16	32	60	28	8	M 8
	65.01.033034.06		34,0	47,0	33,0-34,6	16	32	60	28	8	M 8
X	65.01.037038.06	32	38,0	51,5	37,5-38,5	16	32	60	28	15	M 8
	65.01.039041.06		40,0	53,5	39,5-41,5	16	32	60	28	15	M 8
	65.01.041043.06		42,7	56,0	41,9-43,0	16	32	60	28	15	M 8
	65.01.044045.06		44,5	58,0	44,0-45,0	16	32	60	28	15	M 8
X	65.01.047049.06	40	48,6	62,0	47,8-49,0	16	32	60	28	15	M 8
X	65.01.049051.06		50,8	64,5	49,5-51,5	16	32	60	28	15	M 8

Longitud 80

X	65.01.053054.08	50	54,0	69,6	53,4-54,6	16	32	80	44	18	M 8
X	65.01.056057.08		57,0	72,6	56,4-57,6	16	32	80	44	18	M 8
X	65.01.059061.08		60,5	76,0	59,0-61,5	16	32	80	44	18	M 8
X	65.01.062063.08		63,0	78,6	62,4-63,6	16	32	80	44	18	M 8
	65.01.065067.08	65	66,7	82,3	65,2-67,3	14	28	80	44	18	M 8
	65.01.068070.08		69,0	84,6	68,0-70,1	14	28	80	44	18	M 8
	65.01.071074.08		73,0	88,6	71,5-74,1	14	28	80	44	18	M 8
X	65.01.075077.08		76,3	92,0	75,0-77,2	14	28	80	44	18	M 8

Longitud 110

	65.01.078080.11	80	79,9	101,0	78,8-80,8	14	28	110	59	35	M 12
	65.01.083084.11		84,0	105,0	83,0-84,9	14	28	110	59	35	M 12
	65.01.087091.11		89,1	110,0	87,8-91,0	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.100102.11	90	101,6	123,0	100,4-102,6	14	28	110	59	35	M 12
	65.01.103104.11		104,0	125,0	103,0-104,8	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.105107.11	100	106,3	127,5	105,0-107,4	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.106108.11		108,0	129,0	106,5-108,5	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.109111.11		110,0	131,0	109,0-111,0	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.113115.11	125	114,3	135,0	113,2-115,4	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.124126.11		125,0	147,0	124,0-126,0	14	28	111	59	45	M 12
X	65.01.125128.11		127,0	149,0	125,6-128,4	14	28	111	59	45	M 12
X	65.01.127130.11		129,0	151,0	127,5-130,0	14	28	111	59	45	M 12
	65.01.131134.11		133,0	155,0	131,6-134,4	14	28	111	59	45	M 12
	65.01.137140.11		139,8	162,0	137,7-140,9	14	28	111	59	45	M 12
	65.01.139142.11		141,3	163,3	139,7-142,5	14	28	111	59	45	M 12
X	65.01.151155.11	150	154,0	176,0	151,5-155,0	12	24	111	59	45	M 12
X	65.01.156160.11		159,0	181,0	156,5-160,0	12	24	111	59	45	M 12
X	65.01.163166.11		165,2	187,0	163,3-166,7	12	24	111	59	45	M 12
	65.01.166170.11		168,3	190,3	166,6-170,0	12	24	111	59	45	M 12
	65.01.178182.11	175	180,0	202,0	178,0-182,0	10	20	111	59	45	M 12

Longitud 150


X	65.01.196201.15	200	200,0	226,6	196,2-201,5	8	16	150	89	70	M 14
	65.01.202206.15		204,0	230,6	202,7-206,7	8	16	150	89	70	M 14
	65.01.214218.15		216,3	243,0	214,5-218,3	8	16	150	89	70	M 14
	65.01.217221.15		219,1	245,7	217,0-221,0	8	16	150	89	70	M 14
X	65.01.223227.15	250	225,0	251,6	223,0-227,0	8	16	150	89	70	M 14
	65.01.251256.15		254,0	280,6	251,4-256,6	8	16	150	89	70	M 14
	65.01.264270.15		267,4	294,0	264,8-270,0	8	16	150	89	70	M 14
	65.01.270275.15		273,1	299,7	270,4-275,6	8	16	150	89	70	M 14
	65.01.301306.15	300	304,0	330,6	301,5-306,6	7	14	150	89	70	M 14
	65.01.316322.15		318,5	345,0	316,0-322,0	7	14	150	89	70	M 14
	65.01.321327.15		323,9	350,5	321,0-327,4	7	14	150	89	70	M 14
	65.01.352360.15		355,6	382,2	352,0-360,0	7	14	150	89	70	M 14

Distancia entre los tubos (W):

DN 15-65 0-8 mm
DN 80 y más 0-15 mm

Desviación angular:

DN 15-50 5°
DN 65-175 4°
DN 200 y más 2°

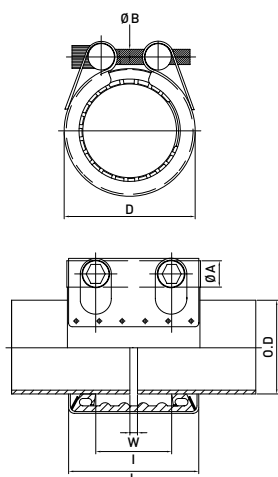

INOX GRIP L Con anillo de fijación

- Medio: Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- Temperatura: -30 ° hasta 110 °C (otras temperatura consultar)
- Junta estandar: EPDM



EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR TUBO (MM)	D (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)		LONGITUD (MM)		PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
								L	I		

Longitud 100

	65.02.019020.10	15	20,0	33,5	19,5-20,5	16	32	100	70	7	M 6
	65.02.021022.10		21,7	35,5	21,2-22,2	16	32	100	70	7	M 6
	65.02.024025.10	20	25,0	38,5	24,5-25,5	16	32	100	70	7	M 6
	65.02.026027.10		27,2	41,0	26,7-27,7	16	32	100	70	7	M 6
X	65.02.031032.10	25	32,0	45,5	31,5-32,5	16	32	100	70	7	M 6
	65.02.033034.10		34,0	47,0	33,0-34,6	16	32	100	70	7	M 6
X	65.02.039041.10	32	40,0	53,5	39,5-41,5	16	32	100	70	7	M 6
X	65.02.041043.10		42,7	56,0	41,9-43,0	16	32	100	70	7	M 6
	65.02.047049.10	40	48,6	62,0	47,8-49,0	16	32	100	70	7	M 6
X	65.02.049051.10		50,8	64,5	49,5-51,5	16	32	100	70	7	M 6

Longitud 150


	65.02.059061.15	50	60,5	76,0	59,0-61,5	16	32	150	110	18	M 8
X	65.02.062063.15		63,0	78,6	62,4-63,6	16	32	150	110	18	M 8
	65.02.068070.15	65	69,0	84,6	68,0-70,1	14	28	150	110	18	M 8
	65.02.071074.15		73,0	88,6	71,5-74,1	14	28	150	110	18	M 8
X	65.02.075077.15		76,3	92,0	75,0-77,2	14	28	150	110	18	M 8

Longitud 200

X	65.02.087091.20	80	89,1	110,0	87,8-91,0	14	28	200	150	35	M 12
	65.02.100102.20	90	101,6	123,0	100,4-102,6	14	28	200	150	35	M 12
	65.02.103104.20	100	104,0	125,0	103,0-104,8	14	28	200	150	35	M 12
	65.02.105107.20		106,3	127,5	105,0-107,4	14	28	200	150	35	M 12
	65.02.106108.20		108,0	129,0	106,5-108,5	14	28	200	150	35	M 12
X	65.02.109111.20		110,0	131,0	109,0-111,0	14	28	200	150	35	M 12
	65.02.113115.20		114,3	135,0	113,2-115,4	14	28	200	150	35	M 12
X	65.02.137140.20	125	139,8	162,0	137,7-140,9	14	28	200	150	45	M 12
X	65.02.156160.20	150	159,0	181,0	156,5-160,0	12	24	201	150	45	M 12
X	65.02.163166.20		165,2	187,0	163,3-166,7	12	24	201	150	45	M 12
	65.02.166170.20		168,3	190,3	166,6-170,0	12	24	201	150	45	M 12

Longitud 250

	65.02.214218.25	200	216,3	243,0	214,5-218,3	8	16	250	185	70	M 16
X	65.02.217221.25		219,1	245,7	217,0-221,0	8	16	250	185	70	M 16
X	65.02.223227.25		225,0	251,6	223,0-227,0	8	16	250	185	70	M 16
	65.02.264270.25	250	267,4	294,0	264,8-270,0	8	16	250	185	70	M 16
	65.02.270275.25		273,1	299,7	270,4-275,6	8	16	250	185	70	M 16
	65.02.316322.25	300	318,5	345,0	316,0-322,0	7	14	250	185	70	M 16
	65.02.321327.25		323,9	350,5	321,0-327,4	7	14	250	185	70	M 16
	65.02.352360.25	350	355,6	382,2	352,0-360,0	7	14	250	185	70	M 16

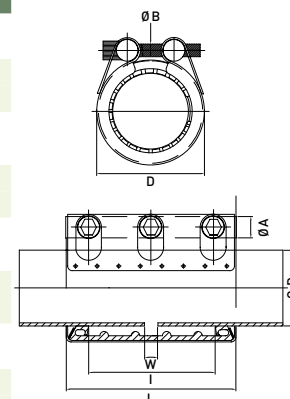

Distancia entre los tubos (W)

DN 15-65 0-8 mm
DN 80 y más 0-15 mm

Desviación angular

DN 15-50 5°
DN 65-175 4°
DN 200 y más 2°



INOX FLEX S

- **Medio:** Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- **Temperatura:** -30 ° hasta 110 °C (otras temperatura consultar)
- **Junta estandar:** EPDM

EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR TUBO (MM)	D (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	LONGITUD (MM)	PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
							L I		

Longitud 60

	65.05.019020.06	15	20,0	30,0	19,5-20,5	16	32	60	28	7	M 6
	65.05.021022.06		21,7	31,7	21,0-22,0	16	32	60	28	7	M 6
	65.05.024026.06	20	25,0	37,6	24,0-26,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.05.026028.06		27,2	39,8	26,0-28,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.05.026029.06		28,2	40,8	26,4-29,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.05.029031.06	25	30,0	42,6	29,0-31,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.05.031033.06		32,0	44,6	31,0-33,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.05.033035.06		34,0	46,6	33,0-35,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.05.037039.06	32	38,0	50,6	37,0-39,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.05.039041.06		40,0	52,6	39,5-41,3	16	32	60	28	7	M 8
X	65.05.042044.06		42,7	55,3	42,0-44,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.05.044046.06		44,5	57,1	44,0-46,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.05.047049.06	40	48,6	61,2	47,5-49,5	16	32	60	28	7	M 8
X	65.05.049051.06		50,8	63,4	49,2-51,5	16	32	60	28	7	M 8

Longitud 80

X	65.05.053055.08	50	54,0	69,0	53,0-55,0	16	32	80	44	12	M 8
X	65.05.056058.08		57,0	72,0	56,0-58,0	16	32	80	44	12	M 8
X	65.05.059061.08		60,5	75,5	59,0-61,5	16	32	80	44	12	M 8
X	65.05.062064.08		63,0	78,0	62,0-64,0	16	32	80	44	12	M 8
	65.05.065068.08	65	66,7	81,7	65,4-68,3	14	28	80	44	-	M -
	65.05.068071.08		69,0	84,0	68,5-71,0	14	28	80	44	12	M 8
X	65.05.072075.08		73,0	88,0	72,5-75,5	14	28	80	44	12	M 8
X	65.05.075078.08		76,3	91,3	75,0-78,0	14	28	80	44	12	M 8

Longitud 110


	65.05.078082.11	80	79,9	98,9	78,8-82,0	14	28	110	59	15	M 12
	65.05.082085.11		84,0	103,0	82,5-85,5	14	28	110	59	15	M 12
	65.05.089091.11		89,1	108,0	89,0-91,0	14	28	110	59	15	M 12
X	65.05.100103.11	90	101,6	121,0	100,0-103,0	14	28	110	59	15	M 12
	65.05.102105.11	100	104,0	123,0	102,0-105,0	14	28	110	59	15	M 12
	65.05.105107.11		106,3	125,3	105,0-107,5	14	28	110	59	15	M 12
	65.05.106109.11		108,0	127,0	106,0-109,0	14	28	110	59	15	M 12
X	65.05.108111.11		110,0	131,0	108,5-111,5	14	28	110	59	15	M 12
X	65.05.113118.11		114,3	133,0	113,0-118,0	14	28	110	59	15	M 12
	65.05.125129.11	125	127,0	147,0	125,0-129,0	14	28	111	59	25	M 12
	65.05.127130.11		129,0	149,0	127,5-130,0	14	28	111	59	25	M 12
	65.05.131135.11		133,0	153,0	131,0-135,0	14	28	111	59	25	M 12
X	65.05.138142.11		139,8	160,0	138,0-142,0	14	28	111	59	25	M 12
	65.05.139143.11		141,3	161,3	139,5-143,5	14	28	111	59	25	M 12
	65.05.151155.11	150	154,0	174,0	151,5-155,5	12	24	111	59	25	M 12
	65.05.156160.11		159,0	179,0	156,0-160,0	12	24	111	59	25	M 12
	65.05.164167.11		165,2	185,0	164,0-167,0	12	24	111	59	25	M 12
	65.05.166170.11		168,3	188,0	166,0-170,0	12	24	111	59	25	M 12
	65.05.178182.11	175	180,0	200,0	178,0-182,0	10	20	111	59	30	M 12

Longitud 150

	65.05.196203.15	200	200,0	224,5	196,0-203,0	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.202206.15		204,0	228,5	202,0-206,0	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.214218.15		216,3	240,0	214,0-218,5	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.216221.15		219,1	243,6	216,5-221,5	8	16	150	89	35	M 14
X	65.05.223227.15		225,0	249,5	223,0-227,0	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.251257.15	250	254,0	278,5	251,0-257,0	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.262269.15		267,4	292,0	262,0-269,0	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.270276.15		273,1	297,6	270,0-276,0	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.301308.15	300	304,0	328,5	301,5-308,0	7	14	150	89	35	M 14
	65.05.316322.15		318,5	343,0	316,0-322,5	7	14	150	89	35	M 14
	65.05.322328.15		323,9	348,4	322,0-328,0	7	14	150	89	35	M 14
	65.05.352360.15	350	355,6	380,0	352,0-360,0	7	14	150	89	75	M 14
	65.05.402410.15	400	406,4	431,0	402,0-410,0	6	12	150	89	75	M 14
	65.05.453460.15	450	457,2	481,0	453,0-460,0	6	12	150	89	90	M 14
	65.05.504512.15	500	508,0	532,0	504,0-512,0	5	10	150	89	90	M 14
	65.05.555563.15	550	558,8	583,0	555,0-563,0	4,6	9,2	150	89	90	M 14
	65.05.605614.15	600	609,6	634,0	605,0-614,0	4,2	8,4	150	89	90	M 14

Movimiento axial máximo

DN 15 - 150	5 mm
DN 175 - 500	10 mm
DN 550 y más	15 mm

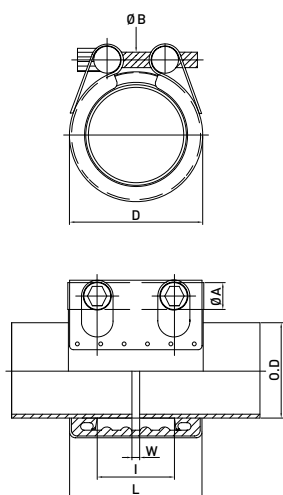

INOX FLEX L

- Medio: Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- Temperatura: -30 ° hasta 110 °C (otras temperatura consultar)
- Junta estandar: EPDM



EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR TUBO (MM)	D (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)		LONGITUD (MM)		PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
								L	I		

Longitud 100

	65.06.019020.10	15	20,0	30,0	19,5-20,5	16	32	100	70	7	M 6
	65.06.021022.10		21,7	31,7	21,0-22,0	16	32	100	70	7	M 6
	65.06.024026.10	20	25,0	37,6	24,0-26,0	16	32	100	70	7	M 6
	65.06.026028.10		27,2	39,8	26,0-28,0	16	32	100	70	7	M 6
X	65.06.031033.10	25	32,0	44,6	26,4-29,0	16	32	100	70	7	M 6
	65.06.033035.10		34,0	46,6	29,0-31,0	16	32	100	70	7	M 6
X	65.06.039041.10	32	40,0	52,6	31,0-33,0	16	32	100	70	7	M 6
	65.06.042044.10		42,7	55,3	33,0-35,0	16	32	100	70	7	M 6
X	65.06.047049.10	40	48,6	61,2	37,0-39,0	16	32	100	70	7	M 6
	65.06.049051.10		50,8	63,4	39,5-41,3	16	32	100	70	7	M 6

Longitud 150


X	65.06.059061.15	50	60,5	75,5	53,0-55,0	16	32	150	110	12	M 8
	65.06.062064.15		63,0	78,0	56,0-58,0	16	32	150	110	12	M 8
	65.06.068071.15	65	69,0	84,0	59,0-61,5	14	28	150	110	12	M 8
X	65.06.072075.15		73,0	88,0	62,0-64,0	14	28	150	110	12	M 8
X	65.06.075078.15		76,3	91,3	65,4-68,3	14	28	150	110	12	M 8

Longitud 200

X	65.06.089091.20	80	89,1	108,0	78,8-82,0	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.100103.20	90	101,6	121,0	82,5-85,5	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.102105.20	100	104,0	123,0	89,0-91,0	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.105107.20		106,3	125,3	100,0-103,0	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.106109.20		108,0	127,0	102,0-105,0	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.108111.20		110,0	129,0	105,0-107,5	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.113118.20		114,3	133,0	106,0-109,0	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.138142.20	125	139,8	160,0	108,5-111,5	14	28	200	150	25	M 12
	65.06.139143.20		141,3	161,3	113,0-118,0	14	28	200	150	25	M 12
	65.06.156160.20	150	159,0	179,0	125,0-129,0	12	24	201	150	25	M 12
	65.06.164167.20		165,2	185,0	127,5-130,0	12	24	201	150	25	M 12
	65.06.166170.20		168,3	188,0	131,0-135,0	12	24	201	150	25	M 12

Longitud 250

	65.06.214218.25	200	216,3	240,0	196,0-203,0	8	16	250	185	35	M 16
	65.06.216221.25		219,1	243,6	202,0-206,0	8	16	250	185	35	M 16
	65.06.223227.25		225,0	249,5	214,0-218,5	8	16	250	185	35	M 16
	65.06.262269.25	250	267,4	292,0	216,5-221,5	8	16	250	185	35	M 16
	65.06.270276.25		273,1	297,6	223,0-227,0	8	16	250	185	35	M 16
	65.06.316322.25	300	318,5	343,0	251,0-257,0	7	14	250	185	35	M 16
	65.06.322328.25		323,9	348,4	262,0-269,0	7	14	250	185	35	M 16
	65.06.352360.25	350	355,6	380,0	270,0-276,0	7	14	250	185	75	M 16
	65.06.402410.25	400	406,4	431,0	301,5-308,0	6	12	250	185	75	M 16
	65.06.453460.25	450	457,2	481,0	316,0-322,5	6	12	250	185	90	M 16
	65.06.504512.25	500	508,0	532,0	322,0-328,0	5	10	250	185	90	M 16
	65.06.555563.25	550	558,8	583,0	352,0-360,0	4,6	9,2	250	185	90	M 16
	65.06.605614.25	600	609,6	634,0	402,0-410,0	4,2	8,4	250	185	90	M 16

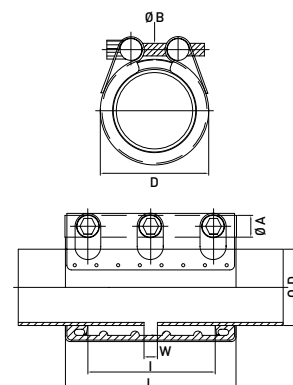

Movimiento axial máximo

DN 15 - 150 5 mm
DN 175 - 500 10 mm
DN 550 y más 15 mm



INOX REP S

- Medio: Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- Temperatura: -30° hasta 110 °C (otras temperatura consultar)
- Junta estandar: EPDM

EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR TUBO (MM)	D (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)		LONGITUD (MM)		PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
								L	I		

Longitud 60

X	65.03.019020.06	15	20,0	32,6	19,5 - 20,5	16	32	60	28	-	M 6
X	65.03.021022.06		21,7	34,3	21,0 - 22,0	16	32	60	28	7	M 6
X	65.03.024026.06	20	25,0	37,6	24,0 - 26,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.03.026028.06		27,2	39,8	26,0 - 28,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.026029.06		28,2	40,8	26,4 - 29,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.029031.06	25	30,0	42,6	29,0 - 31,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.03.031033.06		32,0	44,6	31,0 - 33,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.03.033035.06		34,0	46,6	33,0 - 35,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.037039.06	32	38,0	50,6	37,0 - 39,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.039041.06		40,0	52,6	39,5 - 41,3	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.042044.06		42,7	55,3	42,0 - 44,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.044046.06		44,5	57,1	44,0 - 46,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.03.047049.06	40	48,6	61,2	47,5 - 49,5	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.049051.06		50,8	63,4	49,2 - 51,5	16	32	60	28	7	M 8

Longitud 80

X	65.03.053055.08	50	54,0	65,0	53,0 - 55,0	16	32	80	44	12	M 8
	65.03.056058.08		57,0	72,0	56,0 - 58,0	16	32	80	44	12	M 8
X	65.03.059061.08		60,5	75,5	59,0 - 61,5	16	32	80	44	12	M 8
X	65.03.062064.08		63,0	78,0	62,0 - 64,0	16	32	80	44	12	M 8
	65.03.065068.08	65	66,7	81,7	65,4 - 68,3	14	28	80	44	-	M -
	65.03.068071.08		69,0	84,0	68,5 - 71,0	14	28	80	44	12	M 8
X	65.03.072075.08		73,0	88,0	72,5 - 75,5	14	28	80	44	12	M 8
	65.03.075078.08		76,3	91,3	75,0 - 78,0	14	28	80	44	12	M 8

Longitud 110



	65.03.078082.11	80	79,9	98,4	78,8 - 82,0	14	28	110	59	30	M 12
	65.03.082085.11		84,0	102,5	82,5 - 85,5	14	28	110	59	30	M 12
X	65.03.088091.11		89,1	108,0	88,0 - 91,0	14	28	110	59	30	M 12
	65.03.100103.11	90	101,6	121,0	100,0 - 103,0	14	28	110	59	30	M 12
	65.03.102105.11	100	104,0	122,5	102,0 - 105,0	14	28	110	59	40	M 12
	65.03.105107.11		106,3	124,8	105,0 - 107,5	14	28	110	59	40	M 12
	65.03.106109.11		108,0	126,5	106,0 - 109,0	14	28	110	59	40	M 12
	65.03.108111.11		110,0	129,0	108,5 - 111,5	14	28	110	59	40	M 12
X	65.03.113116.11		114,3	133,0	113,0 - 116,0	14	28	110	59	40	M 12
	65.03.125129.11	125	127,0	147,0	125,0 - 129,0	14	28	111	59	40	M 12
	65.03.127130.11		129,0	149,0	127,5 - 130,0	14	28	111	59	40	M 12
	65.03.131135.11		133,0	153,0	131,0 - 135,0	14	28	111	59	40	M 12
	65.03.138142.11		139,8	160,0	138,0 - 142,0	14	28	111	59	40	M 12
	65.03.139143.11		141,3	161,3	139,5 - 143,5	14	28	111	59	40	M 12
	65.03.151155.11	150	154,0	174,0	151,5 - 155,5	12	24	111	59	40	M 12
X	65.03.156160.11		159,0	179,0	156,0 - 160,0	12	24	111	59	40	M 12
	65.03.164167.11		165,2	185,0	164,0 - 167,0	12	24	111	59	40	M 12
	65.03.166170.11		168,3	188,3	166,0 - 170,0	12	24	111	59	40	M 12
	65.03.178182.11	175	180,0	200,0	178,0 - 182,0	10	20	111	59	45	M 12

Longitud 150

	65.03.198203.15	200	200,0	224,5	198,0 - 203,0	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.202206.15		204,0	228,5	202,0 - 206,0	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.214218.15		216,3	240,0	214,0 - 218,5	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.216221.15		219,1	243,6	216,5 - 221,5	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.222227.15		225,0	249,5	222,5 - 227,5	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.251257.15	250	254,0	278,5	251,0 - 257,0	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.262269.15		267,4	292,0	262,0 - 269,0	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.270276.15		273,1	297,6	270,0 - 276,0	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.301308.15	300	304,0	328,5	301,5 - 308,0	7	14	150	89	60	M 14
	65.03.316322.15		318,5	343,0	316,0 - 322,5	7	14	150	89	60	M 14
	65.03.322328.15		323,9	348,4	322,0 - 328,0	7	14	150	89	60	M 14
	65.03.352359.15	350	355,6	380,1	352,0 - 359,5	7	14	150	89	75	M 14
	65.03.402410.15	400	406,4	430,9	402,0 - 410,0	6	12	150	89	75	M 14
	65.03.453460.15	450	457,2	481,7	453,0 - 460,0	6	12	150	89	90	M 14
	65.03.504512.15	500	508,0	532,5	504,0 - 512,0	5	10	150	89	90	M 14
	65.03.555563.15	550	558,8	583,3	555,0 - 563,0	4,6	9,2	150	89	90	M 14
	65.03.605614.15	600	609,6	634,1	605,0 - 614,0	4,2	8,4	150	89	90	M 14

INOX REP D

EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR TUBO (MM)	D (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	LONGITUD (MM)	PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
							L I		
Longitud 60									
X	65.04.015017.06	13	15,8	34,0	15,3 - 17,0	16	32	60	M 6
X	65.04.019021.06	15	20,0	32,6	19,5 - 21,3	16	32	60	M 6
X	65.04.021023.06		21,7	34,3	21,0 - 23,0	16	32	60	M 6
X	65.04.024026.06	20	25,0	37,6	24,0 - 26,5	16	32	60	M 6
X	65.04.026028.06		27,2	39,8	26,0 - 28,5	16	32	60	M 6
	65.04.026029.06		28,2	40,8	26,4 - 29,5	16	32	60	M 6
	65.04.029031.06	25	30,0	42,6	29,0 - 31,5	16	32	60	M 6
X	65.04.031033.06		32,0	44,6	31,0 - 33,5	16	32	60	M 6
	65.04.033035.06		34,0	46,6	33,0 - 35,5	16	32	60	M 6
X	65.04.037039.06	32	38,0	50,6	37,0 - 39,5	16	32	60	M 6
X	65.04.039041.06		40,0	52,6	39,5 - 41,8	16	32	60	M 6
X	65.04.042044.06		42,7	55,3	42,0 - 44,5	16	32	60	M 6
	65.04.044046.06		44,5	57,1	44,0 - 46,5	16	32	60	M 6
X	65.04.047050.06	40	48,6	61,2	47,5 - 50,5	16	32	60	M 6
X	65.04.049051.06		50,8	63,4	49,2 - 51,2	16	32	60	M 6
Longitud 80									
	65.04.053056.08	50	54,0	69,0	53,0 - 56,0	16	32	80	M 8
	65.04.056059.08		57,0	72,0	56,0 - 59,0	16	32	80	M 8
	65.04.059062.08		60,5	75,5	59,0 - 62,0	16	32	80	M 8
X	65.04.062065.08		63,0	78,0	62,0 - 65,0	16	32	80	M 8
X	65.04.065069.08	65	66,7	81,7	65,4 - 69,0	14	28	80	M -
	65.04.068072.08		69,0	84,0	68,0 - 72,0	14	28	80	M 8
X	65.04.072076.08		73,0	88,0	72,5 - 76,5	14	28	80	M 8
	65.04.075079.08		76,3	91,3	75,0 - 79,0	14	28	80	M 8
	65.04.078083.08	80	79,9	96,9	78,8 - 83,0	14	28	80	M 8
X	65.04.082086.08		84,0	103,0	82,5 - 86,0	14	28	80	M 8
X	65.04.088092.08		89,1	108,0	88,0 - 92,0	14	28	80	M 12
X	65.04.100104.08	90	101,6	121,0	100,0 - 104,0	14	28	80	M 12
Longitud 110									
	65.04.102106.11	100	104,0	123,0	102,0 - 106,0	14	28	110	M 12
	65.04.105108.11		106,3	125,3	105,0 - 108,5	14	28	110	M 12
X	65.04.106110.11		108,0	127,0	106,0 - 110,0	14	28	110	M 12
X	65.04.113118.11		114,3	133,0	113,0 - 118,0	14	28	110	M 12
X	65.04.125129.11	125	127,0	147,0	125,0 - 129,5	14	28	111	M 12
	65.04.127131.11		129,0	149,0	127,5 - 131,0	14	28	111	M 12
	65.04.131135.11		133,0	153,0	131,0 - 135,5	14	28	111	M 12
	65.04.138142.11		139,8	160,0	138,0 - 142,5	14	28	111	M 12
	65.04.139144.11		141,3	161,3	139,5 - 144,0	14	24	111	M 12
	65.04.151158.11	150	154,0	174,0	151,5 - 158,0	12	24	111	M 12
	65.04.156161.11		159,0	179,0	156,0 - 161,0	12	24	111	M 12
	65.04.164168.11		165,2	185,0	164,0 - 168,5	12	24	111	M 12
X	65.04.166170.11		168,3	188,3	166,0 - 170,5	12	24	111	M 12
X	65.04.178183.11	175	180,0	200,0	178,0 - 183,0	10	20	111	M 12
Longitud 150									
	65.04.198203.15	200	200,0	224,2	198,0 - 203,5	8	16	150	M 14
	65.04.202206.15		204,0	228,2	202,0 - 206,5	8	16	150	M 14
	65.04.214219.15		216,3	240,0	214,0 - 219,0	8	16	150	M 14
X	65.04.216222.15		219,1	243,3	216,5 - 222,0	8	16	150	M 14
X	65.04.221229.15		225,0	249,5	221,0 - 229,0	8	16	150	M 14
	65.04.251257.15	250	254,0	278,2	251,0 - 257,0	8	16	150	M 14
	65.04.262270.15		267,4	292,0	262,0 - 270,0	8	16	150	M 14
X	65.04.270277.15		273,1	297,3	270,0 - 277,0	8	16	150	M 14
	65.04.301309.15	300	304,0	328,2	301,5 - 309,0	7	14	150	M 14
	65.04.316323.15		318,5	343,0	316,0 - 323,0	7	14	150	M 14
	65.04.322329.15		323,9	348,1	322,0 - 329,0	7	14	150	M 14
X	65.04.352361.15	350	355,6	380,0	352,0 - 361,0	7	14	150	M 14
	65.04.402411.15	400	408,4	431,0	402,0 - 411,0	6	12	150	M 14
	65.04.453462.15	450	457,2	481,0	453,0 - 462,0	6	12	150	M 14
	65.04.504513.15	500	508,0	532,0	504,0 - 513,0	5	10	150	M 14
	65.04.554564.15	550	558,8	583,0	554,0 - 564,0	4,6	9,2	150	M 14
	65.04.605615.15	600	609,6	634,0	605,0 - 615,0	4,2	8,4	150	M 14
	65.04.654666.15	650	660,4	684,6	654,0 - 666,0	-	8	150	M 14
	65.04.705717.15	700	711,2	735,0	705,0 - 717,0	-	7,4	150	M 14
	65.04.756768.15	750	762,0	786,2	756,0 - 768,0	-	7,2	150	M 14
	65.04.806818.15	800	812,8	837,0	806,0 - 818,0	-	6,8	150	M 14
	65.04.857869.15	850	863,6	887,8	857,0 - 869,0	-	6,4	150	M 14
	65.04.908920.15	900	914,4	938,6	908,0 - 920,0	-	6	150	M 14
	65.04.10101022.15	1000	1016,0	1040,2	1010,0 - 1022,0	-	5,4	150	M 14



- Medio:
Aire comprimido, agua
(otros fluidos consultar)
- Temperatura:
-30° hasta 110°C
(otras temperatura
consultar)
- Junta estandar: EPDM



INOX REP C

- Medio: Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- Temperatura: -30° hasta 110 °C (otras temperatura consultar)
- Junta estandar: EPDM

EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR TUBO (MM)	D (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)		LONGITUD (MM)		PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
								L	I		

Longitud 27

	65.07.015017.02	13	15,8	34,0	15,3 – 17,0	17,5	40	27	8	7	M 6
	65.07.019021.02	15	20,0	38,0	19,5 – 21,3	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.021023.02		21,7	39,0	21,0 – 23,0	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.024026.02	20	25,0	43,0	24,0 – 26,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.026028.02		27,2	45,0	26,0 – 28,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.026029.02		28,2	46,0	26,4 – 29,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.029031.02	25	30,0	48,0	29,0 – 31,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.031033.02		32,0	50,0	31,0 – 33,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.033035.02		34,0	52,0	33,0 – 35,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.037039.02	32	38,0	56,0	37,0 – 39,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.039041.02		40,0	58,0	39,5 – 41,8	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.042044.02		42,7	61,0	42,0 – 44,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.044046.02		44,5	62,5	44,0 – 45,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.047050.02	40	48,6	65,0	47,5 – 50,5	15	30	27	10	7	M 6
	65.07.049051.02		50,8	68,8	49,2 – 51,5	15	30	27	10	7	M 6

Longitud 40

	65.07.053056.04	50	54,0	78,6	53,0 – 56,0	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.056059.04		57,0	81,6	56,0 – 59,0	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.059062.04		60,5	85,0	59,0 – 62,0	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.062065.04		63,0	87,6	62,0 – 65,0	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.065069.04	65	66,7	91,3	65,4 – 69,0	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.068072.04		69,0	93,6	68,0 – 72,0	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.072076.04		73,0	97,6	72,5 – 76,5	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.075079.04		76,3	101,0	75,0 – 79,0	15	30	40	18	12	M 8

Longitud 60

	65.07.078083.06	80	79,9	111,9	78,8 – 83,0	15	30	60	29	28	M 12
	65.07.082086.06		84,0	118,0	82,5 – 86,5	15	30	60	29	28	M 12
	65.07.088092.06		89,1	121,0	88,0 – 92,0	15	30	60	29	28	M 12
	65.07.100104.06	90	101,6	133,0	100,0 – 104,0	15	30	60	29	28	M 12
	65.07.102106.06	100	104,0	136,0	102,0 – 105,0	12,5	25	60	29	28	M 12
	65.07.105108.06		106,3	138,3	105,0 – 108,5	12,5	25	60	29	28	M 12
	65.07.106110.06		108,0	140,0	106,0 – 110,0	12,5	25	60	29	28	M 12
	65.07.113118.06		114,3	147,0	113,0 – 118,0	12,5	25	60	29	28	M 12
	65.07.125129.06	125	127,0	159,4	125,0 – 129,5	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.127131.06		129,0	161,4	127,5 – 131,0	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.131135.06		133,0	165,4	131,0 – 135,5	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.138142.06		139,8	172,0	138,0 – 142,5	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.139144.06		141,3	173,7	139,5 – 144,0	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.151156.06	150	154,0	186,4	151,5 – 156,5	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.156161.06		159,0	191,4	156,0 – 161,5	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.164168.06		165,2	198,0	164,0 – 168,0	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.166171.06		168,3	200,7	166,0 – 171,0	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.178183.06	175	180,0	212,4	178,0 – 183,0	8	16	60	29	28	M 12

Longitud 61

	65.07.198203.06	200	200,0	232,7	198,0 – 203,5	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.202206.06		204,0	236,7	202,0 – 206,5	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.214219.06		216,3	249,0	214,0 – 219,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.216222.06		219,1	251,8	216,5 – 222,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.251257.06	250	254,0	286,7	251,0 – 257,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.262270.06		267,4	300,0	262,0 – 270,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.270277.06		273,1	305,8	270,0 – 277,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.301309.06	300	304,0	338,0	301,5 – 309,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.316323.06		318,5	353,0	316,0 – 323,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.322329.06		323,9	357,9	322,0 – 329,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.352361.06	350	355,6	389,6	352,0 – 361,0	8	16	61	29	40	M 12

INOX REP E



- **Medio:** Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- **Temperatura:** -30° hasta 110°C (otras temperatura consultar)
- **Junta estandar:** EPDM




EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EX-TERIOR TUBO (MM)	PULGADA	TOLERAN-CIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)		LONGITUD (MM)	PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
----------	-----------------	----	-----------------------	---------	------------------	--------------------------	--	---------------	---------------------	-------------

Longitud 27

65.08.027034.06	20	27,2	3/4"	34,3	47,9	10	60	7	M 6
65.08.034042.06	25	34,0	1"	42,3	55,9	10	60	7	M 6
65.08.042051.06	32	42,7	1 1/4"	51,0	64,4	10	60	15	M 6
65.08.048057.06	40	48,6	1 1/2"	57,2	70,8	10	60	15	M 6
65.08.060070.06	50	60,5	2"	70,4	84,0	10	60	20	M 6



3

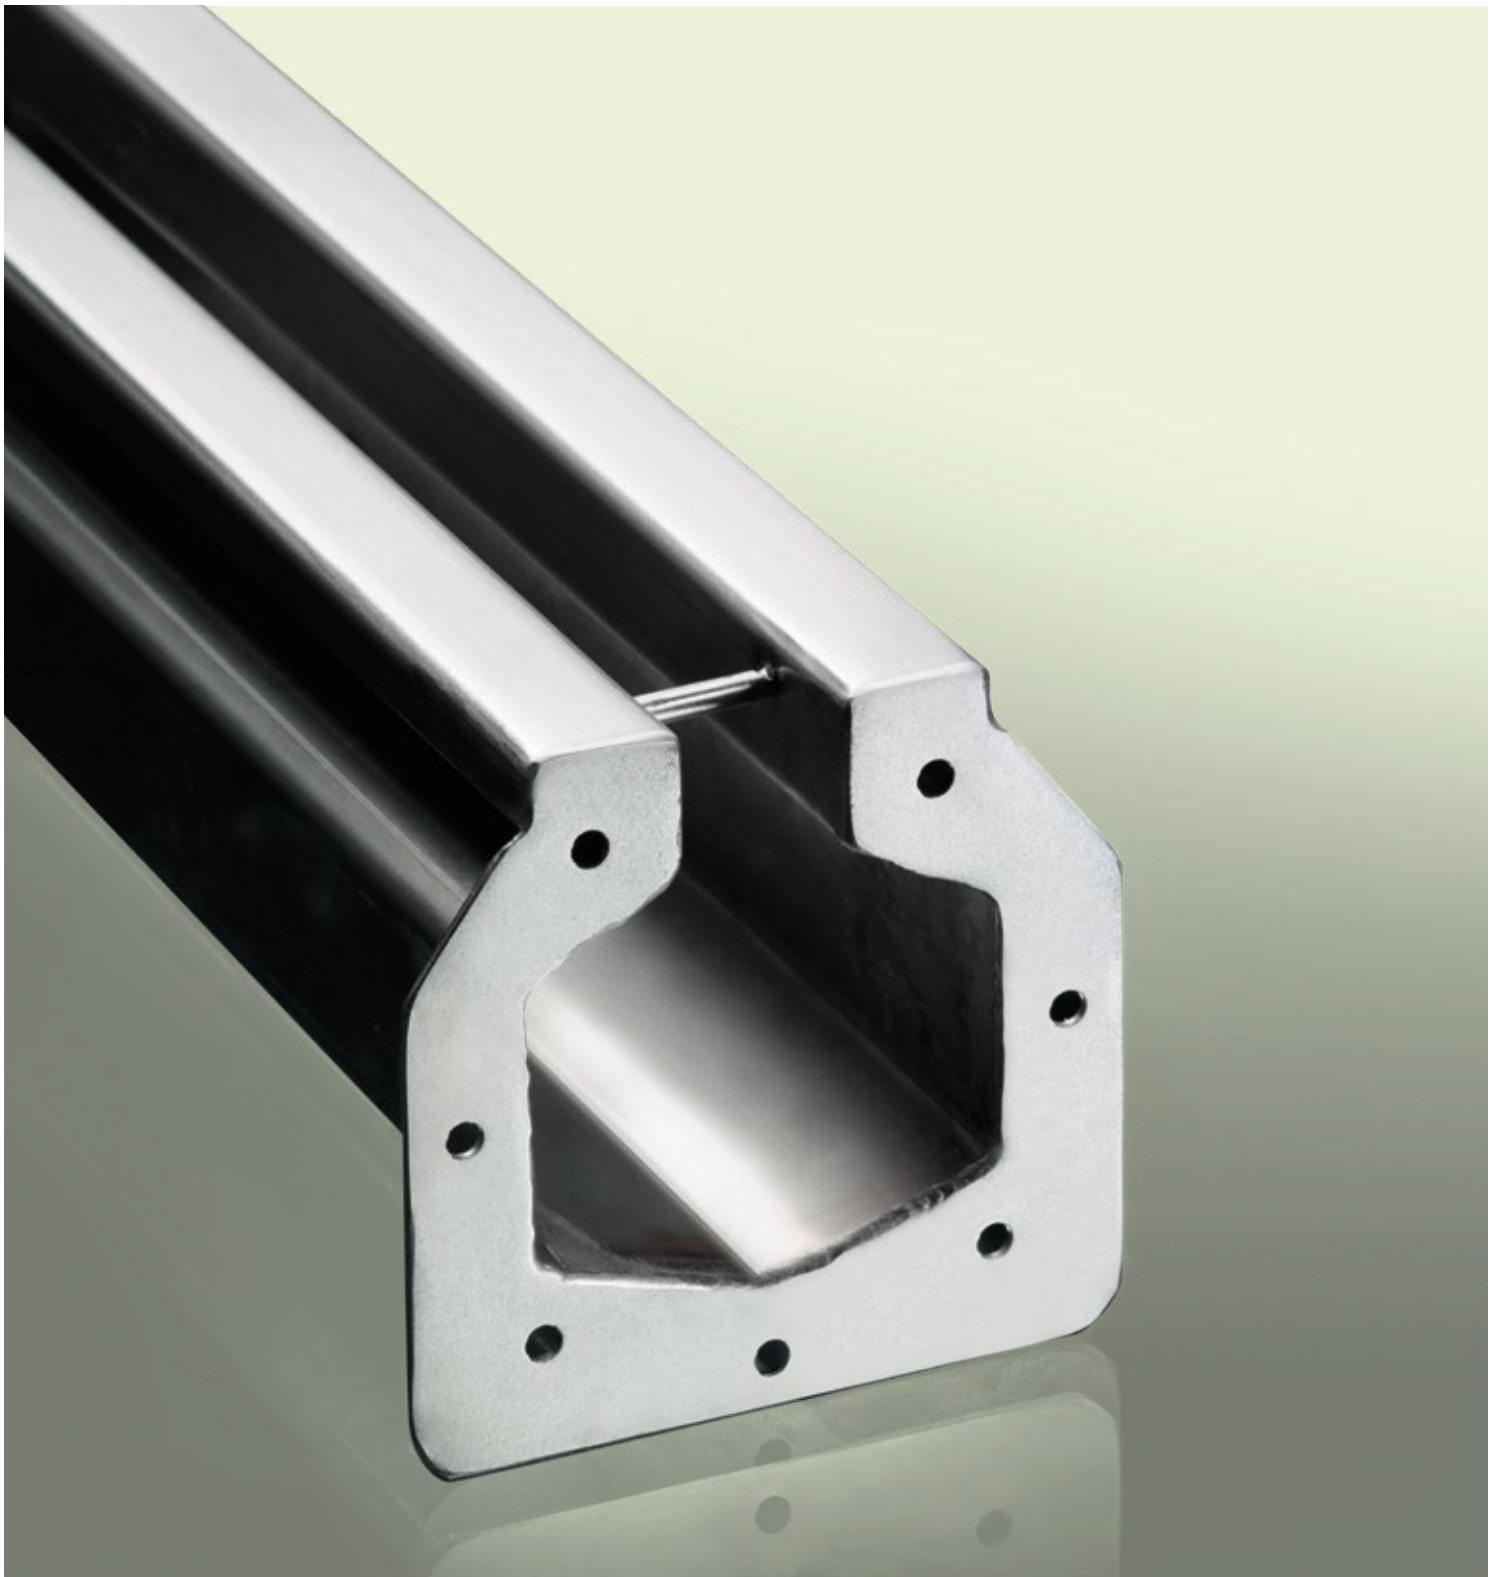

gebodrain



Soluciones para el drenaje superficial

Proyectos técnicos a la medida de las necesidades de nuestros clientes

Ofrecemos diseño y fabricación directa de soluciones de drenaje en acero inoxidable, para la industria, principalmente en el sector: bodegas, agroalimentario, cárnico, pescado y químicos.

Nuestro equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en nuestro sector, nos permite generar soluciones a medida para nuestros clientes, con la flexibilidad y competitividad que nos aporta ser fabricantes directos y disponer de un departamento de diseño técnico propio.

Prestamos especial atención a la calidad y a la fabricación de nuestros productos incorporando un control exhaustivo en las características técnicas y medidas exactas.

Nuestras soluciones se basan en el diseño y construcción de canales, sumideros y tapas para el drenaje industrial.

Generalmente una de las características importantes que tiene el drenaje inoxidable, es que la canalización incorpora pendiente para facilitar la evacuación, pero además, nos adaptamos completamente a las medidas de la necesidad que tiene el cliente, medidas que fabricamos con precisión tanto para los canales como para sumideros.

Nuestro equipo técnico-comercial y de diseño le podrá acompañar en la mejor solución para su sistema de drenaje industrial.



Indice

SISTEMAS DE DRENAJE EN ACERO INOXIDABLE	p.
Tapa estanca ciega para el cerramiento de arquetas	48
Tapa rellenable para el cerramiento de arquetas	49
Tapa estanca sumidero para el cerramiento de arquetas	50
Sumidero sifónico industrial salida horizontal	51
Sumidero sifónico industrial salida vertical	52
Sumidero sifónico E-Drain salida vertical	53
Sumidero sifónico E-Drain salida horizontal	54
Sumideros en acero inoxidable Gama industrial, con campana sifónica y ajustable en altura	55
Sumideros en acero inoxidable Para aplicación industrial	56
Canal modular ranurado 20/60 mm	57
Canal modular industrial 125/165 mm	58
Reja modular barras 125x20x500 mm	59
Reja modular "U" 125x20x500 mm	59
Reja modular tubo 125x20x500 mm	59
Rejilla pasarela 124x1000 mm	60
Rejilla pasarela antitacón 124x1000 mm	60
Rejilla perforada 124x1000 mm	60
Rejilla square 124x1000 mm	60
Canal industrial tramex	61



TAPA ESTANCA CIEGA PARA EL CERRAMIENTO DE ARQUETAS

Tapa Estanca Ciega para el cerramiento de arquetas.
Se fabrican en acabados liso y anti-deslizante y con resistencias para tráfico peatonal y pesado.
Su altura es de 70 mm.

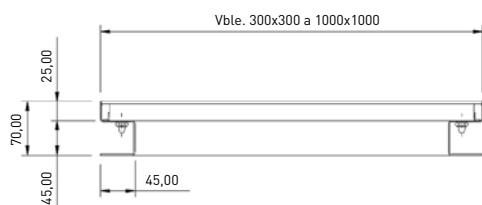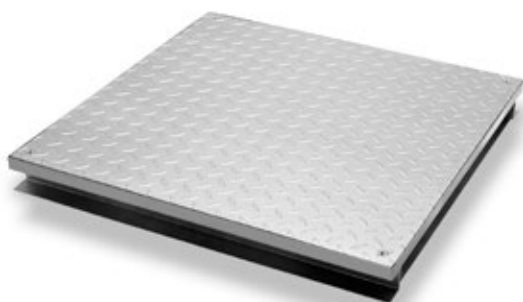

PROPIEDADES

Espesor Tapa	3,0 mm
Espesor Marco	1,5 mm
Altura Marco	70 mm
Burlete de Estanqueidad	SI
Material	AISI-304 (AISI-316)

TRÁFICO Y ACABADO

Subcódigo	Tráfico	3,0 Acabado mm
23.*.002.01	Peatonal	Liso
23.*.002.02	Pesado	Liso
23.*.002.03	Peatonal	Antideslizante
23.*.002.04	Pesado	Antideslizante

CÓDIGO

DIMENSIONES

23.300.002	300 x 300 mm
23.400.002	400 x 400 mm
23.500.002	500 x 500 mm
23.600.002	600 x 600 mm
23.700.002	700 x 700 mm
23.800.002	800 x 800 mm
23.900.002	900 x 900 mm
23.1000.002	1000 x 1000 mm

*Variable de dimensiones

La tapa antideslizante no se puede fabricar en AISI-316

Consultar precios



TAPA RELLENABLE PARA EL CERRAMIENTO DE ARQUETAS

Tapa Rellenable para el cierre de arquetas.

BÁSICA. Con mallazo incorporado de 50x50/4 mm y tirador tipo “gota de sebo”.

ESTANCA. Con mallazo incorporado de 50x50/4 mm, burlete de estanqueidad, tornillos de cierre y tirador tipo “gota de sebo”.


PROPIEDADES	23.*.001	23.*.003
	Básica	Estanca
Burlete de Estanqueidad	NO	SI
Tornillos de Cerramiento	NO	SI
Altura Marco	70 mm	70 mm
Material	AISI-304 (AISI-316)	AISI-304 (AISI-316)


SUBCÓDIGO	TRÁFICO Y ACABADO	
Básica	Estanca	
23.*.001.01	23.*.003.01	Peatonal
23.*.001.02	23.*.003.02	Pesado

CÓDIGO	DIMENSIONES	
Básica	Estanca	
23.300.001	23.300.003	300 x 300 mm
23.400.001	23.400.003	400 x 400 mm
23.500.001	23.500.003	500 x 500 mm
23.600.001	23.600.003	600 x 600 mm
23.700.001	23.700.003	700 x 700 mm
23.800.001	23.800.003	800 x 800 mm
23.900.001	23.900.003	900 x 900 mm
23.1000.001	23.1000.003	1000 x 1000 mm

*Variable de dimensiones




Consultar precios



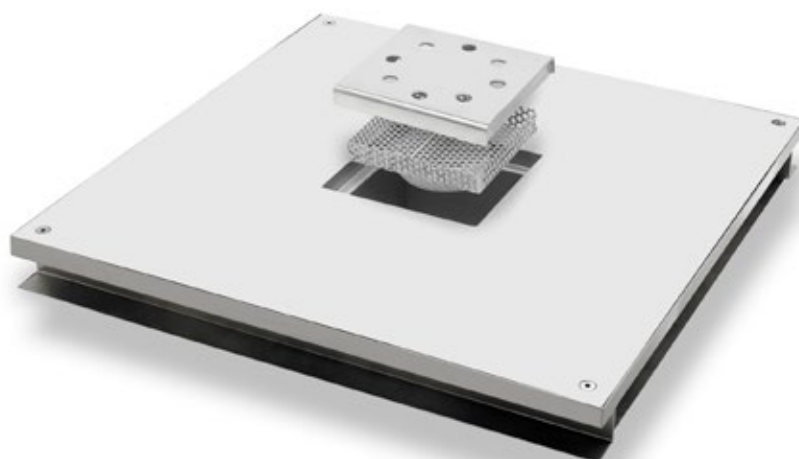

TAPA ESTANCA SUMIDERO PARA EL CERRAMIENTO DE ARQUETAS

Tapa Estanca-Sumidero para el cierre de arquetas, con sumidero sifónico de 200x200 mm el cual incorpora cestillo para la recogida de sólidos. Se fabrican en acabados liso y antideslizante, y con resistencias para tráfico peatonal y pesado. Su altura es de 70 mm.

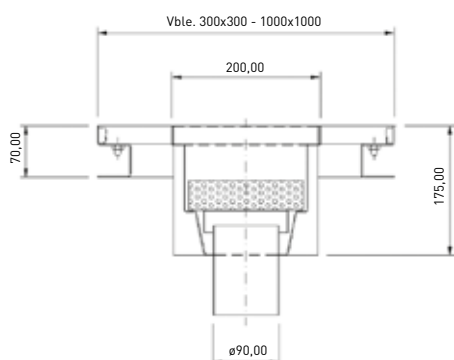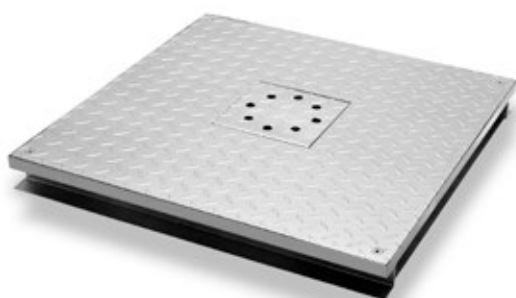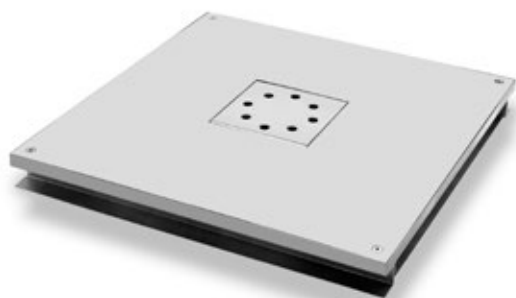

PROPIEDADES

Espesor Tapa	3,0 mm
Espesor Marco	1,5 mm
Altura Marco	70 mm
Burlete de Estanqueidad	SI
Sumidero Sifónico	SI
Material	AISI-304 [AISI-316]

TRÁFICO Y ACABADO

Subcódigo	Tráfico	3,0 Acabado mm
23.*.004.01	Peatonal	Liso
23.*.004.02	Pesado	Liso
23.*.004.03	Peatonal	Antideslizante
23.*.004.04	Pesado	Antideslizante

CÓDIGO


DIMENSIONES

23.300.004	300 x 300 mm
23.400.004	400 x 400 mm
23.500.004	500 x 500 mm
23.600.004	600 x 600 mm
23.700.004	700 x 700 mm
23.800.004	800 x 800 mm
23.900.004	900 x 900 mm
23.1000.004	1000 x 1000 mm

*Variable de dimensiones

La tapa antideslizante no se puede fabricar en AISI-316

Consultar precios

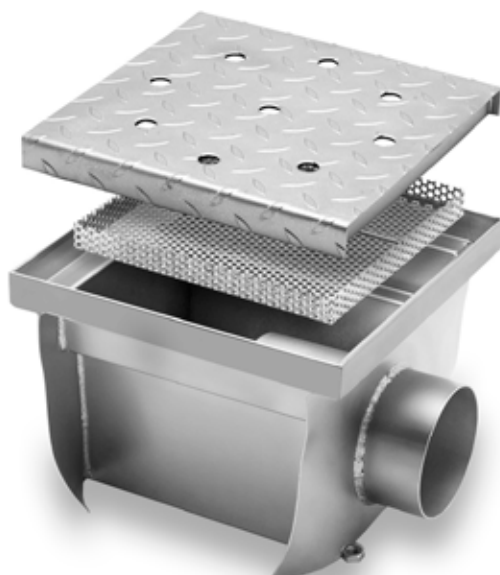

SUMIDERO SIFÓNICO INDUSTRIAL SALIDA HORIZONTAL Y CESTILLO



Sumidero Sifónico Industrial, con salida horizontal.
Con 6 posibles dimensiones según referencia, cestillo para la recogida de sólidos y tapa perforada para tráfico peatonal o pesado, en acabados liso, antideslizante y de barras.

PROPIEDADES	21.27-150L	21.27-200L	21.27-250L	21.27-300L	21.27-350L	21.27-400L
Dimensiones	150 x 150 mm	200 x 200 mm	250 x 250 mm	300 x 300 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm
Altura	125 mm	175 mm	215 mm	230 mm	240 mm	250 mm
Cestillo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Espesor Cuerpo	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Espesor Tapa	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Sifónico	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Salida	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Diámetro Salida	43 mm	90 mm	104 mm	114 mm	129 mm	140 mm
Caudal	650 l/h	2800 l/h	3800 l/h	4600 l/h	5900 l/h	7300 l/h
Material	AISI-304 (AISI-316)	AISI-304 (AISI-316)	AISI-304 (AISI-316)	AISI-304 (AISI-316)	AISI-304 (AISI-316)	AISI-304 (AISI-316)

TRÁFICO Y ACABADO

Subcódigo	Tráfico	3,0 Acabado mm
21.27.*.01	Peatonal	Liso
21.27.*.02	Pesado	Liso
21.27.*.03	Peatonal	Antideslizante
21.27.*.04	Pesado	Antideslizante
21.27.*.05	Pesado	Tapa de barras

*Variable de dimensiones
Consultar precios

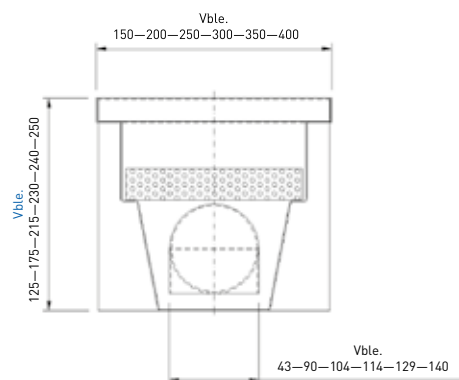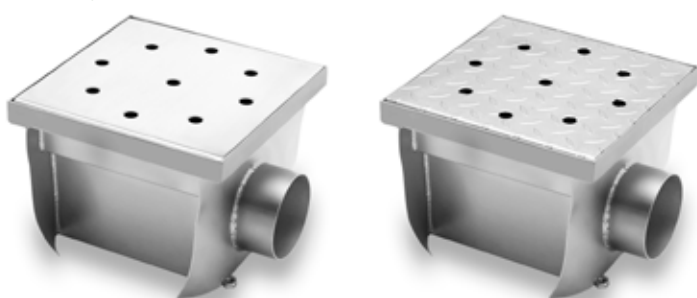




SUMIDERO SIFÓNICO INDUSTRIAL SALIDA VERTICAL

Con 6 posibles dimensiones según referencia, cestillo para la recogida de sólidos y tapa perforada para tráfico peatonal o pesado, en acabados liso, antideslizante y de barras.

PROPIEDADES	21.27-150	21.27-200	21.27-250	21.27-300	21.27-350	21.27-400
Dimensiones	150 x 150 mm	200 x 200 mm	250 x 250 mm	300 x 300 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm
Altura	125 mm	175 mm	220 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Cestillo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Espesor Cuerpo	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Espesor Tapa	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Sifónico	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Salida	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Diámetro Salida	43 mm	90 mm	104 mm	114 mm	129 mm	140 mm
Caudal	1800 l/h	4300 l/h	4900 l/h	5600 l/h	6000 l/h	7300 l/h
Material	AISI-304 [AISI-316]	AISI-304 [AISI-316]	AISI-304 [AISI-316]	AISI-304 [AISI-316]	AISI-304 [AISI-316]	AISI-304 [AISI-316]

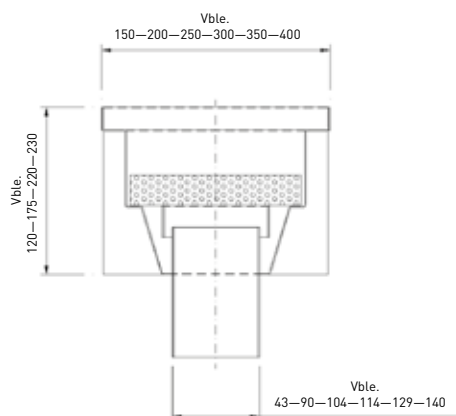


TRÁFICO Y ACABADO

Subcódigo	Tráfico	3,0 Acabado mm
21.27.*.01	Peatonal	Liso
21.27.*.02	Pesado	Liso
21.27.*.03	Peatonal	Antideslizante
21.27.*.04	Pesado	Antideslizante
21.27.*.05	Pesado	Tapa de barras

*Variable de dimensiones
Consultar precios



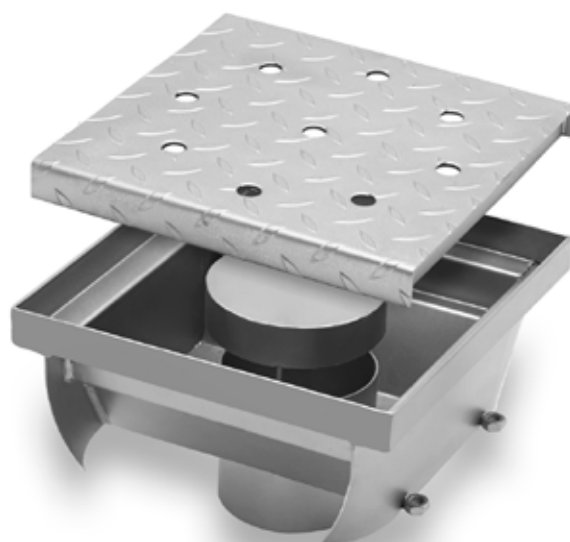

SUMIDERO SIFÓNICO E-DRAIN SALIDA VERTICAL

Sumidero Sifónico E-Drain, con salida vertical.



Con 3 posibles dimensiones según referencia, sin cestillo y con tapa perforada para tráfico peatonal o pesado, en acabados liso, antideslizante y de barras.


PROPIEDADES	21.28-200	21.28-250	21.28-300
Dimensiones	200 x 200 mm	250 x 250 mm	300 x 300 mm
Altura	100 mm	120 mm	130 mm
Cestillo	NO	NO	NO
Espesor Cuerpo	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Espesor Tapa	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Sifónico	SI	SI	SI
Salida	Vertical	Vertical	Vertical
Diámetro Salida	90 mm	104 mm	114 mm
Caudal	4300 l/h	4900 l/h	5600 l/h
Material	AISI-304 (AISI-316)	AISI-304 (AISI-316)	AISI-304 (AISI-316)

TRÁFICO Y ACABADO

Subcódigo	Tráfico	3,0 Acabado mm
21.28.*.01	Peatonal	Liso
21.28.*.02	Pesado	Liso
21.28.*.03	Peatonal	Antideslizante
21.28.*.04	Pesado	Antideslizante
21.28.*.05	Pesado	Tapa de barras

*Variable de dimensiones
Consultar precios

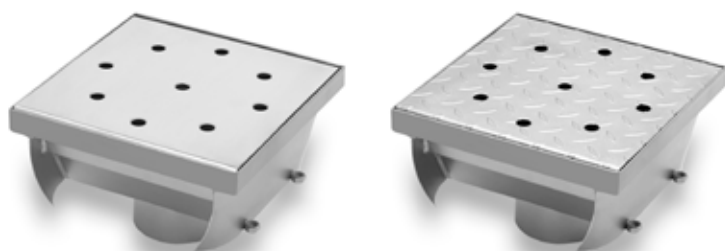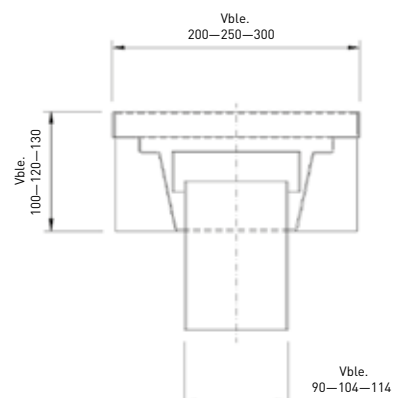

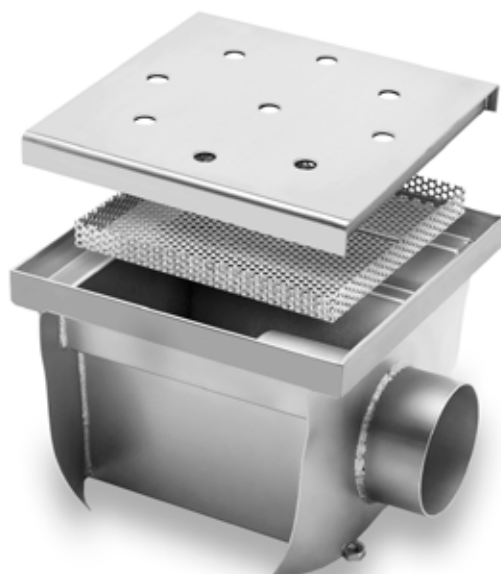


SUMIDERO SIFÓNICO E-DRAIN SALIDA HORIZONTAL

Sumidero Sifónico E-Drain, con salida horizontal.

Con 3 posibles dimensiones según referencia, sin cestillo y con tapa perforada para tráfico peatonal o pesado, en acabados liso, antideslizante y de barras.


PROPIEDADES	21.28-200L	21.28-250L	21.28-300L
Dimensiones	200 x 200 mm	250 x 250 mm	300 x 300 mm
Altura	145 mm	165 mm	200 mm
Cestillo	NO	NO	NO
Espesor Cuerpo	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Espesor Tapa	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Sifónico	SI	SI	SI
Salida	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Diámetro Salida	90 mm	104 mm	114 mm
Caudal	2800 l/h	3800 l/h	4600 l/h
Material	AISI-304 (AISI-316)	AISI-304 (AISI-316)	AISI-304 (AISI-316)

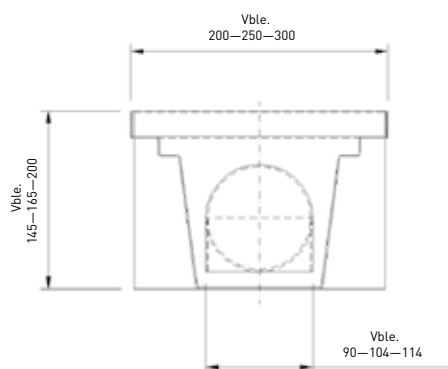

TRÁFICO Y ACABADO

Subcódigo	Tráfico	3,0 Acabado mm
21.28.*.01	Peatonal	Liso
21.28.*.02	Pesado	Liso
21.28.*.03	Peatonal	Antideslizante
21.28.*.04	Pesado	Antideslizante
21.28.*.05	Pesado	Tapa de barras

*Variable de dimensiones
Consultar precios

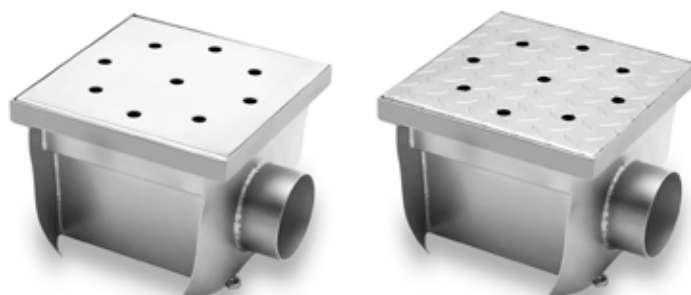


SUMIDEROS EN ACERO INOXIDABLE

Gama industrial, con campana sifónica y ajustable en altura

- Sumidero de acero inoxidable AISI 304
- Rejilla y borde pulido, giratorio 360° y ajustable en altura
- Campana sifónica extraíble
- Salida vertical 75mm con tope de introducción y junta EPDM
- Codo giratorio de ABS para salida horizontal 75mm
- Capacidad de desagüe: 80l/min.
- Bote sifónico 50mm
- Aleta de asentamiento

21.6210


200x200x105-140 mm
Rejilla con 49 orificios de Ø 8 mm
Capacidad de carga: 600 kg

**21.6210V**

Idem con rejilla atornillada

21.6211


200x200x105-140 mm
Rejilla con 19 orificios de Ø 18 mm
Capacidad de carga: 3000 kg

**21.6211V**


Idem con rejilla atornillada

21.6212

200x200x105-140 mm
Rejilla antideslizante en formato de platinas dentadas
Capacidad de carga: 700 kg

**21.6213V**


200x200x105-140 mm
Tapa ciega
Capacidad de carga: 1000 kg
Con rejilla atornillada
Accesorio: Ventosa*



* Nota: La ventosa de agarre no se suministra con el sumidero

21.6214

200x200x105-140 mm
Rejilla con orificios de Ø 8 mm y toma de salida Ø 75mm con goma EPDM
Capacidad de carga: 600 kg




SUMIDEROS EN ACERO INOXIDABLE

Para aplicación industrial

- Sumidero en acero inoxidable AISI 304
- Rejilla y borde pulido, giratorio 360° y ajustable en altura
- Campana extraíble con tapa filtro
- Salida vertical 75mm con tope de introducción y junta EPDM
- Codo giratorio de ABS para salida horizontal 75mm
- **Capacidad de desagüe:** 80l/min.
- Grosor del cuerpo: 2mm
- Aleta de asentamiento


21.6230

300x300mm
Rejilla con orificios de Ø 8 mm
Capacidad de carga: 500 kg

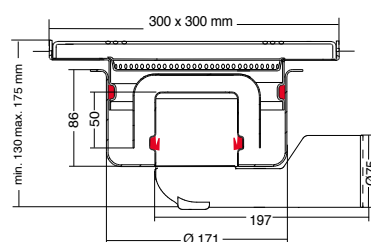

21.6232

300x300mm
Rejilla antideslizante en formato de platinas dentadas
Capacidad de carga: 700 kg

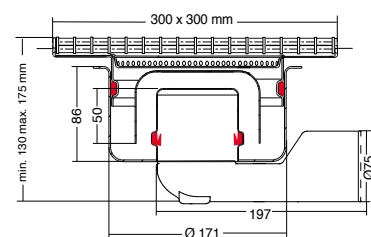

[Consultar precios](#)



CANAL MODULAR RANURADO 20/60 MM (CANALINA)

Canal Modular Ranurado de 020/060 mm.

Incorpora pendiente en sí mismo (alturas desde 60 a 140 mm), lo cual hace posible instalar canalizaciones continuas con pendiente progresiva de 24 metros de longitud, en pavimentos completamente planos.

PROPIEDADES

Ancho de Ranura	20 mm
Ancho Total	60 mm
Altura Variable	de 60 a 140 mm
Piezas en "L"	SI
Piezas en "T"	SI
Junta de EPDM	SI
Tornillería Inox.	SI
Niveladores	SI
Material	AISI-304 (AISI-316)


Consultar precios

La evacuación de agua al final de la línea de drenaje se ha solucionado con tres sumideros acoplables al canal, de 200x200 mm, 250x250 mm y 300x300 mm, con la posibilidad de escoger entre salidas horizontal o vertical, que a su vez pueden ser o no sifónicas y estar provistas o no de cestillo para recogida de sólidos.

Las tapas de los sumideros se presentan en acabado brillante o antideslizante.

No necesita la instalación de reja. Otra posibilidad de este canal es su instalación en "parrilla", al disponer de piezas especiales en forma de "L" ó "T", totalmente compatibles con su modularidad.

Consultar otras medidas





CANAL MODULAR INDUSTRIAL 125/165 MM

Canal Modular Industrial de 125/165 mm. Este es nuestro canal modular estándar. Incorpora pendiente en sí mismo (alturas desde 50 a 120 mm), lo cual hace posible instalar canalizaciones continuas con pendiente progresiva de 21 metros de longitud, en pavimentos completamente planos.

La evacuación de agua al final de la línea de drenaje se ha solucionado con dos sumideros acoplables al canal, de 250x250mm y 300x300mm, con la posibilidad de escoger entre salidas horizontal o vertical, que a su vez pueden ser o no sifónicas y estar provistas o no de cestillo para recogida de sólidos.



Las tapas de los sumideros se presentan en acabado brillante o antideslizante. Otra posibilidad de este canal es su instalación en "parrilla", al disponer de piezas especiales en forma de "L" ó "T", totalmente compatibles con su modularidad.

*Otros anchos de canal disponibles
Consultar con el departamento comercial

PROPIEDADES	
Ancho de Reja	125 mm
Alto de Reja	20 mm
Ancho Total	165 mm
Altura Variable	de 50 a 120 mm
Piezas en "L"	SI
Piezas en "T"	SI
Junta de EPDM	SI
Tornillería Inox	SI
Niveladores	SI
Material	AISI-304 (AISI-316)

OPCIONES RELACIONADAS	
Reja modular barras 125x20x500 mm*	
Reja Modular Suislot 10-080x125x1000 mm*	
Reja Modular Tubo 125x20x500 mm*	
Reja Modular "U" 125x20x500 mm*	
Reja Modular Pasarela 125x20x1000 mm*	
Reja Modular Perforada 125x20x1000 mm*	
Rejilla Pasarela Antitacón 124x1000 mm*	
Rejilla Square 124x1000 mm*	

Consultar precios

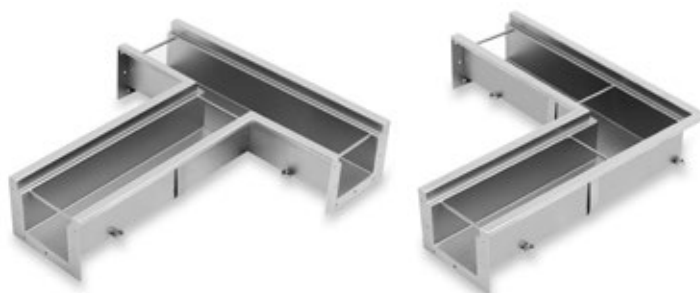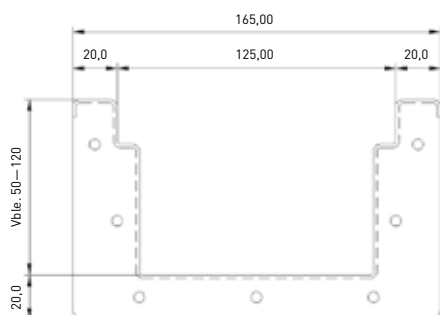

REJA MODULAR BARRAS 125X20X500 MM

Reja para nuestro Canal Modular Industrial 125/165 mm, de dimensiones 125x20x500 mm.
Fabricada con largueros macizos de 20x8 mm.
Apta para tráfico pesado. También disponible para nuestro canal modular de 80 mm.

PROPIEDADES	CODICE
Ancho	125 mm
Alto	20 mm
Largo	500 mm
Tráfico	Pesado
Material	AISI-304 (AISI-316)

**REJA MODULAR "U" 125X20X500 MM**

Reja para nuestro Canal Modular Industrial 125/165 mm, de dimensiones 125x20x500 mm.
Fabricada con largueros macizos de 20x6 mm y perfiles transversales en forma de "U", de 25x20 mm, en chapa de 1,5 mm de espesor. Apta para tráfico peatonal.
También disponible para nuestro canal modular de 80 mm.

PROPIEDADES	CODICE
Ancho	125 mm
Alto	20 mm
Largo	500 mm
Tráfico	Peatonal
Material	AISI-304 (AISI-316)

**REJA MODULAR TUBO 125X20X500 MM**

Reja para nuestro Canal Modular Industrial 125/165 mm, de dimensiones 125x20x500 mm. Fabricada con largueros macizos de 20x6 mm y perfiles transversales de tubo 20x20 mm, de 1,5 mm de espesor. Apta para tráfico medio.
También disponible para nuestro canal modular de 80 mm.

PROPIEDADES	CODICE
Ancho	125 mm
Alto	20 mm
Largo	500 mm
Tráfico	Medio
Material	AISI-304 (AISI-316)



Consultar precios

REJILLA PASARELA 124X1000 MM

Rejilla para nuestro Canal Modular Industrial 125/165 mm, de dimensiones 124x1000 mm.

Apta para tráfico peatonal clase A15.



REJILLA PASARELA ANTITACÓN 124X1000 MM

Rejilla para nuestro Canal Modular Industrial 125/165 mm, de dimensiones 124x1000 mm.


Apta para tráfico peatonal clase A15.



REJILLA PERFORADA 124X1000 MM

Rejilla para nuestro Canal Modular Industrial 125/165 mm, de dimensiones 124x1000 mm.


Apta para tráfico peatonal clase A15.

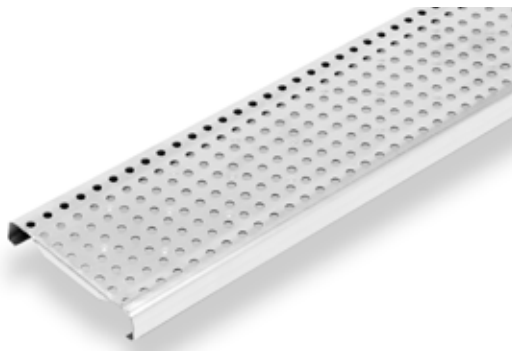

REJILLA SQUARE 124X1000 MM

Rejilla para nuestro Canal Modular Industrial 125/165 mm, de dimensiones 124x1000 mm.

Apta para tráfico peatonal clase A15.

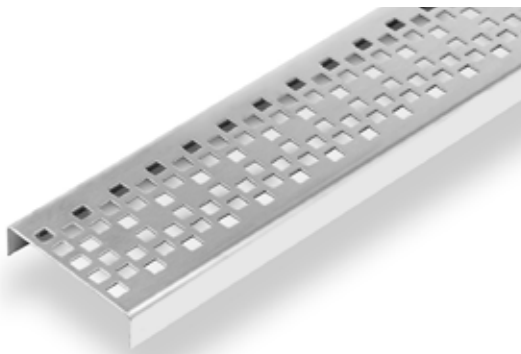

Todos los modelos de rejilla se pueden fabricar en AISI-316

Consultar precios




CANAL INDUSTRIAL TRAMEX 200MM

- Canal de acero inoxidable AISI 304
- Campana extraíble con tapa filtro
- Salida vertical Ø 75mm con tope de introducción y junta EPDM
- Codo giratorio de ABS para salida horizontal 75mm
- Capacidad de desagüe: 80 l/min
- Rejilla antideslizante en formato de platinas dentadas
- Ajustable en altura
- Fácil de limpiar

DIMENSIONES [MM]	CODICE
500 x 200 x 170-205	21.540.500
1000 x 200 x 170-205	21.540.1000
1500 x 200 x 170-205	21.540.1500

Consultar precios

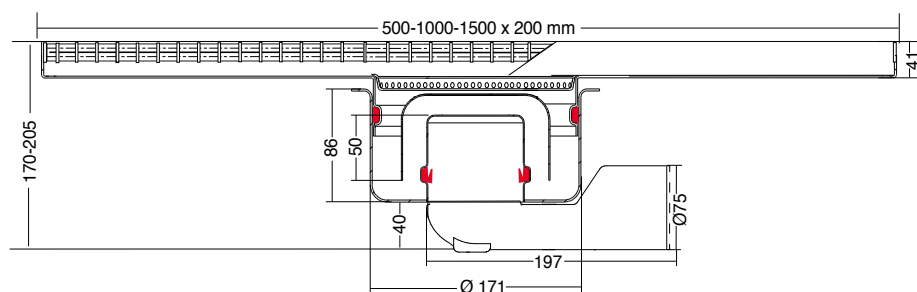

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Para evitar errores y para una mejor tramitación de los pedidos, a ser posible, sus pedidos deberán ser remitidos por escrito, indicando nuestra descripción de producto y número de artículo a **geboventas@gebo.es**.

GEBO ibérica, es responsable que toda la mercancía esté en condiciones y aptas para su instalación.

El sistema de embalaje, será de acuerdo con las características del producto y es a cargo de GEBO.

Los fabricados GEBO quedan sujetos a propiedad de la parte vendedora Gebo Ibérica, hasta que no haya sido realizado el pago total de la expedición.

Pedido mínimo aceptable 150€ netos. Para importes menores la forma de pago es de 30 días.

Todos los fabricados GEBO, están garantizados para el uso que se determina, en las instrucciones de montaje. Si no fuese así, GEBO no es responsable de daños que pudiera ocasionar, por una mala instalación o uso fuera de normativas.

GEBO ibérica, dispone de un seguro de responsabilidad civil.

Los pedidos serán remitidos en su totalidad o parcialmente, o con un plazo determinado, en función de la disponibilidad del stock de GEBO ibérica.

Los productos GEBO, siempre se suministran en cajas completas en aquellos casos que se indica en la tarifa.

CAMBIOS DE MATERIAL O DEVOLUCIONES

Los cambios de material o devoluciones, tendrán un demérito:

El cliente antes de formalizar la devolución, deberá informar a GEBO de su propósito y motivo.

Gebo analizará, si se procede a admitirla:

- Cambios de material; Cargo 5%
- Devoluciones; Demerito 15%
- En caso que el embalaje original esté deteriorado habrá un recargo adicional del 4%
- No se admiten devoluciones transcurridos dentro de los 15 días, a la recepción del material.

Los cambios de material o devoluciones, los portes serán a cargo del remitente.

Mercancía; mal manipulada o deteriorada, **no será admitida**.

RESTOS DE PEDIDO

Los restos de pedido que se originen por un importe inferior a 100€, se enviarán en un próximo pedido. Las facturas de restos de pedido con importes inferiores a 100€, la forma de pago se realizará dentro de los 30 días.

FORMA DE PAGO

La forma de pago queda regularizada con la Ley 15/2010, del 5 de Julio 2010, con un máximo de 60 días.

Pago a 30 días; 2% pronto pago.

JURISDICCIÓN

Ante cualquier litigio entre las partes, ambas se someten a la Jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vilanova i la Geltrú.

