


## Fűtési rendszerekben lévő vízmennyiség

Acélcövek			Vörösréz csövek		
NA	Cső névleges átmérő mm (coll)	Víztartalom Liter / m	NA	Cső névleges átmérő mm × falvastagság (mm)	Víztartalom Liter / m
10	17,2 (3/8")	0,12	8	10 x 1,0	0,05
15	21,3 (1/2")	0,20	10	12 x 1,0	0,08
20	26,9 (3/4")	0,37	12	15 x 1,0	0,13
25	33,7 (1")	0,58	15	18 x 1,0	0,20
32	42,4 (1 1/4")	1,02	20	22 x 1,0	0,31
40	48,3 (1 1/2")	1,38	25	28 x 1,0	0,53
50	60,3 (2")	2,21	32	35 x 1,2	0,84

A fűtőtestekben és lapradiátorokban lévő vízmennyiség kiszámításakor a gyártó adatait kell alapul venni!

## A Gebo Liquid adagolási útmutatója

(A grafikon tetszőlegesen bővíthető)

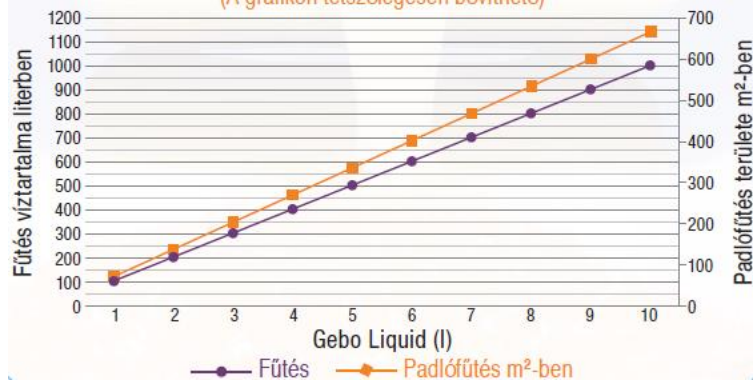

## A Gebo Liquid Micro használati utasítása

Cikkszám: 75012

1. Számítsa ki a fűtési rendszerben lévő vízmennyiséget! Lásd: kanna másik oldalán – „Fűtési rendszerekben lévő vízmennyiség”
2. Távolítsa el a szűrőt és a szennyfogót!
3. Fűtse fel a gázüzemű fűtőberendezést üzemi hőmérsékletre (60°C)!  
Ha a hőmérséklet nem éri el a 60°C-os üzemi hőmérsékletet, akkor a tömitési folyamat időtartama (akár több nappal is) meghosszabbodhat.
4. Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a tömitési folyamat alatt a keringető szivattyú mindvégig be legyen kapcsolva, mivel a tömitőanyag csak a keringetés által juthat el a sérült helyekhez!
5. A hőfokszabályozó szelepeket teljesen nyissa ki!
6. **Rázza jól fel** a Gebo Liquid Micro tömitőanyagot és a töltőszelepen keresztül hígítás nélkül adja a rendszerben keringő vízhez (100 liter vízhez 1 liter tömitőanyag szükséges)! Lásd: kanna másik oldalán – „Adagolási útmutató”
7. Légtelenítse a fűtési rendszert (radiátorokat stb.)!
8. Legkorábban 24 óra elteltével vissza lehet helyezni a gázüzemű fűtőberendezést normál üzemmódba. A szűrőt és a szennyfogót tegye vissza a helyére!
9. A nem kívánatos kristályosodást elkerülendő, azonnal alaposan öblítse le vízzel az összes olyan szerszámot és eszközt, amely a folyékony tömitőanyaggal érintkezett!
10. 4 hét elteltével a gázüzemű fűtőberendezést át kell öblíteni és fel kell tölteni tiszta vízzel!

**Vigyázat!** A túladagolást kerüljük!

**Figyelem!** Ne használja a Liquid tömitőanyagokat korrózió- és fagyásgátló anyagokkal feltöltött berendezésekben!

### A Gebo Liquid termékek használatával kapcsolatos általános tudnivalók:

- A Liquid termékek emberi fogyasztásra nem alkalmasak, gyermekek kezébe nem kerülhetnek.
- A Liquid termékek egyike sem használható ivóvíz-, gáz- vagy csatornavezetékekhez.
- A Liquid termékek fagymentes helyen korlátlan ideig tárolhatók.