

gebo
FITS BETTER!



ACOPLAMIENTOS DE ALTA PRESIÓN

geboinox

Sujeto a cambios técnicos



Soluciones para el instalador

Desde hace más de 80 años, el nombre GEBO es sinónimo de soluciones de instalaciones seguras y de alta calidad. Todos los días, los productos GEBO se instalan en áreas públicas, residenciales e industriales. Nuestro compromiso es proporcionar soluciones que sean cada vez mejores, más fáciles y más rápidas. La gama de productos GEBO permite la instalación y reparación de sistemas de tuberías en diferentes casos y con diferentes materiales, como el acero, el cobre, el polietileno y las tuberías multicapa.

Descubra nuestra gama completa de productos en
www.gebo.es

GAMA DE PRODUCTOS INOX

P. 6-7

INOX GRIP S + L

INOX GRIP S: Unión en acero inoxidable con junta labial y anillo de fijación, para tuberías de metal. Especialmente indicada para tuberías de PE, PP (PPR) y PVC. (En tubería de PE, colocar casquillo).

INOX GRIP L: Esta unión tiene las mismas características que la INOX UNIÓN S, aporta más seguridad por su longitud.



P. 8-9

INOX FLEX S + L

INOX FLEX S/INOX FLEX L: Unión sin anillo de agarre. Apta para compensar dilataciones y absorber vibraciones.



P. 10

INOX REP S

INOX REP S: Abrazadera de cierre de una banda (mediante bisagra), para reparación y unión de todo tipo de tuberías.



P. 11

INOX REP D

INOX REP D: Abrazadera de reparación con sistema doble banda. Para reparar todo tipo de tuberías, en diámetros grandes.



P. 12-13

INOX REP C + E

INOX REP C/INOX REP E: Abrazadera de reparación para curva de soldar (INOX REP C) y abrazadera de reparación para codo de unión (INOX REP E).







INFORMACIÓN TÉCNICA GEBO INOX

APLICACIONES


Modelos para unir:
GRIP S+L, FLEX S+L

Modelos para reemplazar parcialmente:
GRIP S, FLEX S


Modelos para reparar: REP S, REP D

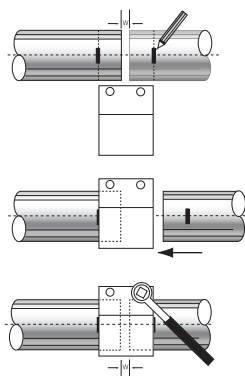


CARACTERÍSTICAS



COMPENSA
DESVIACIONES




UNION DE
DIFERENTES TUBOS



SAVE TIME
SISTEMA DE APRIETE
CON LLAVE ALLEN



ABSORBE
VIBRACIONES




ABSORBE
DILATACIONES




COMPENSA FUERZA
AXIAL



AHORRA ESPACIO



FINALES SIN TRATAR



RESISTENTE AL FUEGO

GEBO INOX GRIP Y INOX FLEX


- Apta para una instalación duradera
- Resistente a la tracción y los estiramientos (solo INOX GRIP)
- Compensa curvas y desplazamientos
- Para unir tubos iguales o diferentes
- Resistente a la carga axial
- Ahorro de tiempo y espacio en la instalación
- Resistentes a las vibraciones y con suspensión de ruidos

GEBO INOX REP

- Para la reparación y unión de tubería. Sistema de cierre doble (INOX REP D) y de una banda mediante bisagra (INOX REP S).
- Para la reparación de una curva de acero soldada INOX REP C y para la reparación de codos de unión INOX REP E.

MATERIALES INOX GRIP, FLEX Y REP

Cuerpo:	AISI 304/316 ①
Banda deslizante:	AISI 304/316 ②
Tornillos:	AISI 304/316/SCR420B SCM435 GALV' ③
Pernos:	AISI 303F/316/S45C GALV' ④
Eje de sujeción:	AISI 303F/316/S45C GALV'/AISI 301H ⑤
Anillo de fijación:	AISI 301H ⑥
Junta de goma:	EPDM, sobre demanda NBR Silicona o FPM ⑦

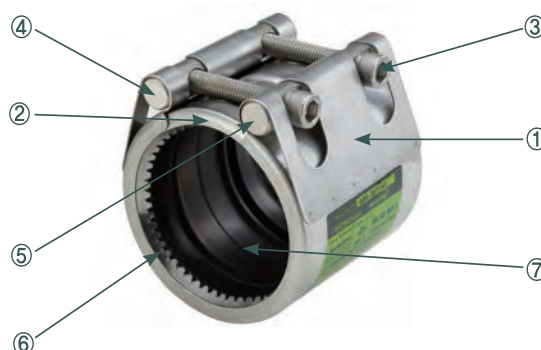

JUNTA DE GOMA CARACTERÍSTICAS

EPDM	Envejecimiento, ozon, resistencia eléctrica; Temperatura: -30 hasta 110 °C; Uso: Agua caliente y fría, aire, polvo, líneas de productos químicos (hidróxido de amonio, alcohol metílico, ácido graso, hidrógeno brom, acético, líneas de acetona, PH 2-11)
NBR	Petróleo, abrasión, resistencia al envejecimiento; Temperatura: -20 hasta 80 °C; Uso: Petróleo, gas, agua, otros hidrocarburos (gasolina, oxígeno, combustible, líneas de aceite de oliva, etc., PH 2-11)
Silicona	Calor, resistencia a la intemperie; Temperatura: -40 hasta 220 °C; Uso: Líneas de vapor
FKM/FPM	Química, medicina; Temperatura: -18 hasta 300 °C; Uso: Líneas químicas (toluene, ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, benceno, heptano, agua regia, líneas de aceite lubricante, etc.)

Fluidos:

Agua; Aire comprimido; Otros fluidos: consultar





INOX GRIP S
Con anillo de fijación

- Medio: Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- Temperatura: -30° hasta 110 °C (otras temperatura consultar)
- Junta estandar: EPDM

EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR TUBO (MM)	D (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	LONGITUD (MM)	PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
							L I		

Longitud 60

X	65.01.019020.06	15	20,0	33,5	19,5-20,5	16	32	60	28	7	M 6
X	65.01.021022.06		21,7	35,5	21,2-22,2	16	32	60	28	7	M 6
X	65.01.024025.06	20	25,0	38,5	24,5-25,5	16	32	60	28	8	M 8
X	65.01.026027.06		27,2	41,0	26,7-27,7	16	32	60	28	8	M 8
X	65.01.027029.06		28,2	41,5	27,5-29,0	16	32	60	28	8	M 8
X	65.01.029030.06	25	30,0	43,5	29,5-30,5	16	32	60	28	8	M 8
X	65.01.031032.06		32,0	45,5	31,5-32,5	16	32	60	28	8	M 8
X	65.01.033034.06		34,0	47,0	33,0-34,6	16	32	60	28	8	M 8
X	65.01.037038.06	32	38,0	51,5	37,5-38,5	16	32	60	28	15	M 8
X	65.01.039041.06		40,0	53,5	39,5-41,5	16	32	60	28	15	M 8
X	65.01.041043.06		42,7	56,0	41,9-43,0	16	32	60	28	15	M 8
X	65.01.044045.06		44,5	58,0	44,0-45,0	16	32	60	28	15	M 8
X	65.01.047049.06	40	48,6	62,0	47,8-49,0	16	32	60	28	15	M 8
X	65.01.049051.06		50,8	64,5	49,5-51,5	16	32	60	28	15	M 8

Longitud 80

X	65.01.053054.08	50	54,0	69,6	53,4-54,6	16	32	80	44	18	M 8
X	65.01.056057.08		57,0	72,6	56,4-57,6	16	32	80	44	18	M 8
X	65.01.059061.08		60,5	76,0	59,0-61,5	16	32	80	44	18	M 8
X	65.01.062063.08		63,0	78,6	62,4-63,6	16	32	80	44	18	M 8
X	65.01.065067.08	65	66,7	82,3	65,2-67,3	14	28	80	44	18	M 8
X	65.01.068070.08		69,0	84,6	68,0-70,1	14	28	80	44	18	M 8
X	65.01.071074.08		73,0	88,6	71,5-74,1	14	28	80	44	18	M 8
X	65.01.075077.08		76,3	92,0	75,0-77,2	14	28	80	44	18	M 8

Longitud 110

X	65.01.078080.11	80	79,9	101,0	78,8-80,8	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.083084.11		84,0	105,0	83,0-84,9	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.087091.11		89,1	110,0	87,8-91,0	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.100102.11	90	101,6	123,0	100,4-102,6	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.103104.11	100	104,0	125,0	103,0-104,8	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.105107.11		106,3	127,5	105,0-107,4	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.106108.11		108,0	129,0	106,5-108,5	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.109111.11		110,0	131,0	109,0-111,0	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.113115.11		114,3	135,0	113,2-115,4	14	28	110	59	35	M 12
X	65.01.124126.11	125	125,0	147,0	124,0-126,0	14	28	111	59	45	M 12
X	65.01.125128.11		127,0	149,0	125,6-128,4	14	28	111	59	45	M 12
X	65.01.127130.11		129,0	151,0	127,5-130,0	14	28	111	59	45	M 12
X	65.01.131134.11		133,0	155,0	131,6-134,4	14	28	111	59	45	M 12
X	65.01.137140.11		139,8	162,0	137,7-140,9	14	28	111	59	45	M 12
X	65.01.139142.11		141,3	163,3	139,7-142,5	14	28	111	59	45	M 12
X	65.01.151155.11	150	154,0	176,0	151,5-155,0	12	24	111	59	45	M 12
X	65.01.156160.11		159,0	181,0	156,5-160,0	12	24	111	59	45	M 12
X	65.01.163166.11		165,2	187,0	163,3-166,7	12	24	111	59	45	M 12
X	65.01.166170.11		168,3	190,3	166,6-170,0	12	24	111	59	45	M 12
X	65.01.178182.11	175	180,0	202,0	178,0-182,0	10	20	111	59	45	M 12

Longitud 150

X	65.01.196201.15	200	200,0	226,6	196,2-201,5	8	16	150	89	70	M 14
X	65.01.202206.15		204,0	230,6	202,7-206,7	8	16	150	89	70	M 14
X	65.01.214218.15		216,3	243,0	214,5-218,3	8	16	150	89	70	M 14
X	65.01.217221.15		219,1	245,7	217,0-221,0	8	16	150	89	70	M 14
X	65.01.223227.15		225,0	251,6	223,0-227,0	8	16	150	89	70	M 14
X	65.01.251256.15	250	254,0	280,6	251,4-256,6	8	16	150	89	70	M 14
X	65.01.264270.15		267,4	294,0	264,8-270,0	8	16	150	89	70	M 14
X	65.01.270275.15		273,1	299,7	270,4-275,6	8	16	150	89	70	M 14
X	65.01.301306.15	300	304,0	330,6	301,5-306,6	7	14	150	89	70	M 14
X	65.01.316322.15		318,5	345,0	316,0-322,0	7	14	150	89	70	M 14
X	65.01.321327.15		323,9	350,5	321,0-327,4	7	14	150	89	70	M 14
X	65.01.352360.15	350	355,6	382,2	352,0-360,0	7	14	150	89	70	M 14

Distancia entre los tubos (W):

DN 15 - 65 0-8mm
DN 80 y más 0-15mm

Desviación angular:

DN 15-50 5°
DN 65 - 175 4°
DN 200 y más 2°

INOX GRIP L

Con anillo de fijación

- Medio: Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- Temperatura: -30 ° hasta 110 °C (otras temperatura consultar)
- Junta estandar: EPDM



EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR TUBO (MM)	D (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	LONGITUD (MM)	PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
							L I		

Longitud 100

	65.02.019020.10	15	20,0	33,5	19,5-20,5	16	32	100	70	7	M 6
	65.02.021022.10		21,7	35,5	21,2-22,2	16	32	100	70	7	M 6
	65.02.024025.10	20	25,0	38,5	24,5-25,5	16	32	100	70	7	M 6
	65.02.026027.10		27,2	41,0	26,7-27,7	16	32	100	70	7	M 6
X	65.02.031032.10	25	32,0	45,5	31,5-32,5	16	32	100	70	7	M 6
	65.02.033034.10		34,0	47,0	33,0-34,6	16	32	100	70	7	M 6
X	65.02.039041.10	32	40,0	53,5	39,5-41,5	16	32	100	70	7	M 6
X	65.02.041043.10		42,7	56,0	41,9-43,0	16	32	100	70	7	M 6
	65.02.047049.10	40	48,6	62,0	47,8-49,0	16	32	100	70	7	M 6
X	65.02.049051.10		50,8	64,5	49,5-51,5	16	32	100	70	7	M 6

Longitud 150


X	65.02.059061.15	50	60,5	76,0	59,0-61,5	16	32	150	110	18	M 8
	65.02.062063.15		63,0	78,6	62,4-63,6	16	32	150	110	18	M 8
	65.02.068070.15	65	69,0	84,6	68,0-70,1	14	28	150	110	18	M 8
	65.02.071074.15		73,0	88,6	71,5-74,1	14	28	150	110	18	M 8
X	65.02.075077.15		76,3	92,0	75,0-77,2	14	28	150	110	18	M 8

Longitud 200

X	65.02.087091.20	80	89,1	110,0	87,8-91,0	14	28	200	150	35	M 12
	65.02.100102.20	90	101,6	123,0	100,4-102,6	14	28	200	150	35	M 12
	65.02.103104.20	100	104,0	125,0	103,0-104,8	14	28	200	150	35	M 12
	65.02.105107.20		106,3	127,5	105,0-107,4	14	28	200	150	35	M 12
	65.02.106108.20		108,0	129,0	106,5-108,5	14	28	200	150	35	M 12
X	65.02.109111.20		110,0	131,0	109,0-111,0	14	28	200	150	35	M 12
	65.02.113115.20		114,3	135,0	113,2-115,4	14	28	200	150	35	M 12
X	65.02.137140.20	125	139,8	162,0	137,7-140,9	14	28	200	150	45	M 12
X	65.02.156160.20	150	159,0	181,0	156,5-160,0	12	24	201	150	45	M 12
X	65.02.163166.20		165,2	187,0	163,3-166,7	12	24	201	150	45	M 12
	65.02.166170.20		168,3	190,3	166,6-170,0	12	24	201	150	45	M 12

Longitud 250

X	65.02.214218.25	200	216,3	243,0	214,5-218,3	8	16	250	185	70	M 16
	65.02.217221.25		219,1	245,7	217,0-221,0	8	16	250	185	70	M 16
	65.02.264270.25	250	267,4	294,0	264,8-270,0	8	16	250	185	70	M 16
	65.02.270275.25		273,1	299,7	270,4-275,6	8	16	250	185	70	M 16
	65.02.316322.25	300	318,5	345,0	316,0-322,0	7	14	250	185	70	M 16
	65.02.321327.25		323,9	350,5	321,0-327,4	7	14	250	185	70	M 16

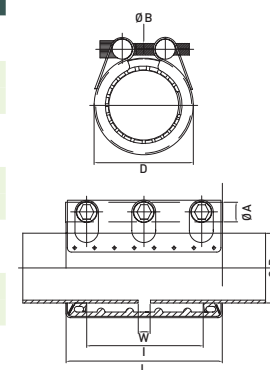

Distancia entre los tubos (W)

DN 15-65 0 - 8 mm
DN 80 y más 0 - 15 mm

Desviación angular

DN 15-50 5°
DN 65-175 4°
DN 200 y más 2°



INOX FLEX S

- **Medio:** Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- **Temperatura:** -30 ° hasta 110 °C (otras temperatura consultar)
- **Junta estándar:** EPDM

EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR TUBO (MM)	D (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	LONGITUD (MM)	PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
----------	-----------------	----	----------------------	--------	-----------------	--------------------------	---------------	---------------------	-------------

Longitud 60

	65.05.019020.06	15	20,0	30,0	19,5-20,5	16	32	60	28	7	M 6
	65.05.021022.06		21,7	31,7	21,0-22,0	16	32	60	28	7	M 6
	65.05.024026.06	20	25,0	37,6	24,0-26,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.05.026028.06		27,2	39,8	26,0-28,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.05.026029.06		28,2	40,8	26,4-29,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.05.029031.06	25	30,0	42,6	29,0-31,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.05.031033.06		32,0	44,6	31,0-33,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.05.033035.06		34,0	46,6	33,0-35,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.05.037039.06	32	38,0	50,6	37,0-39,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.05.039041.06		40,0	52,6	39,5-41,3	16	32	60	28	7	M 8
X	65.05.042044.06		42,7	55,3	42,0-44,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.05.044046.06		44,5	57,1	44,0-46,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.05.047049.06	40	48,6	61,2	47,5-49,5	16	32	60	28	7	M 8
X	65.05.049051.06		50,8	63,4	49,2-51,5	16	32	60	28	7	M 8

Longitud 80


X	65.05.053055.08	50	54,0	69,0	53,0-55,0	16	32	80	44	12	M 8
X	65.05.056058.08		57,0	72,0	56,0-58,0	16	32	80	44	12	M 8
X	65.05.059061.08		60,5	75,5	59,0-61,5	16	32	80	44	12	M 8
X	65.05.062064.08		63,0	78,0	62,0-64,0	16	32	80	44	12	M 8
	65.05.065068.08	65	66,7	81,7	65,4-68,3	14	28	80	44	-	M 8
	65.05.068071.08		69,0	84,0	68,5-71,0	14	28	80	44	12	M 8
X	65.05.072075.08		73,0	88,0	72,5-75,5	14	28	80	44	12	M 8
X	65.05.075078.08		76,3	91,3	75,0-78,0	14	28	80	44	12	M 8

Longitud 110

	65.05.078082.11	80	79,9	98,9	78,8-82,0	14	28	110	59	15	M 12
	65.05.082085.11		84,0	103,0	82,5-85,5	14	28	110	59	15	M 12
	65.05.089091.11		89,1	108,0	89,0-91,0	14	28	110	59	15	M 12
X	65.05.100103.11	90	101,6	121,0	100,0-103,0	14	28	110	59	15	M 12
	65.05.102105.11	100	104,0	123,0	102,0-105,0	14	28	110	59	15	M 12
	65.05.105107.11		106,3	125,3	105,0-107,5	14	28	110	59	15	M 12
	65.05.106109.11		108,0	127,0	106,0-109,0	14	28	110	59	15	M 12
X	65.05.108111.11		110,0	131,0	108,5-111,5	14	28	110	59	15	M 12
X	65.05.113118.11		114,3	133,0	113,0-118,0	14	28	110	59	15	M 12
	65.05.125129.11	125	127,0	147,0	125,0-129,0	14	28	111	59	25	M 12
	65.05.127130.11		129,0	149,0	127,5-130,0	14	28	111	59	25	M 12
	65.05.131135.11		133,0	153,0	131,0-135,0	14	28	111	59	25	M 12
X	65.05.138142.11		139,8	160,0	138,0-142,0	14	28	111	59	25	M 12
	65.05.139143.11		141,3	161,3	139,5-143,5	14	28	111	59	25	M 12
	65.05.151155.11	150	154,0	174,0	151,5-155,5	12	24	111	59	25	M 12
	65.05.156160.11		159,0	179,0	156,0-160,0	12	24	111	59	25	M 12
	65.05.164167.11		165,2	185,0	164,0-167,0	12	24	111	59	25	M 12
	65.05.166170.11		168,3	188,0	166,0-170,0	12	24	111	59	25	M 12
	65.05.178182.11	175	180,0	200,0	178,0-182,0	10	20	111	59	30	M 12

Longitud 150

	65.05.196203.15	200	200,0	224,5	196,0-203,0	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.202206.15		204,0	228,5	202,0-206,0	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.214218.15		216,3	240,0	214,0-218,5	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.216221.15		219,1	243,6	216,5-221,5	8	16	150	89	35	M 14
X	65.05.223227.15		225,0	249,5	223,0-227,0	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.251257.15	250	254,0	278,5	251,0-257,0	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.262269.15		267,4	292,0	262,0-269,0	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.270276.15		273,1	297,6	270,0-276,0	8	16	150	89	35	M 14
	65.05.301308.15	300	304,0	328,5	301,5-308,0	7	14	150	89	35	M 14
	65.05.316322.15		318,5	343,0	316,0-322,5	7	14	150	89	35	M 14
	65.05.322328.15		323,9	348,4	322,0-328,0	7	14	150	89	35	M 14
	65.05.352360.15	350	355,6	380,0	352,0-360,0	7	14	150	89	75	M 14
	65.05.402410.15	400	406,4	431,0	402,0-410,0	6	12	150	89	75	M 14
	65.05.453460.15	450	457,2	481,0	453,0-460,0	6	12	150	89	90	M 14
	65.05.504512.15	500	508,0	532,0	504,0-512,0	5	10	150	89	90	M 14
	65.05.555563.15	550	558,8	583,0	555,0-563,0	4,6	9,2	150	89	90	M 14
	65.05.605614.15	600	609,6	634,0	605,0-614,0	4,2	8,4	150	89	90	M 14

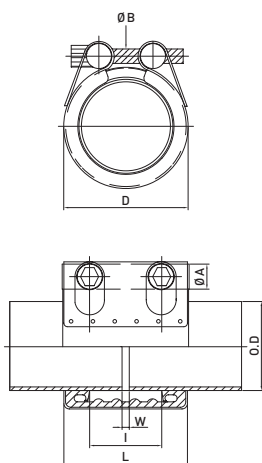

Movimiento axial máximo

DN 15 - 150	5 mm
DN 175 - 500	10 mm
DN 550 y más	15 mm

INOX FLEX L

- Medio: Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- Temperatura: -30° hasta 110°C (otras temperatura consultar)
- Junta estandar: EPDM



EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR TUBO (MM)	D (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)		LONGITUD (MM)		PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
								L	I		

Longitud 100

	65.06.019020.10	15	20,0	30,0	19,5-20,5	16	32	100	70	7	M 6
	65.06.021022.10		21,7	31,7	21,0-22,0	16	32	100	70	7	M 6
	65.06.024026.10	20	25,0	37,6	24,0-26,0	16	32	100	70	7	M 6
	65.06.026028.10		27,2	39,8	26,0-28,0	16	32	100	70	7	M 6
X	65.06.031033.10	25	32,0	44,6	31,0-33,0	16	32	100	70	7	M 6
	65.06.033035.10		34,0	46,6	33,0-35,0	16	32	100	70	7	M 6
X	65.06.039041.10	32	40,0	52,6	39,5-41,3	16	32	100	70	7	M 6
	65.06.042044.10		42,7	55,3	42,0-44,0	16	32	100	70	7	M 6
X	65.06.047049.10	40	48,6	61,2	47,5-49,5	16	32	100	70	7	M 6
	65.06.049051.10		50,8	63,4	49,2-51,5	16	32	100	70	7	M 6

Longitud 150


X	65.06.059061.15	50	60,5	75,5	59,0-61,5	16	32	150	110	12	M 8
X	65.06.062064.15		63,0	78,0	62,0-64,0	16	32	150	110	12	M 8
	65.06.068071.15	65	69,0	84,0	68,5-71,0	14	28	150	110	12	M 8
X	65.06.072075.15		73,0	88,0	72,5-75,5	14	28	150	110	12	M 8
X	65.06.075078.15		76,3	91,3	75,0-78,0	14	28	150	110	12	M 8

Longitud 200

X	65.06.089091.20	80	89,1	108,0	89,0-91,0	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.100103.20	90	101,6	121,0	100,0-103,0	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.102105.20	100	104,0	123,0	102,0-105,0	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.105107.20		106,3	125,3	105,0-107,5	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.106109.20		108,0	127,0	106,0-109,0	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.108111.20		110,0	129,0	108,5-111,5	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.113118.20		114,3	133,0	113,0-118,0	14	28	200	150	15	M 12
	65.06.138142.20	125	139,8	160,0	138,0-142,0	14	28	200	150	25	M 12
	65.06.139143.20		141,3	161,3	139,5-143,5	14	28	200	150	25	M 12
	65.06.156160.20	150	159,0	179,0	156,0-160,0	12	24	201	150	25	M 12
	65.06.164167.20		165,2	185,0	164,0-167,0	12	24	201	150	25	M 12
	65.06.166170.20		168,3	188,0	166,0-170,0	12	24	201	150	25	M 12

Longitud 250

	65.06.214218.25	200	216,3	240,0	214,0-218,5	8	16	250	185	35	M 16
	65.06.216221.25		219,1	243,6	216,5-221,5	8	16	250	185	35	M 16
	65.06.223227.25		225,0	249,5	223,0-227,0	8	16	250	185	35	M 16
	65.06.262269.25	250	267,4	292,0	262,0-269,0	8	16	250	185	35	M 16
	65.06.270276.25		273,1	297,6	270,0-276,0	8	16	250	185	35	M 16
	65.06.316322.25	300	318,5	343,0	316,0-322,5	7	14	250	185	35	M 16
	65.06.322328.25		323,9	348,4	322,0-328,0	7	14	250	185	35	M 16
	65.06.352360.25	350	355,6	380,0	352,0-360,0	7	14	250	185	75	M 16
	65.06.402410.25	400	406,4	431,0	402,0-410,0	6	12	250	185	75	M 16
	65.06.453460.25	450	457,2	481,0	453,0-460,0	6	12	250	185	90	M 16
	65.06.504512.25	500	508,0	532,0	504,0-512,0	5	10	250	185	90	M 16
	65.06.555563.25	550	558,8	583,0	555,0-563,0	4,6	9,2	250	185	90	M 16
	65.06.605614.25	600	609,6	634,0	605,0-614,0	4,2	8,4	250	185	90	M 16

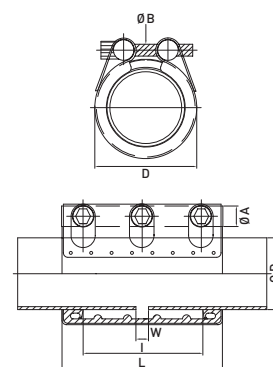

Movimiento axial máximo

DN 15 - 150 5 mm
DN 175 - 500 10 mm
DN 550 y más 15 mm



INOX REP S

- **Medio:** Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- **Temperatura:** -30 ° hasta 110 °C (otras temperatura consultar)
- **Junta estandar:** EPDM

EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR TUBO (MM)	D (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	LONGITUD (MM)	PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
							L I		

Longitud 60

X	65.03.019020.06	15	20,0	32,6	19,5 - 20,5	16	32	60	28	-	M -
X	65.03.021022.06		21,7	34,3	21,0 - 22,0	16	32	60	28	7	M 6
X	65.03.024026.06	20	25,0	37,6	24,0 - 26,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.03.026028.06		27,2	39,8	26,0 - 28,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.026029.06		28,2	40,8	26,4 - 29,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.029031.06	25	30,0	42,6	29,0 - 31,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.03.031033.06		32,0	44,6	31,0 - 33,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.03.033035.06		34,0	46,6	33,0 - 35,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.037039.06	32	38,0	50,6	37,0 - 39,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.039041.06		40,0	52,6	39,5 - 41,3	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.042044.06		42,7	55,3	42,0 - 44,0	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.044046.06		44,5	57,1	44,0 - 46,0	16	32	60	28	7	M 8
X	65.03.047049.06	40	48,6	61,2	47,5 - 49,5	16	32	60	28	7	M 8
	65.03.049051.06		50,8	63,4	49,2 - 51,5	16	32	60	28	7	M 8

Longitud 80

X	65.03.053055.08	50	54,0	65,0	53,0 - 55,0	16	32	80	44	12	M 8
	65.03.056058.08		57,0	72,0	56,0 - 58,0	16	32	80	44	12	M 8
X	65.03.059061.08		60,5	75,5	59,0 - 61,5	16	32	80	44	12	M 8
X	65.03.062064.08		63,0	78,0	62,0 - 64,0	16	32	80	44	12	M 8
	65.03.065068.08	65	66,7	81,7	65,4 - 68,3	14	28	80	44	-	M -
	65.03.068071.08		69,0	84,0	68,5 - 71,0	14	28	80	44	12	M 8
X	65.03.072075.08		73,0	88,0	72,5 - 75,5	14	28	80	44	12	M 8
	65.03.075078.08		76,3	91,3	75,0 - 78,0	14	28	80	44	12	M 8

Longitud 110



	65.03.078082.11	80	79,9	98,4	78,8 - 82,0	14	28	110	59	30	M 12
	65.03.082085.11		84,0	102,5	82,5 - 85,5	14	28	110	59	30	M 12
X	65.03.088091.11		89,1	108,0	88,0 - 91,0	14	28	110	59	30	M 12
	65.03.100103.11	90	101,6	121,0	100,0 - 103,0	14	28	110	59	30	M 12
	65.03.102105.11	100	104,0	122,5	102,0 - 105,0	14	28	110	59	40	M 12
	65.03.105107.11		106,3	124,8	105,0 - 107,5	14	28	110	59	40	M 12
	65.03.106109.11		108,0	126,5	106,0 - 109,0	14	28	110	59	40	M 12
	65.03.108111.11		110,0	129,0	108,5 - 111,5	14	28	110	59	40	M 12
X	65.03.113116.11		114,3	133,0	113,0 - 116,0	14	28	110	59	40	M 12
	65.03.125129.11	125	127,0	147,0	125,0 - 129,0	14	28	111	59	40	M 12
	65.03.127130.11		129,0	149,0	127,5 - 130,0	14	28	111	59	40	M 12
	65.03.131135.11		133,0	153,0	131,0 - 135,0	14	28	111	59	40	M 12
	65.03.138142.11		139,8	160,0	138,0 - 142,0	14	28	111	59	40	M 12
	65.03.139143.11		141,3	161,3	139,5 - 143,5	14	28	111	59	40	M 12
	65.03.151155.11	150	154,0	174,0	151,5 - 155,5	12	24	111	59	40	M 12
X	65.03.156160.11		159,0	179,0	156,0 - 160,0	12	24	111	59	40	M 12
	65.03.164167.11		165,2	185,0	164,0 - 167,0	12	24	111	59	40	M 12
	65.03.166170.11		168,3	188,3	166,0 - 170,0	12	24	111	59	40	M 12
	65.03.178182.11	175	180,0	200,0	178,0 - 182,0	10	20	111	59	45	M 12

Longitud 150

	65.03.198203.15	200	200,0	224,5	198,0 - 203,0	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.202206.15		204,0	228,5	202,0 - 206,0	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.214218.15		216,3	240,0	214,0 - 218,5	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.216221.15		219,1	243,6	216,5 - 221,5	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.222227.15		225,0	249,5	222,5 - 227,5	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.251257.15	250	254,0	278,5	251,0 - 257,0	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.262269.15		267,4	292,0	262,0 - 269,0	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.270276.15		273,1	297,6	270,0 - 276,0	8	16	150	89	60	M 14
	65.03.301308.15	300	304,0	328,5	301,5 - 308,0	7	14	150	89	60	M 14
	65.03.316322.15		318,5	343,0	316,0 - 322,5	7	14	150	89	60	M 14
	65.03.322328.15		323,9	348,4	322,0 - 328,0	7	14	150	89	60	M 14
	65.03.352359.15	350	355,6	380,1	352,0 - 359,5	7	14	150	89	75	M 14
	65.03.402410.15	400	406,4	430,9	402,0 - 410,0	6	12	150	89	75	M 14
	65.03.453460.15	450	457,2	481,7	453,0 - 460,0	6	12	150	89	90	M 14
	65.03.504512.15	500	508,0	532,5	504,0 - 512,0	5	10	150	89	90	M 14
	65.03.555563.15	550	558,8	583,3	555,0 - 563,0	4,6	9,2	150	89	90	M 14
	65.03.605614.15	600	609,6	634,1	605,0 - 614,0	4,2	8,4	150	89	90	M 14

INOX REP D

EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR TUBO (MM)	D (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	LONGITUD (MM)	PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
							L I		
Longitud 60									
X	65.04.015017.06	13	15,8	34,0	15,3 - 17,0	16	32	60	M 6
X	65.04.019021.06	15	20,0	32,6	19,5 - 21,3	16	32	60	M 6
X	65.04.021023.06		21,7	34,3	21,0 - 23,0	16	32	60	M 6
X	65.04.024026.06	20	25,0	37,6	24,0 - 26,5	16	32	60	M 6
X	65.04.026028.06		27,2	39,8	26,0 - 28,5	16	32	60	M 6
	65.04.026029.06		28,2	40,8	26,4 - 29,5	16	32	60	M 6
	65.04.029031.06	25	30,0	42,6	29,0 - 31,5	16	32	60	M 6
X	65.04.031033.06		32,0	44,6	31,0 - 33,5	16	32	60	M 6
	65.04.033035.06		34,0	46,6	33,0 - 35,5	16	32	60	M 6
X	65.04.037039.06	32	38,0	50,6	37,0 - 39,5	16	32	60	M 6
X	65.04.039041.06		40,0	52,6	39,5 - 41,8	16	32	60	M 6
X	65.04.042044.06		42,7	55,3	42,0 - 44,5	16	32	60	M 6
	65.04.044046.06		44,5	57,1	44,0 - 46,5	16	32	60	M 6
X	65.04.047050.06	40	48,6	61,2	47,5 - 50,5	16	32	60	M 6
X	65.04.049051.06		50,8	63,4	49,2 - 51,2	16	32	60	M 6
Longitud 80									
	65.04.053056.08	50	54,0	69,0	53,0 - 56,0	16	32	80	M 8
	65.04.056059.08		57,0	72,0	56,0 - 59,0	16	32	80	M 8
	65.04.059062.08		60,5	75,5	59,0 - 62,0	16	32	80	M 8
X	65.04.062065.08		63,0	78,0	62,0 - 65,0	16	32	80	M 8
X	65.04.065069.08	65	66,7	81,7	65,4 - 69,0	14	28	80	M -
	65.04.068072.08		69,0	84,0	68,0 - 72,0	14	28	80	M 8
X	65.04.072076.08		73,0	88,0	72,5 - 76,5	14	28	80	M 8
	65.04.075079.08		76,3	91,3	75,0 - 79,0	14	28	80	M 8
	65.04.078083.08	80	79,9	96,9	78,8 - 83,0	14	28	80	M 8
X	65.04.082086.08		84,0	103,0	82,5 - 86,0	14	28	80	M 8
X	65.04.088092.08		89,1	108,0	88,0 - 92,0	14	28	80	M 12
X	65.04.100104.08	90	101,6	121,0	100,0 - 104,0	14	28	80	M 12
Longitud 110									
	65.04.102106.11	100	104,0	123,0	102,0 - 106,0	14	28	110	M 12
	65.04.105108.11		106,3	125,3	105,0 - 108,5	14	28	110	M 12
X	65.04.106110.11		108,0	127,0	106,0 - 110,0	14	28	110	M 12
X	65.04.113118.11		114,3	133,0	113,0 - 118,0	14	28	110	M 12
X	65.04.125129.11	125	127,0	147,0	125,0 - 129,5	14	28	111	M 12
	65.04.127131.11		129,0	149,0	127,5 - 131,0	14	28	111	M 12
	65.04.131135.11		133,0	153,0	131,0 - 135,5	14	28	111	M 12
	65.04.138142.11		139,8	160,0	138,0 - 142,5	14	28	111	M 12
	65.04.139144.11		141,3	161,3	139,5 - 144,0	14	24	111	M 12
	65.04.151158.11	150	154,0	174,0	151,5 - 158,0	12	24	111	M 12
	65.04.156161.11		159,0	179,0	156,0 - 161,0	12	24	111	M 12
	65.04.164168.11		165,2	185,0	164,0 - 168,5	12	24	111	M 12
X	65.04.166170.11		168,3	188,3	166,0 - 170,5	12	24	111	M 12
X	65.04.178183.11	175	180,0	200,0	178,0 - 183,0	10	20	111	M 12
Longitud 150									
	65.04.198203.15	200	200,0	224,2	198,0 - 203,5	8	16	150	M 14
	65.04.202206.15		204,0	228,2	202,0 - 206,5	8	16	150	M 14
	65.04.214219.15		216,3	240,0	214,0 - 219,0	8	16	150	M 14
X	65.04.216222.15		219,1	243,3	216,5 - 222,0	8	16	150	M 14
X	65.04.221229.15		225,0	249,5	221,0 - 229,0	8	16	150	M 14
	65.04.251257.15	250	254,0	278,2	251,0 - 257,0	8	16	150	M 14
	65.04.262270.15		267,4	292,0	262,0 - 270,0	8	16	150	M 14
X	65.04.270277.15		273,1	297,3	270,0 - 277,0	8	16	150	M 14
	65.04.301309.15	300	304,0	328,2	301,5 - 309,0	7	14	150	M 14
	65.04.316323.15		318,5	343,0	316,0 - 323,0	7	14	150	M 14
	65.04.322329.15		323,9	348,1	322,0 - 329,0	7	14	150	M 14
X	65.04.352361.15	350	355,6	380,0	352,0 - 361,0	7	14	150	M 14
	65.04.402411.15	400	408,4	431,0	402,0 - 411,0	6	12	150	M 14
	65.04.453462.15	450	457,2	481,0	453,0 - 462,0	6	12	150	M 14
	65.04.504513.15	500	508,0	532,0	504,0 - 513,0	5	10	150	M 14
	65.04.554564.15	550	558,8	583,0	554,0 - 564,0	4,6	9,2	150	M 14
	65.04.605615.15	600	609,6	634,0	605,0 - 615,0	4,2	8,4	150	M 14
	65.04.654666.15	650	660,4	684,6	654,0 - 666,0	-	8	150	M 14
	65.04.705717.15	700	711,2	735,0	705,0 - 717,0	-	7,4	150	M 14
	65.04.756768.15	750	762,0	786,2	756,0 - 768,0	-	7,2	150	M 14
	65.04.806818.15	800	812,8	837,0	806,0 - 818,0	-	6,8	150	M 14
	65.04.857869.15	850	863,6	887,8	857,0 - 869,0	-	6,4	150	M 14
	65.04.908920.15	900	914,4	938,6	908,0 - 920,0	-	6	150	M 14
	65.04.10101022.15	1000	1016,0	1040,2	1010,0 - 1022,0	-	5,4	150	M 14



- **Medio:**
Aire comprimido, agua
(otros fluidos consultar)
- **Temperatura:**
-30° hasta 110°C
(otras temperatura consultar)
- **Junta estandar:** EPDM



INOX REP C

- **Medio:** Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- **Temperatura:** -30° hasta 110 °C (otras temperatura consultar)
- **Junta estandar:** EPDM

EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXTERIOR (MM)	D TUBO (MM)	TOLERANCIA (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	LONGITUD (MM)	PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
----------	-----------------	----	-----------------	-------------	-----------------	--------------------------	---------------	---------------------	-------------

Longitud 27

	65.07.015017.02	13	15,8	34,0	15,3 - 17,0	17,5	40	27	8	7	M 6
	65.07.019021.02	15	20,0	38,0	19,5 - 21,3	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.021023.02		21,7	39,0	21,0 - 23,0	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.024026.02	20	25,0	43,0	24,0 - 26,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.026028.02		27,2	45,0	26,0 - 28,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.026029.02		28,2	46,0	26,4 - 29,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.029031.02	25	30,0	48,0	29,0 - 31,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.031033.02		32,0	50,0	31,0 - 33,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.033035.02		34,0	52,0	33,0 - 35,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.037039.02	32	38,0	56,0	37,0 - 39,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.039041.02		40,0	58,0	39,5 - 41,8	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.042044.02		42,7	61,0	42,0 - 44,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.044046.02		44,5	62,5	44,0 - 45,5	17,5	35	27	10	7	M 6
	65.07.047050.02	40	48,6	65,0	47,5 - 50,5	15	30	27	10	7	M 6
	65.07.049051.02		50,8	68,8	49,2 - 51,5	15	30	27	10	7	M 6

Longitud 40

	65.07.053056.04	50	54,0	78,6	53,0 - 56,0	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.056059.04		57,0	81,6	56,0 - 59,0	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.059062.04		60,5	85,0	59,0 - 62,0	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.062065.04		63,0	87,6	62,0 - 65,0	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.065069.04	65	66,7	91,3	65,4 - 69,0	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.068072.04		69,0	93,6	68,0 - 72,0	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.072076.04		73,0	97,6	72,5 - 76,5	15	30	40	18	12	M 8
	65.07.075079.04		76,3	101,0	75,0 - 79,0	15	30	40	18	12	M 8

Longitud 60

	65.07.078083.06	80	79,9	111,9	78,8 - 83,0	15	30	60	29	28	M 12
	65.07.082086.06		84,0	118,0	82,5 - 86,5	15	30	60	29	28	M 12
	65.07.088092.06		89,1	121,0	88,0 - 92,0	15	30	60	29	28	M 12
	65.07.100104.06	90	101,6	133,0	100,0 - 104,0	15	30	60	29	28	M 12
	65.07.102106.06	100	104,0	136,0	102,0 - 105,0	12,5	25	60	29	28	M 12
	65.07.105108.06		106,3	138,3	105,0 - 108,5	12,5	25	60	29	28	M 12
	65.07.106110.06		108,0	140,0	106,0 - 110,0	12,5	25	60	29	28	M 12
	65.07.113118.06		114,3	147,0	113,0 - 118,0	12,5	25	60	29	28	M 12
	65.07.125129.06	125	127,0	159,4	125,0 - 129,5	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.127131.06		129,0	161,4	127,5 - 131,0	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.131135.06		133,0	165,4	131,0 - 135,5	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.138142.06		139,8	172,0	138,0 - 142,5	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.139144.06		141,3	173,7	139,5 - 144,0	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.151156.06	150	154,0	186,4	151,5 - 156,5	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.156161.06		159,0	191,4	156,0 - 161,5	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.164168.06		165,2	198,0	164,0 - 168,0	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.166171.06		168,3	200,7	166,0 - 171,0	9	18	60	29	28	M 12
	65.07.178183.06	175	180,0	212,4	178,0 - 183,0	8	16	60	29	28	M 12

Longitud 61

	65.07.198203.06	200	200,0	232,7	198,0 - 203,5	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.202206.06		204,0	236,7	202,0 - 206,5	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.214219.06		216,3	249,0	214,0 - 219,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.216222.06		219,1	251,8	216,5 - 222,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.251257.06	250	254,0	286,7	251,0 - 257,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.262270.06		267,4	300,0	262,0 - 270,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.270277.06		273,1	305,8	270,0 - 277,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.301309.06	300	304,0	338,0	301,5 - 309,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.316323.06		318,5	353,0	316,0 - 323,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.322329.06		323,9	357,9	322,0 - 329,0	8	16	61	29	40	M 12
	65.07.352361.06	350	355,6	389,6	352,0 - 361,0	8	16	61	29	40	M 12




INOX REP E

- Medio: Aire comprimido, agua (otros fluidos consultar)
- Temperatura: -30° hasta 110 °C (otras temperatura consultar)
- Junta estandar: EPDM

EN STOCK	CÓDIGO ARTÍCULO	DN	Ø EXT. TUBO (MM)	PULGADA	Ø EXT. ACCS. (MM)	Ø EXT. ACOPL (MM)	PRE-SIÓN DE TRABAJO (BAR)	LONGITUD (MM)	PAR DE APRIETE (NM)	ROSCA PERNO
----------	-----------------	----	------------------	---------	-------------------	-------------------	---------------------------	---------------	---------------------	-------------

Longitud 27

	65.08.027034.06	20	27,2	3/4"	34,3	47,9	10	60	7	M 6
	65.08.034042.06	25	34,0	1"	42,3	55,9	10	60	7	M 6
	65.08.042051.06	32	42,7	1 1/4"	51,0	64,4	10	60	15	M 6
	65.08.048057.06	40	48,6	1 1/2"	57,2	70,8	10	60	15	M 6
	65.08.060070.06	50	60,5	2"	70,4	84,0	10	60	20	M 6



[illegible]

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Para evitar errores y para una mejor tramitación de los pedidos, a ser posible, sus pedidos deberán ser remitidos por escrito, indicando nuestra descripción de producto y número de artículo a **geboventas@gebo.es**.

GEBO ibérica, es responsable que toda la mercancía esté en condiciones y aptas para su instalación.

El sistema de embalaje, será de acuerdo con las características del producto y es a cargo de GEBO.

Los fabricados GEBO quedan sujetos a propiedad de la parte vendedora GEBO Ibérica, hasta que no haya sido realizado el pago total de la expedición.

Pedido mínimo aceptable 150€ netos. Para importes menores la forma de pago es de 30 días.

Todos los fabricados GEBO, están garantizados para el uso que se determina, en las instrucciones de montaje. Si no fuese así, GEBO no es responsable de daños que pudiera ocasionar, por una mala instalación o uso fuera de normativas.

GEBO ibérica, dispone de un seguro de responsabilidad civil.

Los pedidos serán remitidos en su totalidad o parcialmente, o con un plazo determinado, en función de la disponibilidad del stock de GEBO ibérica.

Los productos GEBO, siempre se suministran en cajas completas en aquellos casos que se indica en la tarifa.

CAMBIOS DE MATERIAL O DEVOLUCIONES

Los cambios de material o devoluciones, tendrán un demérito:

El cliente antes de formalizar la devolución, deberá informar a GEBO de su propósito y motivo.

Gebo analizará, si se procede a admitirla:

1. Cambios de material; Cargo 5%
2. Devoluciones; Demerito 15%
3. En caso que el embalaje original esté deteriorado habrá un recargo adicional del 4%
4. No se admiten devoluciones transcurridos dentro de los 15 días, a la recepción del material.

Los cambios de material o devoluciones, los portes serán a cargo del remitente.

Mercancía; mal manipulada o deteriorada, **no será admitida**.

RESTOS DE PEDIDO

Los restos de pedido que se originen por un importe inferior a 100€, se enviarán en un próximo pedido. Las facturas de restos de pedido con importes inferiores a 100€, la forma de pago se realizará dentro de los 30 días.

FORMA DE PAGO

La forma de pago queda regularizada con la Ley 15/2010, del 5 de Julio 2010, con un máximo de 60 días.

Pago a 30 días; 2% pronto pago.

JURISDICCIÓN

Ante cualquier litigio entre las partes, ambas se someten a la Jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vilanova i la Geltrú.



better.
easier.
faster.

GEBO Ibérica S.A.U.
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona - España

T. 938 115 060
F. 938 115 061
E. gebo@gebo.es

www.gebo.es