

gebodrain

**CHANNELS AND DRAINS FOR HOME USE
AND INDUSTRIAL**



CARATTERISTICHE

Applicazione *: 

* questo gruppo di prodotti include prodotti utilizzabili per seguenti applicazioni

Utilizzo:



LA GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI DRAIN

USO DOMESTICO

P. 209-227

Serie SMART

Pilette e canaline regolabili in altezza con membrana pre-assemblata, applicazione **SANDGRIP** e uscita maschio.

Canaline in acciaio inox

Modelli lineari con diversi design di griglie.

Pilette in acciaio inox con applicazione **SANDGRIP**

Disponibile con griglia in acciaio inox e con scarico orizzontale o verticale.

Pilette in ABS con applicazione **SANDGRIP**

L'alternativa conveniente alle pilette in acciaio inox.

Griglie con telaio e bordo di supporto per ristrutturazioni di pavimenti esistenti

Ricambi

USO INDUSTRIALE

P. 228-245

Canaline e pilette in acciaio inox per cucine professionali e laboratori

Drenaggi in acciaio inox per cucine, ristoranti, macellerie, negozi, ecc.

Pilette e canali per piscine e spogliatoi

Pilette piastrellabili con corpo in ABS e canali modulari con lo scarico orizzontale per la doccia, interamente in acciaio inox.

Pilette e canaline per grandi impianti e aziende

Pilette e canali a fessura industriali per grandi portate.

LEGENDA



Piscine



Docce



Ristoranti



Uso esterno e giardini



Laboratori



Uso industriale

SAND GRIP



Un sottile strato di sabbia, aderente alla superficie d'acciaio dello scarico dei prodotti GEBO Drain, consente la massima performance in termini di presa al massetto e semplicità di posa, sia per le pilette che per le canaline.

Le caratteristiche della sabbia, come la porosità e la granulosità, rappresentano il valore aggiunto dell'applicazione **SANDGRIP**, riducendo i margini di errore in fase di installazione e incrementandone la durata nel tempo.



SERIE SMART - Canaline e pilette con membrana impermeabile

Alla vasta gamma di prodotti della famiglia Drain si aggiunge una serie innovativa dotata di membrana integrata, capacità di adattamento, telaio e griglia regolabili in altezza e applicazione **SANDGRIP**.


Vi presentiamo la **serie Smart**.

SIFONE ASPORTABILE


Pratico e comodo da togliere, consente all'utente un'ispezione immediata e una facile pulizia.

FESSURE E MEMBRANA

Le fessure garantiscono il drenaggio del percolato direttamente allo scarico, mentre la membrana pre-assemblata impedisce le infiltrazioni e limita i danni.



SERIE
smart
PROGETTATO SU MISURA




SANDGRIP

Il corpo rivestito di sabbia consente una maggiore presa al massetto e la riduzione dei casi di sollevamento.


PIEDINI REGOLABILI

Consentono di regolare l'angolo di inclinazione e il livellamento in caso di pendenza della superficie.

SMART LINE - Canalina regolabile

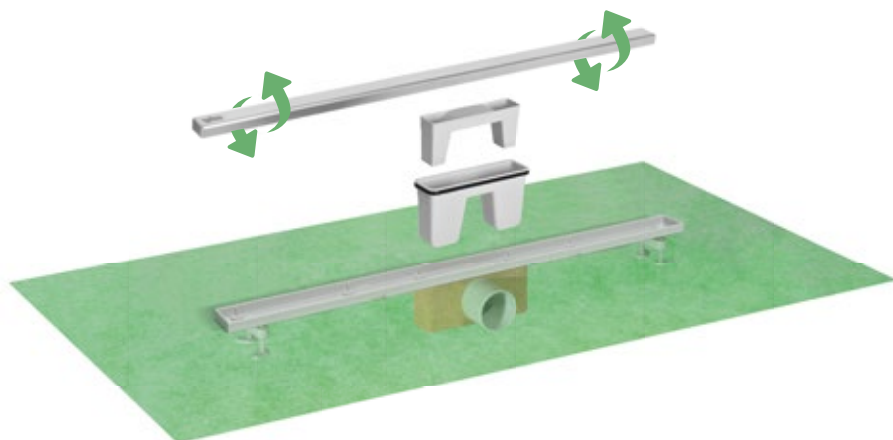


- Membrana impermeabile pre-assemblata
- Piedini regolabili in altezza per una facile installazione
- Griglia liscia reversibile in acciaio Inox AISI 304 da utilizzare con o senza le piastrelle
- Versatilità di installazione a parete o a pavimento, grazie alla linea di piegatura nella flangia
- Applicazione **SANDGRIP** per una migliore aderenza al massetto
- Uscita maschio orizzontale in ABS
- Capacità di drenaggio 30 l/min

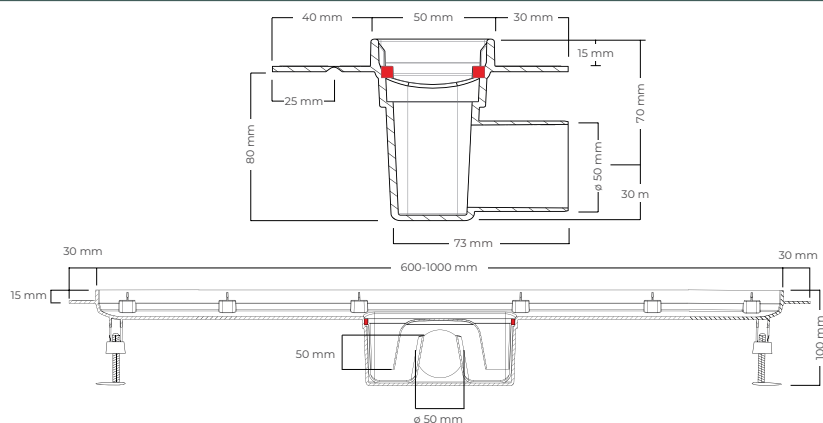

Canalina Smart LINE

Misure canalina [mm]	Misure membrana [mm]	Codice
600 x 50 x 100	1054 x 500	21.684.600
700 x 50 x 100	1154 x 500	21.684.700
800 x 50 x 100	1254 x 500	21.684.800
900 x 50 x 100	1354 x 500	21.684.900
1000 x 50 x 100	1454 x 500	216.841.000


SMART 360° - Piletta girevole

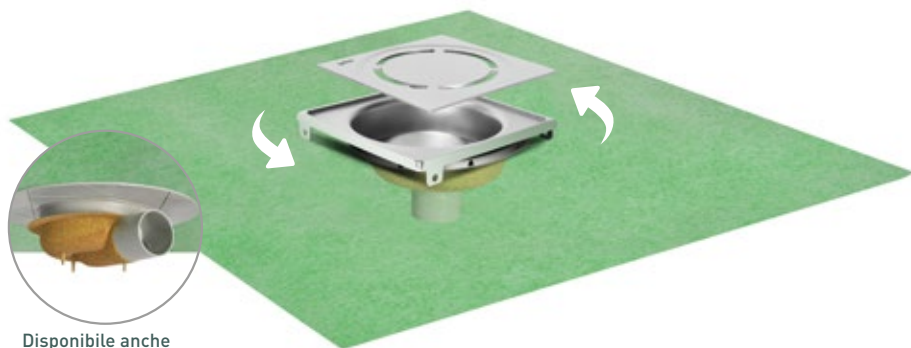


Disponibile anche
con uscita orizzontale

- Membrana impermeabile pre-assemblata
- Telaio e griglia regolabile in altezza e girevole a 360°
- Presenza di fessura di raccolta di drenaggio per il percolato
- Applicazione **SANDGRIP** per una migliore adesione al massetto
- Uscita maschio verticale/orizzontale in ABS
- Struttura e la griglia in acciaio Inox AISI 304
- Punti di messa a terra
- Capacità di drenaggio 30 l/min
- Piletta sifonata
- Sifone asportabile
- Griglia levigata

Codice 21.1807

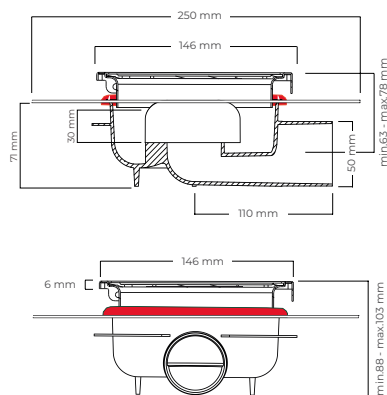


Codice 21.1907

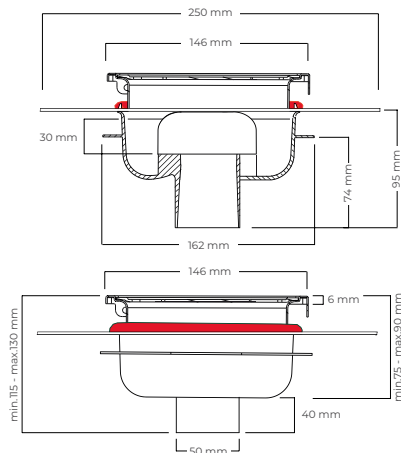

Canalina Smart LINE

Misure piletta [mm]	Misure membrana [mm]	Codice
146 x 146 x 88-103	500 x 500	211.807
146 x 146 x 115-130	500 x 500	211.907

SERIE 22.CLM

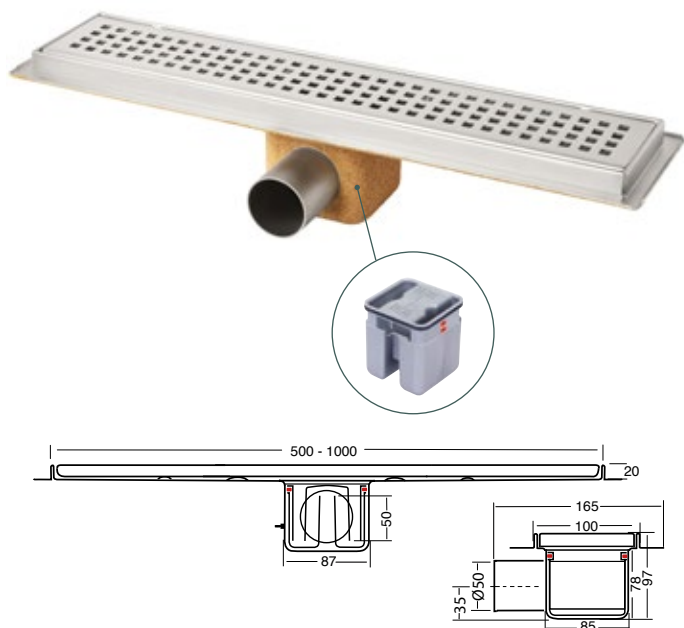

CARATTERISTICHE

Le canaline in acciaio inox per docce, spogliatoi e piscine, assicurano la massima prestazione e sicurezza grazie al gradiente interno, che permette uno scorrevole drenaggio dell'acqua. Mentre l'applicazione **SANDGRIP** consente una presa al massetto solida e duratura. Le canaline sono disponibili in tre versioni di griglia a seconda delle esigenze e dei gusti dell'utente finale. Infine, per soddisfare le aspettative dei nostri clienti, questo modello è dotato di uscita maschio.

- Struttura e griglia in acciaio inox AISI 304
- Applicazione **SANDGRIP** per installazione solida e duratura
- Larghezza di 100 mm
- Sifone estraibile in plastica facile da pulire
- Pendenza incorporata per facilitare uno scorrevole drenaggio dell'acqua al sifone
- Capacità di drenaggio di 35 l/min.
- Grondaia per facilitare l'eliminazione dei residui di sapone
- Sbordo (20 mm) intorno alla griglia per agevolare posa e maggiore tenuta dell'acqua
- Griglia prodotta in un unico pezzo
- Adatta per tubi di scarico del diametro Ø 50 mm
- Design delle griglie disponibile in varie versioni (vedi opzioni qui di seguito)

CANALINA COMPLETA DI GRIGLIA A QUADRETTI, USCITA MASCHIO



- In acciaio inox AISI 304
- Sifonata
- Disponibile nelle misure da 500 mm a 1000 mm (altre misure su richiesta)

Misure [mm]	Codice
500 x 100 x 97	22.CL500M
600 x 100 x 97	22.CL600M
700 x 100 x 97	22.CL700M
800 x 100 x 97	22.CL800M
900 x 100 x 97	22.CL900M
1000 x 100 x 97	22.CL1000M

CANALINA COMPLETA DI GRIGLIA AD ONDA, USCITA MASCHIO



- In acciaio inox AISI 304
- Sifonata
- Disponibile nelle misure da 600 mm a 1000 mm (altre misure su richiesta)

Misure [mm]	Codice
600 x 100 x 97	22.CL600M.02
700 x 100 x 97	22.CL700M.02
800 x 100 x 97	22.CL800M.02
900 x 100 x 97	22.CL900M.02
1000 x 100 x 97	22.CL1000M.02


CANALINA COMPLETA DI GRIGLIA LISCIA, USCITA MASCHIO




- In acciaio inox AISI 304
- Sifonata
- Disponibile nelle misure da 600 mm a 1000 mm (altre misure su richiesta)

Misure [mm]	Codice
600 x 100 x 97	22.CL600M.03
700 x 100 x 97	22.CL700M.03
800 x 100 x 97	22.CL800M.03
900 x 100 x 97	22.CL900M.03
1000 x 100 x 97	22.CL1000M.03


SERIE 22.CL (su richiesta)

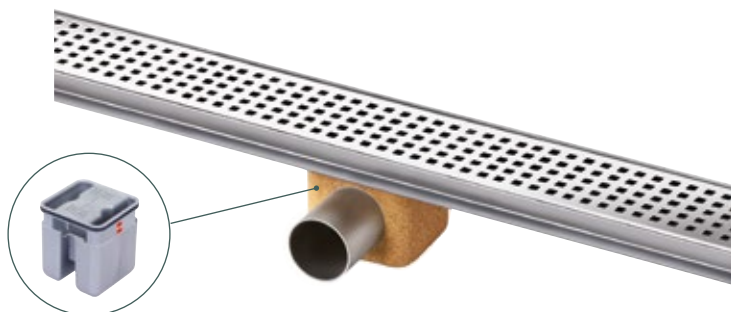

Codice 22.CL300 - 22.CL400

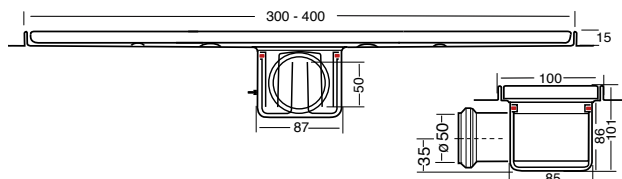

Codice 21.CL1100 - 21.CL2000

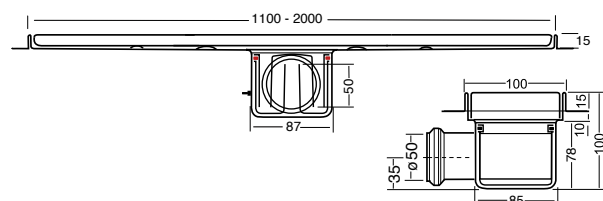

CARATTERISTICHE


Le canaline in acciaio inox con griglia a quadretti per docce, spogliatoi e piscine, assicurano la massima prestazione e sicurezza grazie al gradiente interno, che permette uno scorrevole drenaggio dell'acqua. Questo modello è dotato di uscita femmina con un'ampia scelta di lunghezze.

- Struttura e griglia in acciaio inox AISI 304
- Larghezza di 100 mm
- Sifone estraibile in plastica facile da pulire
- Pendenza incorporata per facilitare uno scorrevole drenaggio dell'acqua al sifone
- Capacità di drenaggio di 35 l/min.
- Grondaia per facilitare l'eliminazione dei residui di sapone
- Sbordo (20 mm) intorno alla griglia per agevolare posa e maggiore tenuta dell'acqua
- Griglia prodotta in un unico pezzo
- Adatta per tubi di scarico del diametro di Ø 50 mm
- Scarico con guarnizione in EPDM


SERIE 22.CL (su richiesta)


Misure [mm]	Codice
300 x 100 x 101	22.CL300
400 x 100 x 101	22.CL400
1100 x 100 x 100	21.CL1100
1200 x 100 x 100	21.CL1200
1300 x 100 x 100	21.CL1300
1400 x 100 x 100	21.CL1400
1500 x 100 x 100	21.CL1500
1600 x 100 x 100	21.CL1600
1700 x 100 x 100	21.CL1700
1800 x 100 x 100	21.CL1800
1900 x 100 x 100	21.CL1900
2000 x 100 x 100	21.CL2000

SERIE 21.413



Modello alto 21.413HM



Modello basso 21.413LM

CARATTERISTICHE

Pilette in acciaio inox con applicazione **SANDGRIP**.

La superficie a vista consiste di griglia a quadretti con larghezza dei fori di 8 mm delle dimensioni complessive di 105 x 105 mm. La superficie è satinata e i prodotti sono disponibili in due diverse altezze.


- Struttura e griglia in acciaio inox AISI 304
- Sifone estraibile in plastica facile da pulire
- Pendenza incorporata per facilitare uno scorrevole drenaggio dell'acqua al sifone
- Capacità di drenaggio di 20 l/min.
- Uscita maschio orizzontale del diametro di Ø 40 mm
- Peso 400 - 500 g
- Portata massima di peso fino a 250 kg

Misure [mm]	Codice
105 x 105 x 84	21.413HM
105 x 105 x 63	21.413LM


SERIE 21.419



Modello alto 21.419HM



Modello basso 21.419LM



CARATTERISTICHE

Pilette in acciaio inox con applicazione **SANDGRIP**.

La superficie a vista consiste di griglia a quadretti con larghezza dei fori di 8 mm e delle dimensioni complessive di 150 x 150 mm. La superficie è satinata e i prodotti sono disponibili in due diverse altezze.

- Struttura e griglia in acciaio inox AISI 304
- Sifone estraibile in plastica facile da pulire
- Pendenza incorporata per facilitare uno scorrevole drenaggio dell'acqua al sifone
- Capacità di drenaggio di 20 l/min.
- Uscita maschio orizzontale del diametro di Ø 40 mm (21.419LM) e Ø 50 mm (21.419HM)
- Peso 600 - 700g
- Portata massima di peso fino a 250 kg

Misure [mm]	Codice
150 x 150 x 87	21.419HM
150 x 150 x 65	21.419LM

PILETTE IN ABS



CARATTERISTICHE

Disponibili con applicazione **SANDGRIP** per doccia a pavimento con griglia di 105 x 105 mm in acciaio inox. Gli articoli sono proposti in due diverse altezze e con due tipi di uscita: verticale oppure orizzontale.

- Corpo in ABS con applicazione **SANDGRIP**
- Griglia in acciaio inox AISI 304 con fori larghi 8 mm
- Telaio e griglia regolabili in altezza
- Supporto stabilizzante attorno al corpo della piletta
- Capacità di drenaggio di 20 l/min.
- Spessore griglia in acciaio inox di 1,21 mm
- Spessore del corpo di 2,4 mm
- Spessore del telaio regolabile di 3,7 mm
- Portata massima di peso fino a 125 kg



CON SCARICO VERTICALE

Misure [mm]	Codice
105 x 105 x 62-81	21.612
105 x 105 x 80-99	21.614

CON SCARICO ORIZZONTALE

Misure [mm]	Codice
105 x 105 x 62-81	21.613
105 x 105 x 80-99	21.615

21.612 - CORPO BASSO CON SCARICO VERTICALE





- Corpo in ABS dotato di applicazione **SANDGRIP**
- Misure: 105 x 105 x 62-81 mm
- Sifone estraibile in plastica
- Uscita con diametro di Ø 40 mm incollabile con tubi in PVC
- Peso 300 gr

PILETTE IN ABS





21.613 - CORPO BASSO CON SCARICO ORIZZONTALE



- Corpo in ABS dotato di applicazione **SANDGRIP**
- Misure: 105 x 105 x 62-81 mm
- Sifone estraibile in plastica

- Uscita con diametro di $\varnothing 40$ mm incollabile con tubi in PVC
- Peso 300 gr



21.614 - CORPO ALTO CON SCARICO VERTICALE



- Corpo in ABS dotato di applicazione **SANDGRIP**
- Misure: 105 x 105 x 80-99 mm
- Sifone estraibile in plastica

- Uscita con diametro di $\varnothing 50$ mm incollabile con tubi in PVC
- Peso 350 gr

21.615 - CORPO ALTO CON SCARICO ORIZZONTALE



- Corpo in ABS dotato di applicazione **SANDGRIP**
- Misure: 105 x 105 x 80-99 mm
- Sifone estraibile in plastica

- Uscita con diametro di $\varnothing 50$ mm incollabile con tubi in PVC
- Peso 350 gr

PILETTE IN ABS



CARATTERISTICHE

Disponibili con applicazione **SANDGRIP** per doccia a pavimento con griglia di 150 x 150 mm in acciaio inox. Gli articoli sono proposti in due diverse altezze e con due tipi di uscita: verticale oppure orizzontale.

- Corpo in ABS con applicazione **SANDGRIP**
- Griglia in acciaio inox AISI 304 con fori larghi 8 mm
- Telaio e griglia regolabili in altezza
- Supporto stabilizzante attorno al corpo della piletta
- Capacità di drenaggio di 20 l/min.
- Spessore griglia in acciaio inox di 1,21 mm
- Spessore del corpo di 2,4 mm
- Portata massima di peso fino a 125 kg



CON SCARICO VERTICALE

Misure [mm]	Codice
150 x 150 x 62-81	21.616
150 x 150 x 80-99	21.618

CON SCARICO ORIZZONTALE

Misure [mm]	Codice
150 x 150 x 62-81	21.617
150 x 150 x 80-99	21.619

21.616 - CORPO BASSO CON SCARICO VERTICALE





- Corpo in ABS dotato di applicazione **SANDGRIP**
- Misure: 150 x 150 x 62-81 mm
- Sifone estraibile in plastica

- Uscita con diametro di Ø 40 mm incollabile con tubi in PVC
- Peso 400 gr

PILETTE IN ABS





21.617 - CORPO BASSO CON SCARICO ORIZZONTALE



- Corpo in ABS dotato di applicazione **SANDGRIP**
- Misure: 150 x 150 x 62-81 mm
- Sifone estraibile in plastica

- Uscita con diametro di $\varnothing$ 40 mm incollabile con tubi in PVC
- Peso 400 gr



21.618 - CORPO ALTO CON SCARICO VERTICALE



- Corpo in ABS dotato di applicazione **SANDGRIP**
- Misure: 150 x 150 x 80-99 mm
- Sifone estraibile in plastica

- Uscita con diametro di $\varnothing$ 50 mm incollabile con tubi in PVC
- Peso 500 gr

21.619 - CORPO ALTO CON SCARICO ORIZZONTALE



- Corpo in ABS dotato di applicazione **SANDGRIP**
- Misure: 150 x 150 x 80-99 mm
- Sifone estraibile in plastica

- Uscita con diametro di $\varnothing$ 50 mm incollabile con tubi in PVC
- Peso 500 gr

PILETTE IN ABS PER ESTERNI



CARATTERISTICHE

Disponibili con applicazione **SANDGRIP** per uso esterno con griglia di 200 x 200 mm in acciaio inox.


CON SCARICO VERTICALE

Misure [mm]	Codice
200 x 200 x 187	21.402
200 x 200 x 187	215.316

CON SCARICO ORIZZONTALE

Misure [mm]	Codice
200 x 200 x 140	21.403
200 x 200 x 140	21.536
200 x 200 x 158	211.536

21.402 - CON SCARICO VERTICALE




- Corpo in ABS con applicazione **SANDGRIP**
- Scarico a terra verticale
- Griglia in acciaio inox AISI 304 con fori larghi 18 mm
- Misure: 200 x 200 x 187 mm
- Sifone a vaschetta estraibile
- Uscita con diametro di 75 mm per tubi in PVC

- Capacità di drenaggio di 30 l/min.
- Spessore griglia in acciaio inox di 2 mm
- Spessore del corpo di 4 mm
- Portata massima di peso fino a 250 kg
- Peso 1400 gr

PILETTE IN ABS PER ESTERNI




21.403 - CON SCARICO ORIZZONTALE



- Corpo in ABS con applicazione **SANDGRIP**
- Scarico a terra orizzontale in ABS
- Griglia in acciaio inox AISI 304 con fori larghi 18 mm
- Misure: 200 x 200 x 140 mm
- Sifone a vaschetta estraibile
- Uscita con diametro di 75 mm per tubi in PVC

- Capacità di drenaggio di 30 l/min.
- Spessore griglia in acciaio inox di 2 mm
- Spessore del corpo di 4 mm
- Portata massima di peso fino a 250 kg
- Peso 1300 gr

21.5316 - CON SCARICO VERTICALE




- Corpo in ABS con applicazione **SANDGRIP**
- Scarico a terra verticale
- Griglia in acciaio inox AISI 316 con fori larghi 8 mm
- Misure: 200 x 200 x 187 mm
- Sifone a vaschetta estraibile
- Uscita con diametro di 75 mm per tubi in PVC

- Capacità di drenaggio di 30 l/min.
- Spessore griglia in acciaio inox di 2,5 mm
- Spessore del corpo di 4 mm
- Portata massima di peso fino a 500 kg
- Peso 1500 gr

PILETTE IN ABS PER ESTERNI




21.536 - CON SCARICO ORIZZONTALE



- Corpo in ABS con applicazione **SANDGRIP**
- Scarico a terra orizzontale in ABS
- Griglia in acciaio inox AISI 316 con fori larghi 8 mm
- Misure: 200 x 200 x 140 mm
- Sifone a vaschetta estraibile
- Uscita con diametro di 75 mm per tubi in PVC

- Capacità di drenaggio di 30 l/min.
- Spessore griglia in acciaio inox di 2,5 mm
- Spessore del corpo di 4 mm
- Portata massima di peso fino a 250 kg
- Peso 1400 gr

21.1536 - CON SCARICO ORIZZONTALE




- Corpo in ABS con applicazione **SANDGRIP**
- Scarico a terra orizzontale in ABS
- Griglia e telaio in acciaio inox AISI 316 con fori larghi 8 mm
- Misure: 200 x 200 x 158 mm
- Sifone a vaschetta estraibile

- Uscita con diametro di 75 mm per tubi in PVC
- Capacità di drenaggio di 30 l/min.
- Spessore griglia in acciaio inox di 2 mm
- Spessore del corpo di 4 mm
- Portata massima di peso fino a 250 kg
- Peso 2300 gr

**GRIGLIE CON TELAIO E BORDO DI SUPPORTO
PER RISTRUTTURAZIONI DI PAVIMENTI ESISTENTI**



SERIE 21.324

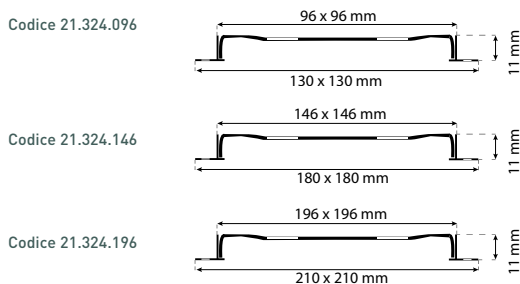

CARATTERISTICHE

Griglie e telai in acciaio inox AISI 304 per le ristrutturazioni, sono state progettate appositamente per i pavimenti dei bagni che necessitano il cambio delle piastrelle senza dover demolire il vecchio pavimento.

Le griglie, grazie al comodo telaio con il bordo di supporto e 2 mm di spessore, possono essere posizionate sopra la piletta già esistente, senza necessità di rimozione del pavimento. In seguito si procede con la posa delle piastrelle.

Misure [mm]	Codice
96 x 96 x 11	21.324.096
146 x 146 x 11	21.324.146
196 x 196 x 11	21.324.196

RICAMBI (su richiesta)**21.111.5050**

Gomito in abs da 50 mm per uscita orizzontale.

**21.111.7575**

Gomito in abs da 75 mm per uscita orizzontale.

**21.111.5040.1**

Riduttore in abs da 50/40 mm.

**21.111.6213.001**

Ventosa con disco in gomma diametro 120 mm e doppia maniglia antibloccaggio.

**21.111.624**

Sifone in abs diametro 50 mm.


- Guarnizione in EPDM
- Capacità di scarico 35 l/m
- Disponibile nella misura 50 e 35 mm (versione alta e bassa)
- Facile da pulire

**21.111.623**

Sifone in abs con membrana in silicone diametro 50 mm.

- Membrana in silicone
- Guarnizione in EPDM
- 10 anni di garanzia
- Capacità di scarico 30-35 l/m
- Resistente all'acido cloridrico e all'ipoclorito di sodio
- Resistente fino alla temperatura di 200° C
- Estremamente igienico (l'acqua non ristagna)
- Facile da pulire

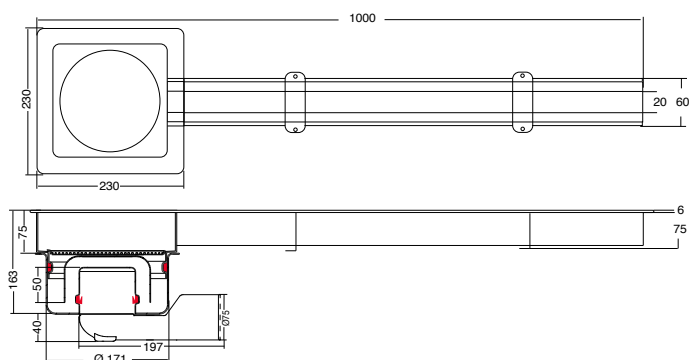

21.560


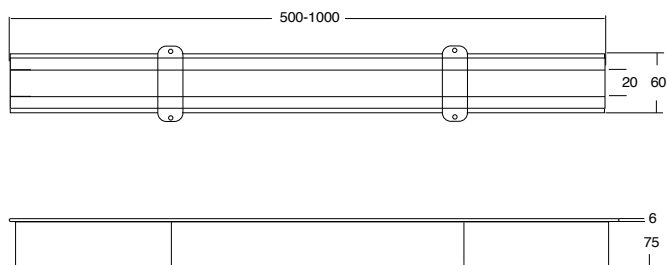
CARATTERISTICHE

Canale a fessura in acciaio inox AISI 316 e piletta con superficie antiscivolo e sifone estraibile con sistema di raccolta residui.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
- Capacità di drenaggio 85 l/min
- Portata di 3.000 kg
- Superficie antiscivolo
- Collegamento attraverso guarnizione in EPDM
- Punti di messa a terra
- Gomito in ABS per uscita orizzontale di 75mm (incollabile)
- Telaio e griglia girevoli a 360° e regolabili in altezza
- Piedini regolabili in altezza a garanzia di installazione ottimale

Canale misure [mm]	Piletta misure [mm]	Codice
1000 x 60 x 75	230 x 230 x 163	21.560.1000

SERIE 21.561




CARATTERISTICHE

Canale a fessura da 500 e 1000 mm in acciaio inox AISI 316 utilizzabile per mantenere la continuità dello scarico nel caso di superfici più estese.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
- Capacità di drenaggio di 85 l/min
- Portata di 3.000 kg
- Piedini regolabili in altezza a garanzia di installazione ottimale

Misure [mm]	Codice
500 x 60 x 75	21.561.500
1000 x 60 x 75	215.611.000

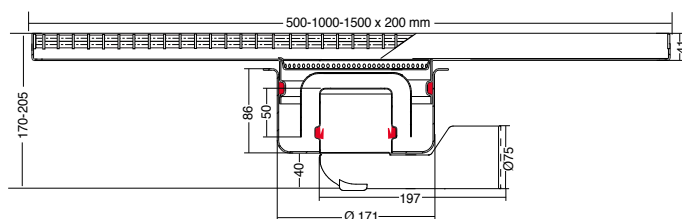
SERIE 21.540

CARATTERISTICHE

Canaline in acciaio inox utilizzabili per cucine, ristoranti, macellerie, negozi ecc. Disponibili in 3 diverse lunghezze, sono dotate di griglia a rete antiscivolo. Lo scarico è saldato al centro della canalina con gomito orizzontale in ABS.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
- Capacità di drenaggio 85 l/min.
- Sifone estraibile con il sistema raccogli-sporczia
- Griglia a rete con portata di 750 kg.
- Collegamento attraverso guarnizione in EPDM
- Punti di messa a terra
- Gomito in ABS per uscita orizzontale 75mm (incollabile)
- Telaio e griglia girevoli a 360° e regolabili in altezza
- Flange su tutti i lati regolabili in altezza
- Piedini regolabili in altezza a garanzia di installazione ottimale

Misure [mm]	Codice
500 x 200 x 170-205	21.540.500
1000 x 200 x 170-205	21.540.1000
1500 x 200 x 170-205	21.540.1500

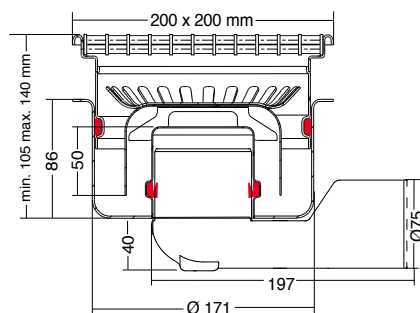21.6212




CARATTERISTICHE

Piletta realizzata in acciaio inox AISI 304 ideale per l'utilizzo nei ristoranti.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
- Capacità di drenaggio di 75 l/min
- Sifone estraibile con il sistema di raccolta residui
- Gomito in ABS per uscita orizzontale di 75mm (incollabile)
- Portata di 500 kg
- Collegamento attraverso guarnizione in EPDM
- Griglia e telaio girevoli a 360° e regolabili in altezza
- Presenza di flange su tutti i lati
- Griglia a rete avvitabile
- Punti di messa a terra
- Corpo rivestito di sabbia

Misure [mm]	Codice
200 x 200 x 105-140	216.212

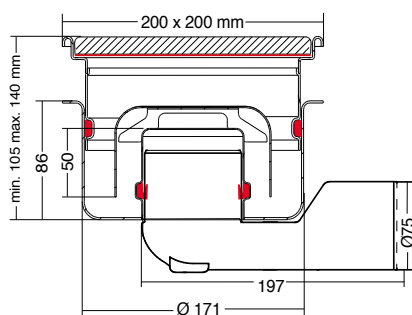21.6213
**SAND
GRIP**


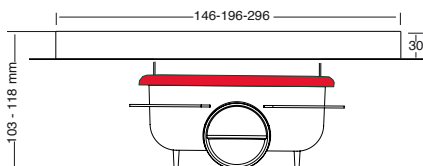
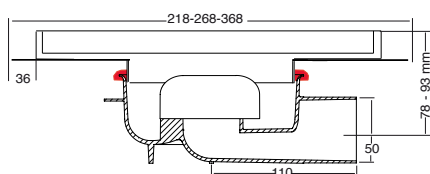
CARATTERISTICHE

Piletta realizzata in acciaio inox AISI 304 ideale per l'utilizzo nei laboratori.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
- Capacità di drenaggio di 75 l/min.
- Sifone estraibile con sistema di raccolta residui
- Portata di 1.000 kg
- Gomito in ABS per uscita orizzontale di 75mm (incollabile)
- Collegamento attraverso guarnizione in EPDM
- Gomito di collegamento incollabile
- Griglia e telaio girevoli a 360° e regolabili in altezza
- Presenza di flange su tutti i lati
- Griglia liscia con chiusura ermetica e avvvitabile
- Punti di messa a terra
- Corpo rivestito di sabbia

Misure [mm]	Codice
200 x 200 x 105-140	21.6213

SERIE 21.109




CARATTERISTICHE

Pilette piastrellabili con corpo in ABS, telaio e vassoio per piastrelle in acciaio inox AISI 304.

- Capacità di drenaggio di 30 l/min
- Punti di messa a terra
- Uscita orizzontale di $\varnothing$ 50 mm (incollabile)
- Telaio e vassoio per piastrelle regolabili in altezza
- Vassoio per piastrelle asportabile
- Profondità dell'intarsio di 15 mm
- Corpo rivestito di sabbia

Misure [mm]	Codice
146 x 146 x 103-118	21.109.146
196 x 196 x 103-118	21.109.196
296 x 296 x 103-118	21.109.296

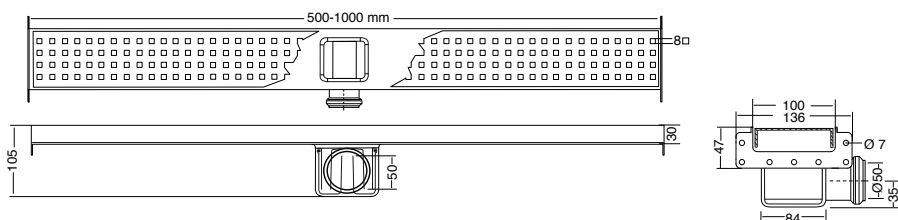SERIE 21.545

CARATTERISTICHE


Canali modulari con scarico orizzontale per doccia fatti interamente in acciaio inox e collegabili fra di loro, grazie a una flangia di montaggio saldata alla estremità del canale.

Realizzati per garantire soluzioni con richieste su misura per bagni doccia e piscine. Tutte le parti sono collegabili tra di loro grazie a una guarnizione Viton, viti e dadi di montaggio. Disponibile con lo scarico orizzontale e uscita femmina di $\varnothing$ 50 mm. Dotato di un sifone estraibile in plastica, con sistema antiodore grazie alla membrana realizzata in silicone.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
- Capacità di drenaggio di 30 l/min
- Sifone antiodore estraibile
- Uscita femmina orizzontale di 50 mm con la guarnizione in EPDM
- Griglia a quadretti delle dimensioni di 8 x 8 mm
- Canali connettabili tra di loro grazie a una guarnizione in gomma Viton
- Punti di messa a terra

Misure [mm]	Codice
500 x 100 x 105	21.545.500
1000 x 100 x 105	215.451.000

SERIE 21.545

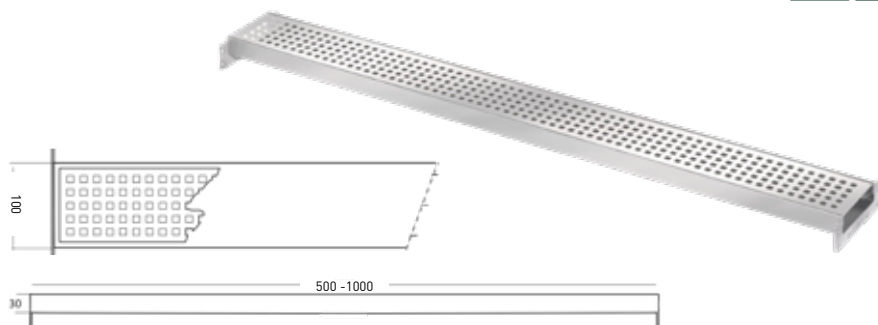

Canali modulari senza lo scarico in acciaio inox AISI 304 collegabili tra di loro con la guarnizione in gomma Viton. Disponibili in due lunghezze da 500 e 1000 mm.

Misure [mm]	Codice
500 x 100 x 30	21.544.500
1000 x 100 x 30	215.441.000

21.544.100



Piastra fine linea in acciaio inox AISI 304 con larghezza totale di 135 mm per i canali modulari

Misure [mm]	Codice
100 x 135	21.544.100

21.544.101




Guarnizione in gomma Viton 100 mm con bulloni di montaggio inclusi per canali modulari.

Misure [mm]	Codice
100	21.544.101

PILETTE E CANALI A FESSURA INDUSTRIALI PER GRANDI PORTATE

Le pilette industriali completano la nostra gamma prodotti GEBO Drain.

Sono disponibili con 2 griglie di diverse capacità di carico. Tutte le pilette sono dotate di un cestello in acciaio inox estraibile che raccoglie i residui, impedendo l'ostruzione della rete fognaria. La forma rotonda, igienica, l'alta capacità di drenaggio e l'elevata qualità del materiale usato per la realizzazione del prodotto, garantiscono un utilizzo sicuro del prodotto a livello industriale. Gli scarichi idrosanitari sono disponibili in due versioni di uscita: verticale e orizzontale di $\varnothing$ 110 mm.

21.725


- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
- Forma igienica rotonda
- Cestello raccogli residui estraibile
- Sifone estraibile
- Portata 3000 kg

- Capacità di drenaggio di 100 l/min
- Uscita verticale di $\varnothing$ 110 mm
- Punti di messa a terra
- Griglia liscia a 4 fori antiscivolo e avvitabile


Misure [mm]

250 x 250 x 280

Codice

21.725

21.30725



- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
- Forma igienica rotonda
- Cestello raccogli residui estraibile
- Sifone estraibile
- Portata 1000 kg

- Capacità di drenaggio di 100 l/min
- Uscita verticale di $\varnothing$ 110 mm
- Punti di messa a terra
- Griglia a rete antiscivolo e avvitabile


Misure [mm]

250 x 250 x 280

Codice

21.30725

21.726



Piletta industriale per grandi portate in acciaio inox, griglia liscia a 4 fori, uscita orizzontale.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
- Forma igienica rotonda
- Cestello raccogli residui estraibile
- Sifone estraibile
- Portata di 3.000 kg


- Capacità di drenaggio di 100 l/min
- Uscita orizzontale di $\varnothing$ 110 mm
- Punti di messa a terra
- Griglia liscia a 4 punti antiscivolo e avvitabile

Misure [mm]

250 x 250 x 210

Codice


21.726

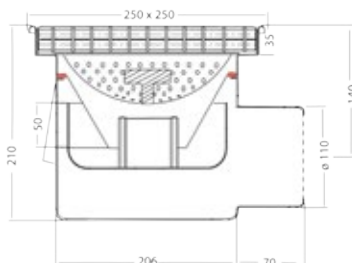21.30726


Piletta industriale per grandi portate in acciaio inox, griglia a rete, uscita orizzontale.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
- Forma igienica rotonda
- Cestello raccogli residui estraibile
- Sifone estraibile
- Portata di 3.000 kg
- Capacità di drenaggio di 100 l/min
- Uscita orizzontale di $\varnothing$ 110 mm
- Punti di messa a terra
- Griglia a rete antiscivolo e avvitabile

Misure [mm]	Codice
250 x 250 x 210	21.30726


21.730


Piletta industriale per grandi portate in acciaio inox, griglia liscia 4 fori, uscita verticale.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
- Forma igienica rotonda
- Cestello raccogli residui estraibile
- Sifone estraibile
- Portata di 3.000 kg
- Capacità di drenaggio di 100 l/min
- Uscita verticale di $\varnothing$ 110 mm
- Punti di messa a terra
- Griglia liscia a 4 fori antiscivolo e avvitabile

Misure [mm]	Codice
300 x 300 x 280	21.730

21.30730




Piletta industriale per grandi portate in acciaio inox, griglia a rete, uscita verticale.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
- Forma igienica rotonda
- Cestello raccogli residui estraibile
- Sifone estraibile
- Portata di 3.000 kg
- Capacità di drenaggio di 100 l/min
- Uscita verticale di $\varnothing$ 110 mm
- Punti di messa a terra
- Griglia intrecciata antiscivolo e avvitabile

Misure [mm]	Codice
300 x 300 x 280	21.30730


21.731



Piletta industriale per grandi portate in acciaio inox, griglia liscia a 4 fori, uscita orizzontale.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
- Forma igienica rotonda
- Cestello raccogli residui estraibile
- Sifone estraibile
- Portata di 3.000 kg
- Capacità di drenaggio di 100 l/min
- Uscita orizzontale di $\varnothing$ 110 mm
- Punti di messa a terra
- Griglia liscia a 4 fori antiscivolo e avvitabile


Misure [mm]	Codice
300 x 300 x 210	21.731

21.30731


Piletta industriale per grandi portate in acciaio inox, griglia a rete, uscita orizzontale.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
- Forma igienica rotonda
- Cestello raccogli residui estraibile
- Sifone estraibile
- Portata di 3.000 kg
- Capacità di drenaggio di 100 l/min
- Uscita orizzontale di $\varnothing$ 110 mm
- Punti di messa a terra
- Griglia a rete antiscivolo e avvitabile

Misure [mm]	Codice
300 x 300 x 210	21.30731


21.640


Piletta industriale cubica con griglia a righe, uscita verticale per grandi portate in acciaio inox.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
- Cestello raccogli residui estraibile
- Sifone estraibile
- Portata di 2.000 kg
- Uscita verticale di $\varnothing$ 125 mm
- Punti di messa a terra
- Griglia a righe antiscivolo

Misure [mm]	Codice
400 x 400 x 335	21.640

21.650




Piletta industriale cubica con griglia a righe, uscita verticale per grandi portate in acciaio inox.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
- Cestello raccogli residui estraibile
- Sifone estraibile
- Portata di 1.500 kg
- Capacità di drenaggio di 100 l/min
- Uscita verticale di $\varnothing$ 160 mm
- Punti di messa a terra
- Griglia a righe antiscivolo

Misure [mm]	Codice
500 x 500 x 335	21.650

SERIE 21.128.520

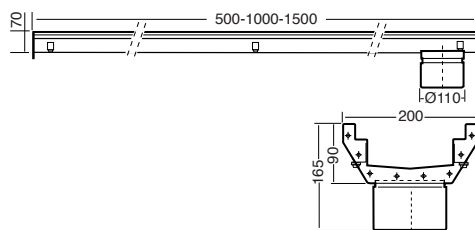

CARATTERISTICHE


Canali a fessura industriali collegabili fra di loro, ideali per utilizzi di notevole portata. Creati interamente in acciaio inox AISI 304 e attrezzati di scarico idrosanitario verticale.

Disponibili con larghezza fissa di 200 mm, 3 lunghezze diverse e 2 tipi di griglie con diverse capacità di carico.

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
- Capacità di drenaggio di 60 l/min
- Portata di 1.250 kg (griglia a rete) o 2.000 kg (griglia liscia)
- Collegamento attraverso guarnizione in gomma Viton
- Punti di messa a terra
- Piedini regolabili in altezza a garanzia d'installazione ottimale

Misure [mm]	Codice
500 x 200 x 165	21.128.520.050
1000 x 200 x 165	21.128.520.100
1500 x 200 x 165	21.128.520.150

SERIE 21.128.521

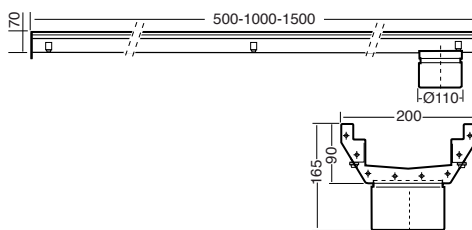


CARATTERISTICHE

Canali a fessura industriali collegabili tra di loro per grandi portate. Creati interamente in acciaio inox AISI 304. Disponibili con larghezza fissa di 200 mm, 3 lunghezze diverse e 2 tipi di griglie con diverse capacità di carico.


- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
- Portata di 1.250 kg (griglia a rete) o 2.000 kg (griglia liscia)
- Collegamento attraverso guarnizione in gomma Viton
- Punti di messa a terra
- Piedini regolabili in altezza a garanzia d'installazione ottimale

Misure [mm]	Codice
500 x 200 x 90	21.128.521.050
1000 x 200 x 90	21.128.521.100
15000 x 200 x 90	21.128.521.150

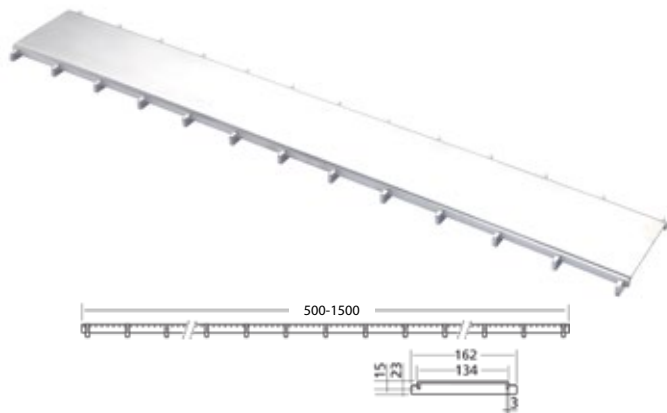SERIE 21.128.522


Griglia liscia in acciaio inox AISI 304 con portata di 2.000 kg. Adatta all'utilizzo con canali industriali a fessura.

Misure [mm]	Codice
500 x 200 x 23	21.128.522.050
1000 x 200 x 23	21.128.522.100
1500 x 200 x 23	21.128.522.150

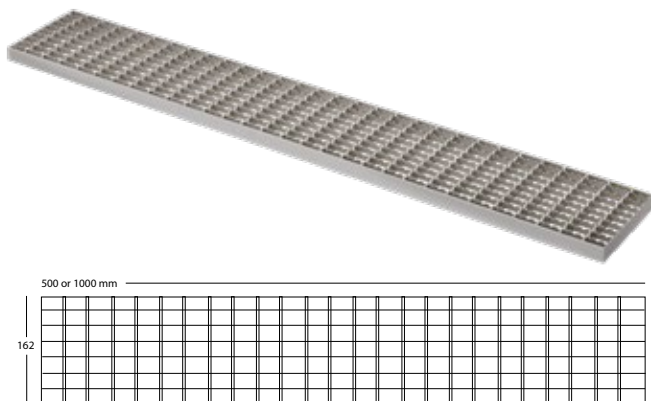SERIE 21.128.523


Griglia a rete in acciaio inox AISI 304 con portata di 1.250 kg. Adatta all'utilizzo con canali industriali a fessura.

Misure [mm]	Codice
500 x 162 x 23	21.128.523.050
1000 x 162 x 23	21.128.523.100

21.128.500.100



Sifone per canaline industriali.

Misure [mm]	Codice
Ø 110 mm	21.128.500.100

Sifone da ordinare separatamente

21.128.524.020



Piastra fine linea 200 mm in acciaio inox per i canali a fessura.

Misure [mm]	Codice
200 x 3 x 90	21.128.524.020

21.128.520.101



Guarnizione in gomma Viton 200 mm con bulloni di montaggio inclusi per i canali a fessura.

Misure [mm]	Codice
200	21.128.520.101